




A (x2)



B (x1)



C (x1)



D (x1)



E (x1)



F (x1)



G (x2)



H (x2)



I (x3)



4mm (x1)
J



6mm (x1)
K



M4x12 (x8)
M-A



M4x16 (x8)
M-B



M5x12 (x8)
M-C



M5x16 (x8)
M-D




D5 (x8)
M-E




M-F (x8)


1




2

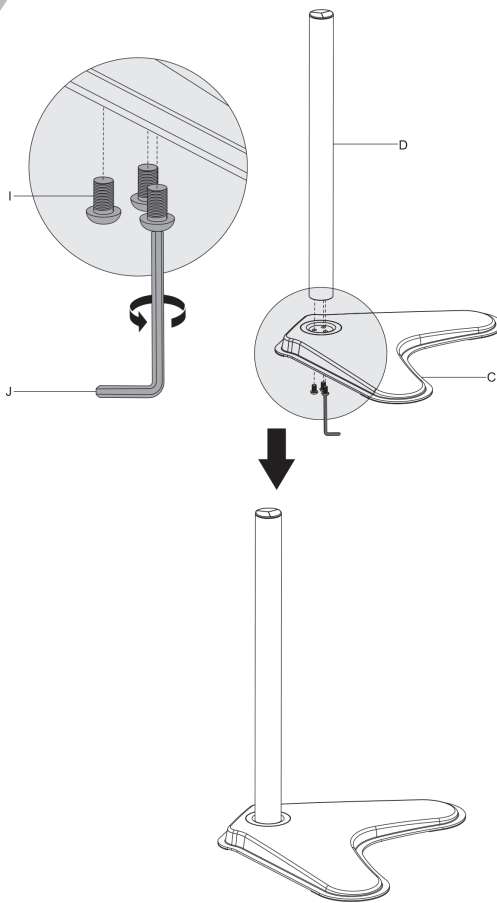


3

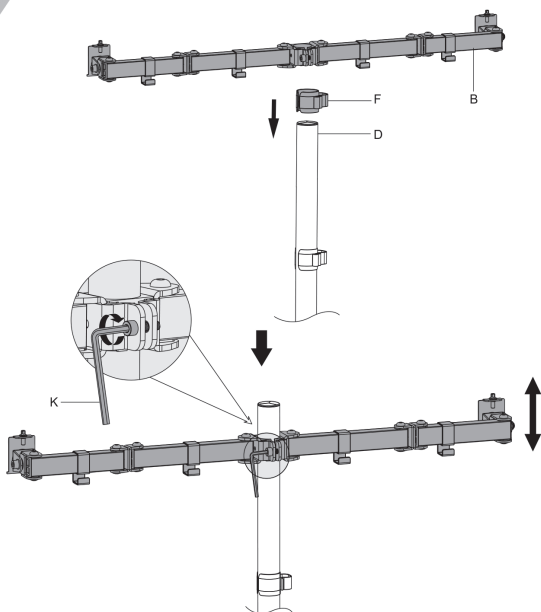


4a

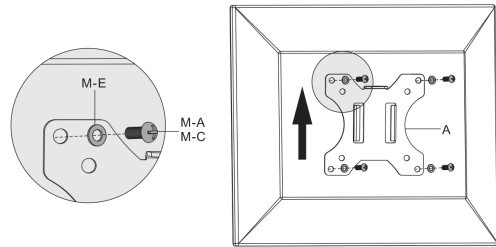


4b

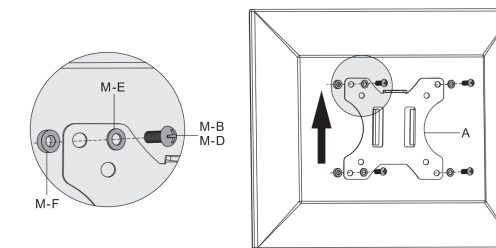

5

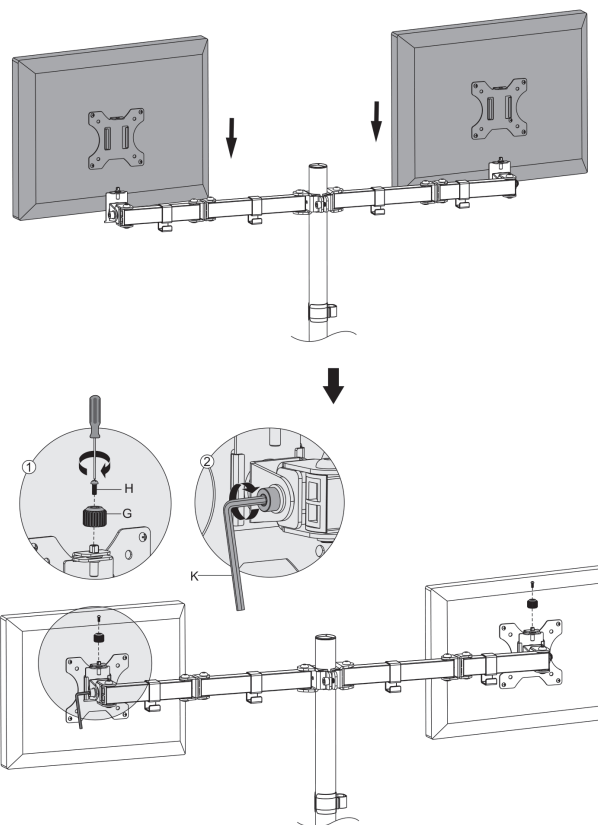

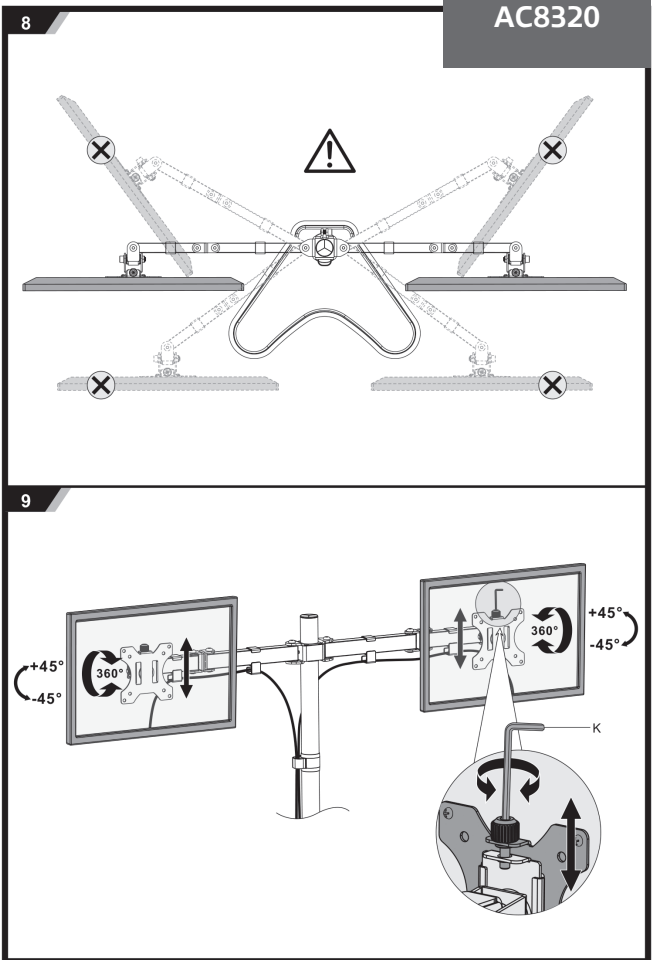

PRAZGROTA: Użycie z produktami olejnymi nie podane ciężkie znamionowe może spowodować niestabilność, a w konsekwencji obrażenia ciała. • Uchwyty muszą być zamocowane w sposób określony w instrukcji montażu. Nieprawidłowa instalacja może spowodować uszkodzenie lub poważne obrażenia ciała. • Należy unikać się po powierzchni nośnej bezpiecznika używając narzędzia łączące oraz wszystkich dodatkowych urządzeń i komponentów. Należy używać dostarczonych sznur montażowych i ściągaczy. • **WOLNO PRZECIĄGAĆ!** Nie należy przeciągać nici, która zawiera elementy mechaniczne, które w przypadku polknięcia mogą stanowić zagrożenie odurządzeniem. • Nie należy używać narzędzi do użytku wewnątrz komieszczeń. Używanie tego produktu w celu doprowadzenia do uszkodzenia produktu i odrzutu ciała jest **WAŻNE**. Przed przystąpieniem do instalacji upewnij się, że otrzymałeś wszystkie części zgodnie z listą kontrolną elementów. **KONSERWACJA:** W regularnych odstępach czasu (co najmniej raz na trzy miesiące) należy sprawdzić, czy uchwyt jest bezpieczny i nadaje się do użytku.

