

# Technical specifications

|                           |      | 9672L2                                                  |
|---------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| Outputs                   | -    | 2, with diode protection                                |
| Frequency range           | MHz  | Cable: 47-694<br>Sat.: 950-2400                         |
| Adjustable gain           | dB   | Cable: 3-23 Sat: 12-30                                  |
| Noise figure              | dB   | Cable: 4 Sat.: 6                                        |
| Max. input level          | dBμV | Cable: 90 Sat.: 98                                      |
| Max. output level         | dBμV | Cable: 106 (-60 dB IM3/2c)<br>Sat.: 114 (-35 dB IM3/2c) |
| Fixed slope               | dB   | Sat.: 8                                                 |
| Return loss input/outputs | dB   | 10                                                      |
| Isolation                 | dB   | 14                                                      |
| Switchable DC pass        | mA   | 300 max.                                                |
| Connector type            | -    | "F" fem.                                                |
| Power                     | -    | 85-240 VAC / 50-60 Hz / 3W                              |
| Dimensions                | mm   | 137 x 92 x 42                                           |

06/21

# Caractéristiques techniques

|                                            |      | 9672L2                                                  |
|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| Sorties                                    | -    | 2, avec protection par diode                            |
| Plage de fréquence                         | MHz  | Cable: 47-694<br>Sat.: 950-2400                         |
| Gain réglable                              | dB   | Cable: 3-23 Sat: 12-30                                  |
| Facteur de bruit                           | dB   | Cable: 4 Sat.: 6                                        |
| Niveau d'entrée max.                       | dBμV | Cable: 90 Sat.: 98                                      |
| Niveau de sortie max.                      | dBμV | Cable: 106 (-60 dB IM3/2c)<br>Sat.: 114 (-35 dB IM3/2c) |
| Pente fixe                                 | dB   | Sat.: 8                                                 |
| Affaiblissement de réflexion entrée/sortie | dB   | 10                                                      |
| Isolation                                  | dB   | 14                                                      |
| Passage cc, commutable                     | mA   | 300 max.                                                |
| Type connecteur                            | -    | "F" fem.                                                |
| Alimentation                               | -    | 85-240 VAC / 50-60 Hz / 3W                              |
| Dimensions                                 | mm   | 137 x 92 x 42                                           |

**JOHANSSON**  
the original

9672L2

LTE2 version / Version LTE2


**TV-SAT Indoor Amplifier**

2 outputs

**Amplificateur d'intérieur TV-SAT**

2 sorties

# Application

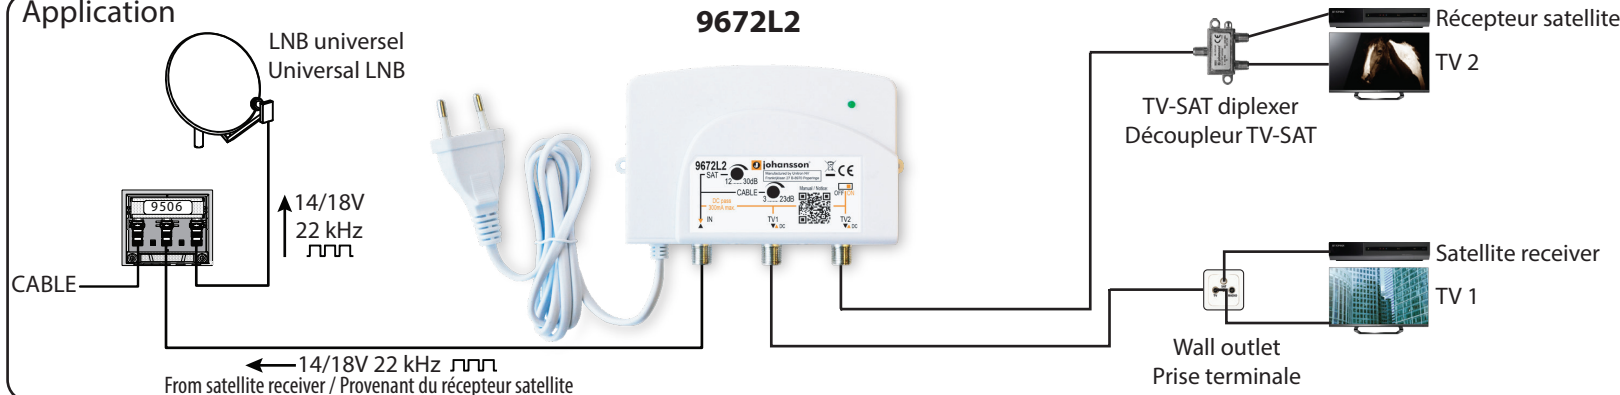

DIN rail mounting / Montage rail DIN

