

No. 053265 BL LiPo

Akron BL RTR 2,4 GHz



just play

FR - Notice d'assemblage GB - Instruction



DE - Remarques générales

La société JAMARA e. K. n'est pas responsable de dommages, que ce soit au niveau du modèle ou causé par celui-ci, résultant d'une utilisation non appropriée. Seul le client est responsable concernant la mise en oeuvre et l'utilisation conforme du matériel; cela va de l'assemblage, en passant par la charge des accus et allant jusqu'au choix du lieu d'utilisation. Pour cela, veuillez à lire attentivement la notice d'utilisation, elle contient d'importantes informations ainsi que les consignes de sécurité.



Ce modèle réduit n'est pas un jouet!

N'est pas adapté pour les personnes de moins de 14 ans.

Attention: Ne pas laisser à la portée de petits enfants.
Contient des pièces petites qui peuvent être avalées.
DANGER D'ETOUFFEMENT!

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois

GB - General information

Jamara e.K. is not liable for any damage caused to the product itself or through this, provided this is due to improper operation or handling errors. The Customer alone bears the full responsibility for the proper use and handling, including without limitation, the assembly, the charging process, the use and choice of the operation area. Please refer to the operating and user instructions, it contains important information and warnings.

This model is not a toy!

Not suitable for people under 14 year.

Warning: Keep away necessarily from children.
Contains small parts which can be swallowed. **RISK OF SUFFOCATION!**
Not suitable for children under 36 months.

Ce produit est un article de modélisme. Cela signifie que le véhicule doit toujours faire l'objet d'un entretien (contrôle des dommages, contrôle des raccords vissés, nettoyage, etc...). Les pièces d'usure telles que l'engrenage principal, le pignon du moteur, la tête de rotule etc. s'usent avec le temps et doivent donc être remplacées. Il n'est pas toujours possible d'éviter les collisions, c'est pourquoi les dommages causés par les collisions doivent également être réparés ou remplacés. Les pièces d'usure ou les pièces défectueuses dues à des accidents ou à un entretien insuffisant ne sont pas couvertes par la garantie, les coûts et les réparations doivent être assumés par l'acheteur lui-même.

This product is a model building article. This means that the vehicle must always be serviced (check for damage, check screw connections, clean etc...). Wear parts such as the main gear, motor pinion, bone socket, etc. will wear out over time and must therefore be replaced. Crashes cannot always be avoided, so crash damage must also be repaired or replaced. Wear parts or defective parts due to crashes or insufficient maintenance are not covered by warranty, costs and repairs must be covered by the buyer himself.



Déclaration de conformité

Par la présente, JAMARA e.K. déclare que les produits „Akron BL RTR 2,4 GHz, No. 053265” est conforme à la Directive 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2011/65/UE Le texte intégral de la déclaration de conformité CE est disponible via l'adresse Internet suivante: www.jamara-shop.com/Konformitaet

Certificate of Conformity

Hereby JAMARA e.K. declares that the product „Akron BL RTR 2,4 GHz, No. 053265” complies with Directive 2014/35/EU, 2014/53/EU and 2011/65/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:

www.jamara-shop.com/Conformity

Attention!

Avant l'utilisation: Allumez en premier l'émetteur puis votre modèle.

Après utilisation: Arrêtez le modèle en premier puis votre radiocommande.

- N'utilisez jamais le modèle à une distance hors de votre visibilité. La visibilité maximale ainsi que la portée maximale dépendent de plusieurs facteurs tels que le temps, le lieu d'utilisation et les présentes fréquences perturbatrices. Pour cela, avant chaque usage, veuillez effectuer un test de visibilité et de portée avec une deuxième personne qui tient le modèle fixé et vérifiez les réactions du modèle en usage en cas de pertes de signal due par exemple à des piles usées ou à un émetteur éteint.

Attention!

Before operating: Switch the transmitter on first then the model.

When finished: First switch off the model then the transmitter.

- Never operate your model beyond sight. Both the maximum visibility as well as the max. range of your model will depend on many factors such as weather, location and interfering frequencies. Therefore, before each use perform a range test with a second person securely holding the model and also check how the model reacts if there is a signal failure e.g. when empty transmitter batteries are installed.

Outils et accessoires recommandés



No. 190065
Appareil de mesure
d'inclinaison
Camber adjusting Tool



No. 232060
Ruban adhésif double face
Doublesided power tape




No. 232423 medium
Frein filet
Nut lock

Recommended Tool + Accessories



No. 505401 klein/small
Clip fixation de carrosserie
Body clips



No. 059273 1:10
Clip fixation de carrosserie
Body clips



No.153059
X-Peak 80 V2
Chargeur
Charger



No. 281730
Ciseaux Lexan
Lexan scissors



Avant de mettre en marche toute l'unité il faut lire attentivement le mode d'emploi.
Attention! La mise en garde et les consignes de sécurité sont à lire entièrement pour votre sécurité et éviter tout accidents et blessures.

Read the complete instructions and security instructions carefully before using the model.

Caution! Please fully and carefully read warnings/ safety instructions. These are for our own security and can avoid accidents/injuries.



FR - Contenu du kit:

1. Modèle
2. Radiocommande
3. Accu
4. Chargeur

Accessoires recommandés:

- Radiocommande: 4 x AA 1,5V, Nr. 140267 (4 pièces)

Données techniques:

- Dimensions: ~ 420 x 335 x 225 mm
- Poids: ~ 2260 g
- Accu: LiPo 7,4 V 5000mAh
- Moteur: B3650, 420 W 3,200 KV

Informations sans garantie.
Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

GB - Box contents

1. Model
2. Transmitter
3. Battery
4. Charger

Accessories:

- Transmitter: 4 x AA 1,5V, No. 140267 (4 pieces)

Technical data:

- Dimensions: ~ 420 x 335 x 225 mm
- Weight: ~ 2260 g
- Battery: LiPo 7,4 V 5000mAh
- Engine: B3650, 420 W 3,200 KV

No responsibility is taken for the correctness of this information.



Vous avez acheté un modèle RTR. C'est-à-dire que le véhicule est en grand de partie préparé pour une utilisation immédiate. Cependant, il est essentiel de vérifier si le modèle présente des dommages mécaniques ou électriques avant et après chaque utilisation. Il faut également vérifier la stabilité de toutes les pièces mobiles et l'étanchéité des raccords vissés

You have purchased a RTR model, which means it should be ready for immediate use after charging all batteries. You need to check the car, electronics and all plastic parts after each use to make sure no parts are damaged. Also all the moving parts must be checked for their clearance, bolts and screws that they are tight.

Premiers pas



Getting Started



Accusation de LiPo

- Branchez le chargeur dans la prise de courant. La LED verte indique que le chargeur est prêt à être chargé.
- Branchez la batterie au chargeur. La LED s'allume en rouge pendant le processus de chargement.
- Lorsque le processus de chargement est terminé, le voyant passe à nouveau au vert.
- Le temps de charge moyen de la batterie vide est d'environ 5-7 heures (LiPo)
- Mettez 4 piles AA dans l'émetteur

AVERTISSEMENT :

Si la LED commence à clignoter lorsque vous branchez la batterie, débranchez immédiatement la batterie du chargeur. Un clignotement de la LED signale une batterie défectueuse. Les batteries défectueuses ne doivent pas être chargées, il y a un risque accru d'incendie !

LiPo Charging

- Plug the charger into the mains socket. The green LED indicates ready to charge.
- Connect the battery to the charger. The LED lights up red during the charging process.
- When the charging process is complete, the LED changes to green again.
- The average charging time of the empty battery is about 5-7 hours (LiPo)
- Put 4 AA Batteries into the Transmitter

WARNING:

If the LED starts to flash when you connect the battery, disconnect the Battery immediately from the charger. A flashing LED signals a defective battery. Defective batteries must not be charged, there is an increased risk of fire!

Informations concernant l'accumulateur:

Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées! Ne pas ouvrir!
Ne pas jeter au feu! Ne pas utiliser des piles neuves et usées à la fois!
Ne pas utiliser en même temps des piles alcalines, standard (zinc-charbon) et des accumulateurs!
Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet!
Les batteries rechargeables ne peuvent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte!
Les connexions ne doivent pas être court-circuitées!

Battery warning:

Non-rechargeable batteries are not to be recharged! Do not open!
Do not dispose of in fire! Do not mix old and new batteries!
Do not mix alkaline batteries, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries!
Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged!
Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision!
The supply terminals are not to be short-circuited!



Attention!

Débranchez toujours après chaque arrêt la batterie du chargeur. Débranchez aussi toujours le chargeur immédiatement après avoir débranché la batterie de l'alimentation. Laissez brancher la chargeur ou la batterie peuvent causer des dommages à la batterie, à votre chargeur ou câble d'alimentation (risque d'incendie).

Danger!


Always disconnect the battery from the charger immediately after charging. Always disconnect the charger from the power supply immediately after disconnecting the battery. Inserting the rechargeable battery or charger after charging will result in damage to the battery, charger or the power supply (fire hazard).

Attention:

Chargez uniquement pour cette batterie est avec ce chargeur. La batterie appropriée est la batterie polymère au lithium. Avec 2 cellules max. de 7.4 V et maximum de 5000 mAh. La batterie doit avoir un équilibreur du type JST-XH. Le chargement de la batterie ne convient pas, ce changement risque d'endommager le chargeur et de la batterie. Risque d'incendie! L'équilibreur du chargeur ne doit jamais être ressoudé ou changé!

Caution:

Only charge suitable battery's with this charger. Suitable battery's are lithium polymer battery's with max. 2 cells, max. 7.4 V nominal voltage and max. 5000mAh. The battery must have a balancer plug type JST-XH. The charging of unsuitable battery's can cause damage to the charger and the battery's. Fire Hazard! The balancer plug of the charger is not allowed to get altered or soldered to a different balancer plug type!

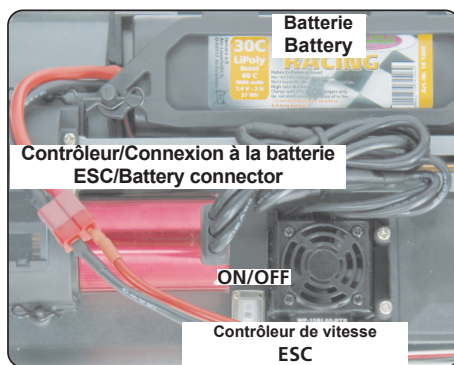

- Mettez en place l'accu de pro dans son compartiment. Veillez à ce que le support d'accu soit à nouveau bien fixé avec les deux goupilles et que l'accu de propulsion est bien fixé dans son support sans grand jeu
- Connectez maintenant la batterie d'entraînement au variateur du modèle. Si la fiche du contrôleur et la fiche de la batterie d'entraînement ne correspondent pas, un câble adaptateur est fourni avec votre modèle
- Mettez en route l'émetteur et assurez-vous que les trims soient bien en position de neutre pour chaque fonction. Lisez attentivement le chapitre concernant votre radiocommande.
- Tenez la voiture en l'air au cas où le moteur démarrerait brutalement lors de la mise en marche.
- Mettez en marche le régulateur avec le bouton On/Off
- Nous vous conseillons maintenant d'activer la fonction Failsafe de votre récepteur. **Cette fonction est désactivée en sortie d'usine** (voir le chapitre Fail Safe).
- Si ce modèle est votre première voiture radiocommandée nous vous conseillons de faire rouler votre modèle sur une petite piste de test afin de vous familiariser avec les différentes fonctions de celui-ci et de votre émetteur.
- Put the battery into the battery holder in the vehicle. Make sure that the battery holder is secured properly with the 2 included clips for the battery holder.
- Now connect the battery to the speed control in the model. If the plug of the speed control and battery do not match, then you will find a connection lead in your box
- Turn the radio on and make sure all the trim buttons on the transmitter are in neutral position. Read the chapter for usage of the transmitter.
- Keep the car in the air in case that the motor turns at full power.
- Switch the speed control on the On / Off switch.
- We encourage you now to activate your receiver's built-in Failsafe unit. **On delivery it is turned off.** (see chapter Fail Safe).
- If this is your first rc car, we recommend to drive it on a small test track to familiarise yourself with the control of the vehicle and the controls of the transmitter.




Danger.

Éteignez toujours le modèle immédiatement après chaque utilisation. Immédiatement après chaque utilisation, la batterie doit être déconnectée du modèle. La batterie peut être profondément déchargée en la laissant allumée accidentellement ou en la laissant branchée. La décharge profonde entraîne une perte de puissance de la batterie ou peut être endommagée à un point tel que la charge ou la décharge n'est plus possible ou que la batterie peut s'auto-allumer pendant la charge ou la décharge (risque d'incendie). N'essayez jamais de charger ou de décharger des batteries à décharge profonde. La tension des batteries LiPo ne doit jamais être inférieure à 6 volts pour éviter une décharge en profondeur. La batterie LiPo complètement chargée a une tension d'environ 8,4 volts. Après utilisation, la batterie intacte doit être complètement chargée après une phase de refroidissement d'au moins 10 minutes mais pas plus de 12 heures. Ceci afin d'éviter une décharge profonde causée par une auto-décharge. Lorsque la batterie n'est pas utilisée ou stockée, elle doit être vérifiée au moins tous les trois mois pour s'assurer qu'elle ne présente pas de tension (8 volts) ou de dommages et, si nécessaire, elle doit être chargée ou éliminée.

Danger.

Always switch off the model immediately after each use. Immediately after each use the battery should be disconnected from the model. The battery can be deeply discharged by leaving it switched on accidentally or leaving it plugged in. Deep discharge causes the battery to lose power or can be damaged to such an extent that charging or discharging is no longer possible or the battery can self-ignite during charging or discharging (fire hazard). Never attempt to charge or discharge deep-discharge batteries.

The voltage of the LiPo batteries should never be under 6 volt to avoid a depth discharge. The fully charged LiPo battery has a voltage of approx. 8,4 Volt. After usage, the intact battery has to be fully charged after a cooling phase of at least 10 min but not longer than 12 hrs. This is to avoid a deep discharge caused by a selfdischarge. When not using or storing the battery's it has to be checked at least every three months for voltage (8 Volt) or damage and if necessary charged or disposed.

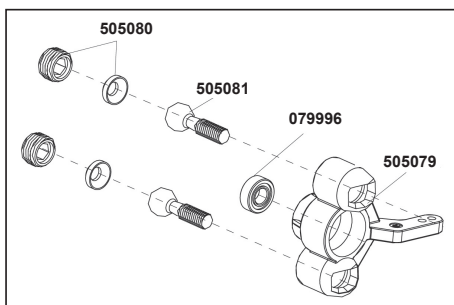


Attention!

Votre modèle possède un système d'accrochage des roues avant type Pivot. Cela a un bon nombre d'avantages. Celui-ci est très robuste et facile d'entretien. En sortie d'usine les réglages sont effectués de telle manière que l'écartement des roues ne permet pas aux axes d'entraînements de sortir de son logement. Naturellement, comme pour toutes les voitures, dans la phase de rodage toutes les parties d'accrochages ainsi que les vis peuvent bouger de l'ordre du millimètre. Ce jeu résultant peut faire en sorte que les axes d'entraînements risquent de sortir de leur logement sous contrainte maximale. De ce fait il est très important de vérifier avant chaque utilisation le bon maintien de toutes les vis de fixations, les écrous de roues etc. et que le jeu des pièces de mouvements soient corrects. Si vous tournez la vis rotule interne au niveau de l'axe de train Pivot vous influencez sur le jeu ainsi que sur le parallélisme résultant. Il est conseillé de serrer les Pivot de la même manière en haut et en bas e telle manière à ce que l'axe, lorsque vous tournez complètement les roues, ne soit pas sous tension et qu'il ne sorte pas de son logement. Les vis six pans extérieurs servent à sécuriser le maintien des jambes de trains sur la vis rotule.

Attention!

Your vehicle has a pivot front suspension. This has a number of advantages. It is very robust and easy to maintain. The set-up of the car has been done so the drive shaft will not pop out. As with any model, screws and bolts can loosen during break-in of the car. This can result in tolerance of the drive shaft. The drive shaft can then pop out if high pressure is applied. The inner ball screw (item No.: 505081) will enable you to adjust the tolerance resulting in fine adjustments of the track width. For best results when setting up the pivot ball for the first time, please always adjust the upper and lower pivot in the same way. Fasten as far as the pivot can still be pulled up and down easily but not as far that it will pop out if you give full steering angle. The outer plastic socket screw (item No.: 505080) is only used for securing of the steering knuckle. This should not be too tight, otherwise the steering is not smooth and the handling can be adversely affected.

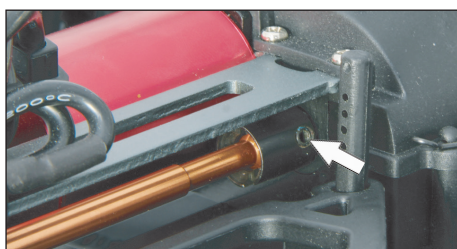

Attention!

La tête de rotule avant et arrière absorbe la majeure partie de l'énergie du moteur et les transmet dans les systèmes d'attachement des trains Avant et arrière. De ce fait, les vis de serrage pans à 6 creux doivent qui maintiennent la tête de rotule sur les arbres de sortie de transmission maintiennent avant la **première utilisation** et son contrôles régulièrement (toute les 5 – 7 utilisations) et resserrés en cas de besoin L'avant et l'arrière de la tête de rotule doivent être inséré via l'anneau en caoutchouc. Veuillez vérifier le jeu d'arbre de transmission. La marge de manoeuvre devrait être environ de 1-2mm. Vous devrez peut-être déplacez la tête de rotule pour adapter le jeu. Cela vous oblige à desserrer les vis de réglage avec un tournevis et régler le panoramique de la tête de rotule. Veuillez ensuite resserrer les vis de réglage. Au cas contraire, les arbres de transmission de la tête de rotule ainsi que la tête de rotule et le milieu de l'arbre d'entraînement risque d'être endommagé.

Attention!

The front and rear bone pan absorbs most of the motor's energy and directs it to the front and rear axles. Therefore, the hexagon socket screws which hold the bone pans on the transmission output shafts must be checked and, if necessary, tightened before the **first use** and in regular intervals e.g 5-7 uses. Insert a rubber ring to the front and the back connection cup. Please check the tolerance of the drive shaft. The tolerance should be approx. 1 – 2mm. You may have to move the connection cups to adapt the tolerance. Therefore you need to loosen the grub screws to adapt the connection cup. Afterwards tighten the grub screws. If not, the connection cups will move on the gear output shaft. That might cause the connection cup and the middle drive shaft to get damaged.

**Éléments de commandes**

1. Boîte de programmation
2. Volant directionnel
3. Commande de gaz
4. Compartiment pour accus/piles
5. Prise de charge
6. Prise pour simulateur

Si vous souhaitez recharger votre émetteur au travers de la prise de charge, veuillez ouvrir le compartiment d'accus. Cela permet un meilleur refroidissement des accus.

Champ de programmation

- A. Inversion directionnel
- B. Power LED
- C. Trim directionnel
- D. Interrupteur On/Off
- E. Inverseur Gaz
- F. Power Check
- G. Touche de synchronisation
- H. Dual-Rate
- I. Trim Gaz

**Trim**

Si les roues ne devaient pas être droites vers l'avant alors que le volant de l'émetteur est au centre il est possible de réajuster cette position à l'aide du trim sur l'émetteur.

Trim L/R = direction

Si les roues devaient tourner en avant ou en arrière alors que vous n'avez pas touché à la commande des gaz, il faut compenser cette action en utilisant le trim de la fonction gaz jusqu'à ce que les roues restent immobiles.

Trim V/R = avant/arrière

Mise en place des piles

- Retirez le couvercle de la batterie.
- Insérer les piles 4 x AA, respectez la polarité.
- Remplacer le couvercle du compartiment

**Controls**

1. Programming Box
2. Steering Wheel
3. Throttle Lever
4. Battery Hatch
5. Charge Socket
6. Simulator Cable Socket

If charging the batteries via the charging socket, the battery hatch cover should be removed to ensure sufficient cooling.

Programming Panel

- A. Steering Reverse (changed)
- B. Power LED
- C. Steering Trim
- D. ON/OFF Switch
- E. Throttle Reverse (changed)
- F. Power Check
- G. Binding Button
- H. Dual-Rate (maximum steering deflection)
- I. Throttle Trim

Trim

If the wheels do not point straight forward even though the steering wheel on the transmitter is in neutral, you can adjust it with the trim button on the transmitter.



Trim L/R = steering

Should the wheels rotate forward or backward, even though no command was given through the transmitter, then also the throttle needs to be trimmed on the transmitter.

Trim V/R = forward/backward

Insert the batteries

- Remove the battery compartment cover.
- Fit the 4 x AA batteries, observe the correct polarity.
- Replace the battery hatch

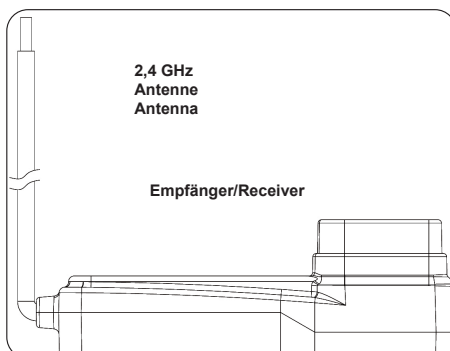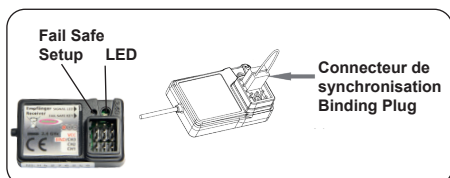**Synchronisation entre l'émetteur et le récepteur**

Il est absolument nécessaire de synchroniser l'émetteur avec le récepteur du modèle. Après ce procédé, le récepteur n'accepte plus que les signaux émis par cet émetteur. Si pour une raison quelconque vous souhaitez refaire une synchronisation, procédez comme suit:

1. Mettez en place des accu chargés dans le modèle. Connectez maintenant la batterie au contrôleur du modèle.
2. Branchez le câble de synchronisation dans la sortie du canal 3.
3. Allumez le système du récepteur. **En fonction de la version du logiciel votre récepteur va donner des signaux différents pour le mode de synchronisation (au lieu de clignoter la lumière LED va par exemple briller ou s'éteindre complètement).** Le mode de synchronisation est cependant le même quelque soit la version. La LED sur le récepteur se met à clignoter et indique donc qu'il est synchronisé.
4. Restez appuyé sur la touche de synchronisation de l'émetteur et mettez le en marche.
5. L'émetteur commence à clignoter pour indiquer qu'il est synchronisé.
6. Relâchez la touche de synchronisation de l'émetteur et maintenant éteignez l'émetteur. Enlevez la prise du récepteur.
7. Maintenant éteignez l'émetteur. A la prochaine mise en marche de l'installation tout est synchronisé.
8. Installez tout correctement et vérifiez soigneusement le bon fonctionnement de l'ensemble. Si le processus ne s'est pas effectué avec succès, réitérez le processus de synchronisation.

Nous vous encourageons maintenant à activer l'unité Failsafe intégrée de votre récepteur. **A la livraison, il est éteint.**

Fixez l'antenne 2,4 GHz de réception verticalement, comme indiqué sur l'illustration. Il est interdit de fixer l'antenne sur les pièces mécaniques, la portée serait raccourcie.

Binding the receiver to the transmitter

The receiver must be bound to the transmitter to ensure that the receiver will only react to signals from that transmitter.

If you wish to re-bind the receiver with the transmitter please proceed as follows:

1. Put the battery into the model. Now connect the battery to the speed control in the model.
2. Plug the binding plug (included) into the channel 3 socket on the receiver.
3. Switch the receiver system on. **Depending on your software version of your receiver indicates the different binding mode (instead of flashing lights for example LED or remains out completely).** The binding process as such is in all versions. The receiver LED will begin to flash indicating that the receiver is in bonding mode.
4. Press and hold down the binding button on the transmitter whilst switching it on.
5. The transmitter will begin to flash indicating that the receiver is in bonding mode.
5. Release the binding button on the transmitter and turn off the controller. Release the binding plug from the receiver.
7. Switch of the transmitter. And remove the binding wire. The system be bound at the next start.
8. If the receiver fails to bond or does not function after bonding repeat the above procedure until a successful bonding is achieved.

We encourage you now to activate your receiver's built-in Failsafe unit. **On delivery it is turned off.**

Mount the 2.4 GHz antenna vertically as shown in the diagram. Do not allow any metal object to come into contact with the antenna or to shield it as this will reduce the range.

Programmation de la fonction Fail Safe**1. Description de la fonction**

L'unité Fail Safe intégrée est surtout d'utilité pour les bateaux et les voitures. Elle sert à éviter la perte du modèle lorsque la fonction gaz reste accrochée lorsque le signal de commande n'est plus réceptionné. Lorsque le récepteur perd la communication avec l'émetteur, celui-ci place automatiquement le servo des gaz ou le régulateur dans une position préprogrammée.

2. Réglages

- a. Mettez en marche l'émetteur.
- b. Mettez en marche le récepteur. La LED clignote continuellement et vous indique que le récepteur est utilisable.
- c. Placez le manche des gaz en position de freinage ou ralenti du servo ou du régulateur. Gardez la commande dans cette position.
- d. Appuyez sur la touche Setup du récepteur. La LED clignote durant 3 secondes (voir illustration de gauche).
- e. La position est mémorisée et vous pouvez relâcher la commande des gaz.

3. Test et réglages

- a. Mettez en marche l'émetteur.
- b. Mettez en marche le récepteur.
- c. Éteignez l'émetteur.
- d. Le récepteur perd le signal et place donc le servo des gaz ou le régulateur dans la position préprogrammée.
- e. Si cela se déroule comme indiqué vous avez programmé avec succès la fonction Fail Safe, sinon il faut refaire un réglage.

How to setup the fail safe function**1. The instruction of function**

The function of protection of losing control is mainly for r/c boats and cars and keeps them away from damage through throttle channel. When the receiver is out of control signal, the receiver of throttle will automatically return to the initial position which set up before starting to avoid the error action :

2. How to set the function

- a. Switch on the transmitter power and enter into the working condition
- b. Connect the receiver with power and enter into the working condition, the signal light on receiver will blink all the time.
- c. Control the throttle of transmitter and keeps the servo or ESC in the neutral position.
- d. Press the setting button, the LED will be flash for 3 seconds (see on pict. left).
- e. Release the setting button. The setting is finished.

3. Testing

- a. Switch on the transmitter and enter the working condition.
- b. Contact the receiver with power and enter the working condition.
- c. Turn off the power of transmitter.
- d. The throttle of servo will be set automatically.
- e. Finish these steps above means the setting is ok.



FR - Regulateur (bâti) Version BL


Données techniques:

Max. Actuel	60 A
Courant de rupture	390 A
Résistance interne	0,0012 Ohm
Domaine d'utilisation	RC-Cars
Accus	max. 2 LiPo-cellules
Tension BEC	6,0 V
Actuel BEC	3A
Type de moteur	Moteurs Brushless sans capteur
Système de sécurité	Seuil de température
Dimensions	~ 48,5 x 38 x 32 mm (avec ventilateur)
Poids	~ 90 g (sans câble de connexion)
Programmable	5 Étapes de la programmation (Frein, sous-tension, mode de démarrage, etc.)

GB - Controller (installed) Version BL

Technical data:

Max. Current	60 A
Burst Current	390 A
Internal Resistance	0,0012 Ohm
For Use With	Cars or Trucks scale
Battery packs	max. 2 LiPo cells
BEC Voltage	6,0 V
BEC Current	3A
Motor Types	Sensorless Brushless motors
Protective Circuits	Temperature cut-off
Size	~ 48,5 x 38 x 32 mm (with fan)
Weight	90 g (without cable)
Programmable	5 Programming steps (Break, Low Voltage, Start Mode etc.)

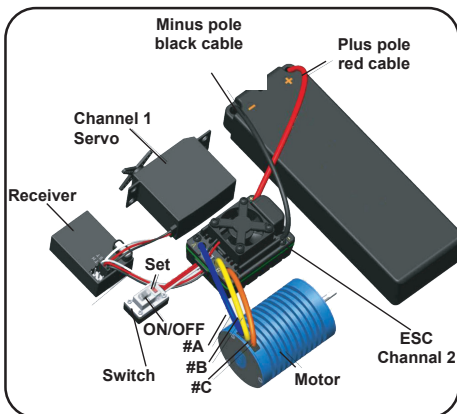

Utilisation du régulateur

Branchement du récepteur, de l'accu et du moteur

Branchez le régulateur, le récepteur, l'accu, le servo directionnel et le moteur comme indiqué sur l'illustration ci-contre.

Veillez à respecter la bonne polarité de l'accu de propulsion. Connectez le câble rouge avec la borne '+' et le câble noir avec la borne '-' de l'accu. Les connecteurs '#A', '#B' et '#C' se branchent sur le moteur. La touche 'SET' sert à la programmation. Branchez le câble de commande du régulateur sur la sortie 'canal 2' du récepteur. Respectez l'affectation des canaux de votre radiocommande. Branchez les sorties du régulateur avec les prises d'alimentation du moteur. Une affectation spécifique n'est pas nécessaire. Après avoir tout branché effectuez un test de fonctionnement du moteur. Si le moteur tourne dans le mauvais sens il suffit d'inverser deux des trois branchements au niveau du moteur.

Remarque:

Au travers de la fonction Revers de votre émetteur vous pouvez inverser le sens de rotation du moteur. Veillez impérativement à calibrer de nouveau le régulateur.

Using Your ESC

Connecting the Receiver, Battery Pack and Motor


Connect the ESC, motor, receiver, battery and servo according to the diagram.

Ensure that you observe the correct polarity of the battery pack. The red cable should be connected to the '+' Plus Pole and the black cable to the '-' Minus Pole. The '#A', '#B' and '#C' plugs are connected to the motor. The 'SET' button initiate the programming mode.

The ESC should be plugged into the throttle channel of your receiver which is normally channel 2. If in doubt, check your Radio-Control System's instructions. The 3 Motor wires ('#A', '#B' and '#C') can now be connected, these connectors can be plugged in any order, and if the motor rotates in the wrong direction any 2 of the wires should be swapped.

Note:

You can use the servo reverse function of your transmitter to reverse the motor direction but the ESC will have to be re-calibrated afterwards.

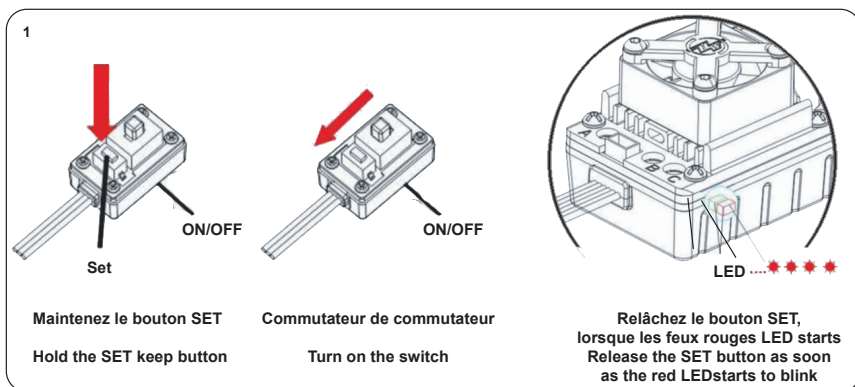


Apprentissage de la course gaz/frein

Pour un fonctionnement optimal il est nécessaire de calibrer le régulateur. Pour cela il faut renseigner trois positions avant, arrière et neutre.

- Avant d'utiliser le contrôleur pour la première fois
- Si vous passez à un nouvel émetteur
- Si le point neutre ou la portée du servo est modifié dans votre émetteur

Pour étalonner le système, procédez comme suit:

1. Mettez en marche l'émetteur. La course des servos doit être en position neutre. De plus il faut éventuellement désactiver la fonction ABS sur votre émetteur.
2. Ensuite mettez en marche le récepteur. Appuyez en même temps sur la touche 'SET', la LED rouge commence à clignoter. Dès que cela est le cas vous pouvez relâcher la touche. Si vous ne relâchez pas tout de suite la touche 'SET' après, vous passez en mode programmation. Si vous ne souhaitez pas cela vous devez à nouveau éteindre le régulateur.
3. Vous pouvez configurer trois paramètres:
 - Position de neutre
 - Fin de course de la marche avant
 - Fin de course de la marche arrière
 Les processus et procédures sont représentés graphiquement dans les images suivantes (2).
4. Placez la commande en position de neutre et appuyez sur la touche 'SET', la LED verte clignote et le moteur émet une sonorité. Placez la commande en fin de course pour désigner la marche avant et appuyez sur la touche 'SET', la LED verte clignote deux fois et le moteur émet deux sonorités. Placez la commande en position arrière pour désigner la marche arrière et appuyez sur la touche 'SET', la LED verte clignote trois fois et le moteur émet trois sonorités. Votre moteur est utilisable trois secondes après avoir terminé le processus.

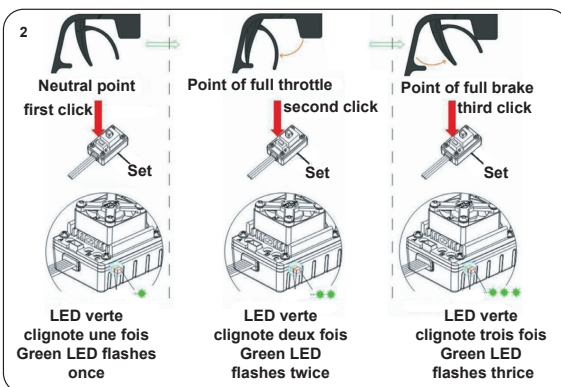

Throttle range calibration

To ensure that your ESC operates correctly it has to be calibrated. During this process the full throttle, stop and brake positions will be set. There are 3 occasions when the unit must be calibrated.

- Before using the ESC for the first time
- If you change to a new transmitter
- If the neutral point or servo throw is changed within your transmitter

To calibrate the system, please proceed as follows:

1. Ensure that the receiver is switched OFF and switch ON the transmitter. If you are using a Futaba transmitter. The throw should be set to neutral. If the transmitter is fitted with an ABS function this must be de-activated.
2. Press and hold down the 'SET' button on the ESC and switch the receiver switch ON. This will switch the ESC into 'Calibration' mode and the LED will begin to blink. If you fail to release the 'SET' button as soon as the LED blinks, the ESC will enter 'Programming' mode. If this happens, you will have to switch the ESC off and start again to enter 'Calibration' mode.
3. Parameters can be set here:
 - Neutral point
 - Full throttle forwards
 - Full throttle reverse
 The procedure for setting these 3 points is outlined below:
4. Ensure that the throttle control is in the neutral position and press the 'Set' button. The green LED will flash once and the motor will omit a beep. Move the throttle control to the full throttle (forwards) position and press the green 'Set' button. The green LED will flash twice and the motor will omit 2 beeps. Move the throttle control to the full reverse position and press the 'Set' button. The green LED will flash 3 times and the motor will omit 3 beeps. 3 Seconds after this procedure has been followed, the motor is ready for use.

FR - LED, gnaux et protection

Pendant l'utilisation en mode normal les signaux émis par les LED sont la signification suivante:

- Pas de LED = la commande des gaz est en position neutre.
- LED rouge = le véhicule roule en marche avant ou en marche arrière.
- LED verte = le véhicule est à plein régime soit en marche avant, soit en marche arrière.

Le régulateur attire votre attention par des signaux d'alertes et vous informe sur un certain état :

- Lors de la mise en marche le processeur vérifie la tension d'entrée, si celle-ci se trouve dans la fenêtre admissible vous entendrez un double beep avec une seconde de pause, et entre les différents signaux "beep-beep-, beep-beep-, beep-beep-"
- Lorsque le signal d'entrée n'est pas conforme vous allez entendre un son avec deux secondes de poses avec les signaux "beep-, beep-, beep-". Ce régulateur est équipé de différents circuits de protections afin d'assurer une utilisation sécurisée

1. Arrêt par sous-tension

Dès que la tension d'un accu LiPo passe en-dessous de la limite fixée, après deux secondes le moteur est arrêté. Après la coupure d'alimentation il faut absolument laisser le régulateur refroidir sinon celui-ci peut être endommagé. **Cette fonction ne doit pas être désactivée!**

2. Protection contre la surchauffe

Dès que la température du régulateur passe la valeur de 95°C pour plus de 5 secondes, le moteur est arrêté. Après la coupure d'alimentation il faut absolument laisser le régulateur refroidir sinon celui-ci peut être endommagé. **Cette fonction ne doit pas être désactivée!**

3. Signal d'entrée erroné

Si votre signal d'entrée est erroné pendant plus de 0,2 secondes la propulsion est coupée.

GB - LED's, errors and protection

In normal use the LED will illuminate as follows:

- If the throttle control is in the neutral position, neither the red or green LED will illuminate.
- The red LED will illuminate if the vehicle is driving forwards or in reverse. If the vehicle is braking, the red LED will flash rapidly. When the car moves forward, the red LED solidly lights; the green LED also lights up when the throttle stick is at the top position (100% throttle).
- The green LED will illuminate when the vehicle is at full throttle either forwards or in reverse.

In certain circumstances the ESC will omit an acoustic tone to warn you of a problem:

- On switching on, the ESC will check the battery pack voltage and if it falls outside the correct values it will omit double signals followed by a 1 second pause: "beep-beep-, beep-beep-, beep-beep-"
- If the ESC does not receive a signal from the transmitter it will omit single signal followed by a 2 second pause: "beep-, beep-, beep-"
The ESC has been equipped with a series of protective circuits to ensure safe operation:

1. Low voltage cut-off:

If the voltage drops below the set value for more than 2 seconds the ESC will switch the motor off. Please note that the motor cannot be started again if the voltage is below the chosen value per cell.

2. Temperature cut-off

If the internal temperature of the ESC rises above 95°C for more than 5 seconds the motor will switch off. After the ESC switches off it has to cool down before operating again. Otherwise the ESC will be damaged. **This function should not be disabled!**

3. Signal loss

If the signal is lost for more than 0.2 seconds the ESC will switch the motor off.

Programmation du régulateur

Mode de programmation Program Mode	Valeur de programmation Program Value							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Mode de roulage Drive Mode	en avant, avec frein Forwards, brake on	avant / arrière, avec frein forwards / reverse, brake on						
2. Frein à main Drag Brake Force	0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %
3. Sous-tension Low Voltage	aus OFF	2,6 V/élément 2,6 V/cell	2,8 V/élément 2,8 V/cell	3,0 V/élément 3,0 V/cell	3,2 V/élément 3,2 V/cell	3,4 V/élément 3,4 V/cell		
4. Mode de démarrage Start Mode	doux soft	normal normal	agressif aggressive	très agressif very aggressive				
5. Force de freinage max. Brake Max.	25%	50%	75%	100%				

Les champs à fond gris vous indiquent le niveau de réglage recommandé.

The fields which are shaded in grey indicate the factory settings.

Ce régulateur est équipé de nombreuses possibilités de configurations. Afin d'arriver rapidement au but et de pouvoir programmer rapidement et sûrement votre matériel, il est conseillé d'avoir toujours le tableau et la structure des menus sous la main. Les différentes étapes de programmation du tableau ont la signification suivante:

1. Mode de roulage:

En mode course point 1 votre voiture n'ira qu'en avant, le frein est actif, la marche arrière ne fonctionne pas. Ce mode est idéal pour les courses. En mode de roulage point 2 (avant/arrière avec frein) vous pouvez rouler en arrière avec votre voiture et utiliser la fonction frein, ce mode est idéal pour une utilisation standard de votre modèle et également pour l'entraînement.

Remarque:

En mode de roulage 2, il faut enclencher la marche arrière par double action. Lorsque vous allez sortir la commande dans la zone marche avant pour passer dans la zone marche arrière le moteur va freiner. Cela ne signifie pas que la voiture va s'arrêter net. Lorsque la commande est placée dans la zone marche arrière votre voiture va rouler en arrière, mais avant cela celle-ci va s'arrêter un court instant. Lorsque la commande est à nouveau placée vers l'avant, indépendamment si votre moteur se trouve en freinage ou en marche arrière, votre voiture avancera à nouveau.

2. Frein à main:

Dans ce menu vous avez la possibilité de serrer le frein avec le moteur au ralenti et définir une valeur %. La fenêtre de réglage se trouve entre 0 et 40%.

3. Sous-tension:

À ce niveau vous pouvez déterminer le seuil de coupure par sous-tension. La fenêtre de réglage est entre 3,4 et 2,6 V par élément. Dès que cette valeur de seuil est dépassée le régulateur arrête le moteur.

4. Mode démarrage

Avec cette option vous pouvez définir le comportement au démarrage de votre voiture, pour cela vous avez quatre possibilités, du démarrage doux jusqu'au démarrage très agressif. Remarquez que pour les modes de démarrages 'agressif' et 'très agressif' il est nécessaire d'utiliser des accus de grande puissance. Dans le cas contraire il y aurait des chutes de tensions et le moteur ne tournerait que par à-coups. De plus il faut adapter le moteur et la transmission en fonction du mode de démarrage.

5. Puissance de freinage max.:

Le régulateur est équipé d'une fonction frein linéaire adaptant son effet en fonction de la position de la commande. La puissance max. est obtenue lorsque la commande est complètement poussée en avant. Cette forte puissance de freinage amènera rapidement votre voiture à l'immobilité, mais d'un autre côté stressera beaucoup les pièces mécaniques et augmente l'usure des composants mécaniques comme la transmission par exemple.

Pour simplifier la programmation à l'aide du bouton de configuration, le contrôleur peut également être facilement programmé à l'aide de la carte de programmation disponible séparément (Réf. 08 1454).

This ESC is fitted with many useful functions and to help you to be able to make the most of the various options they are explained below. Please use the programming table shown on page 6 together with these explanations to program your ESC quickly and effectively:

1. Drive mode:

If option 1 is selected in Drive mode, the vehicle will only drive forwards and the brake is active which make this mode the best choice for racing. In mode 2 the vehicle can be driven forwards or in reverse and the brake is also active. This mode is useful for general use and training.

Note:

When option 2 is selected, moving the throttle control back past the neutral point will initially activate the brake. If the throttle control is then moved back to the neutral position briefly the ESC will switch over to reverse. Moving the ESC forwards will make the vehicle drive forwards regardless of whether it was braking or moving in reverse.

2. Drag Brake force:

In this option the drag braking force can be set. The value is set as a percentage and the values are from 0 to 40%.

3. Low voltage:

In this option you can set the low voltage cut-off value. The cut-off voltage can be set between 3.4 and 2.6 Volts per cell. Once the cut-off voltage has been reached the motor will stop.

4. Start Mode:


With this option you can choose how the vehicle will accelerate when full throttle is applied and you can set the value between 'Soft' and 'Very Aggressive'. Please note that if you select one of the 2 'Aggressive' modes that you will need to have batteries with a very low internal resistance otherwise the voltage will drop due to the high current draw and the motor may stutter. Also ensure that your motor and gearing are capable of carrying the high loads.

5. Brake Max.:

The ESC is equipped with a braking system which works proportionally to the throttle control. This means that the further the throttle control is moved rearwards the more braking force will be applied. A higher value here will mean that the vehicle will brake harder but more strain will be placed on the components, for example, the gearing.

To avoid the programming procedure with the set up button, you can all so use the separately available Programcard (Ord.No. 08 1454).


FR - Structure des menus du régulateur

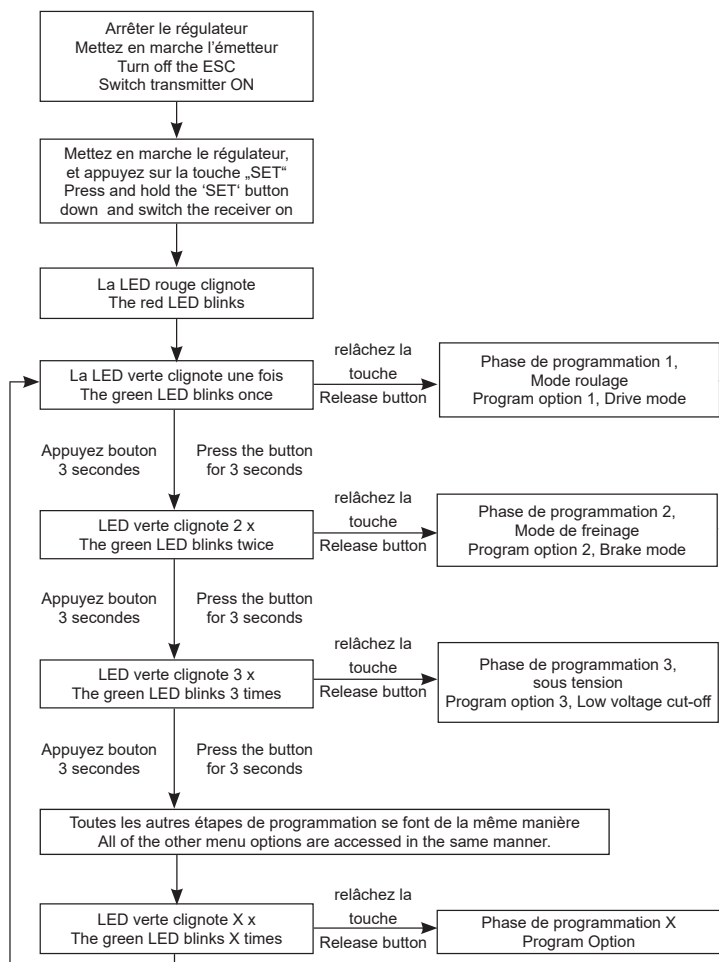

Remarque importante:

En plus des signaux visuels de la LED rouge vous avez également les indications sonores respectives émises par le moteur. Après chaque programmation il faut éteindre le régulateur. En remettant en marche celui-ci la nouvelle configuration est active.

GB - Menu structure

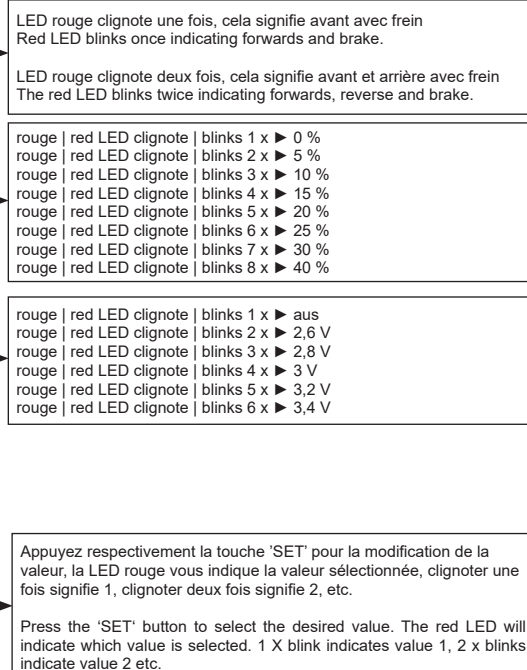

Important note:

In addition to the red LED blinking, the motor will omit an acoustic signal. After every change to the values the ESC must be switched off to store the values. The new settings will not be effective until the ESC is re-started.


FR - Connexion d'une carte de programmation

Pour connecter la carte de programmation au variateur de vitesse, déconnectez le câble du ventilateur (1) de la connexion entre les câbles du moteur. Branchez le câble de la carte de programmation, assurez-vous que le câble est correctement connecté (voir schéma de connexion, figure 2). Assurez-vous de rebrancher le câble du ventilateur après la programmation.




GB - Connecting the programming card

To connect the programming card to the speed controller, disconnect the fan cable (1) from the connector between the motor cables. Connect the cable to the programming card, making sure that the cable is connected correctly (see connection diagram, Fig. 2). Be sure to reinsert the fan cable after completing the programming.

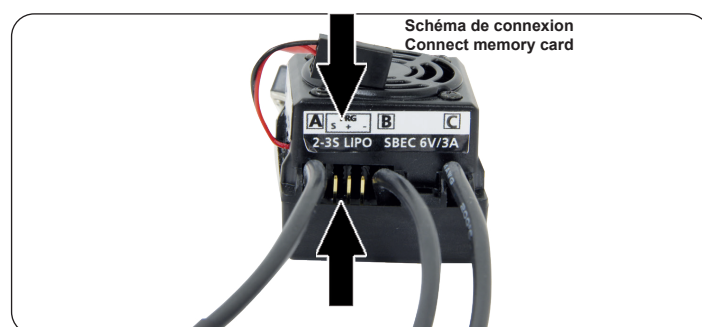


Assemblage de la transmission avant
Front gear assembly diagram

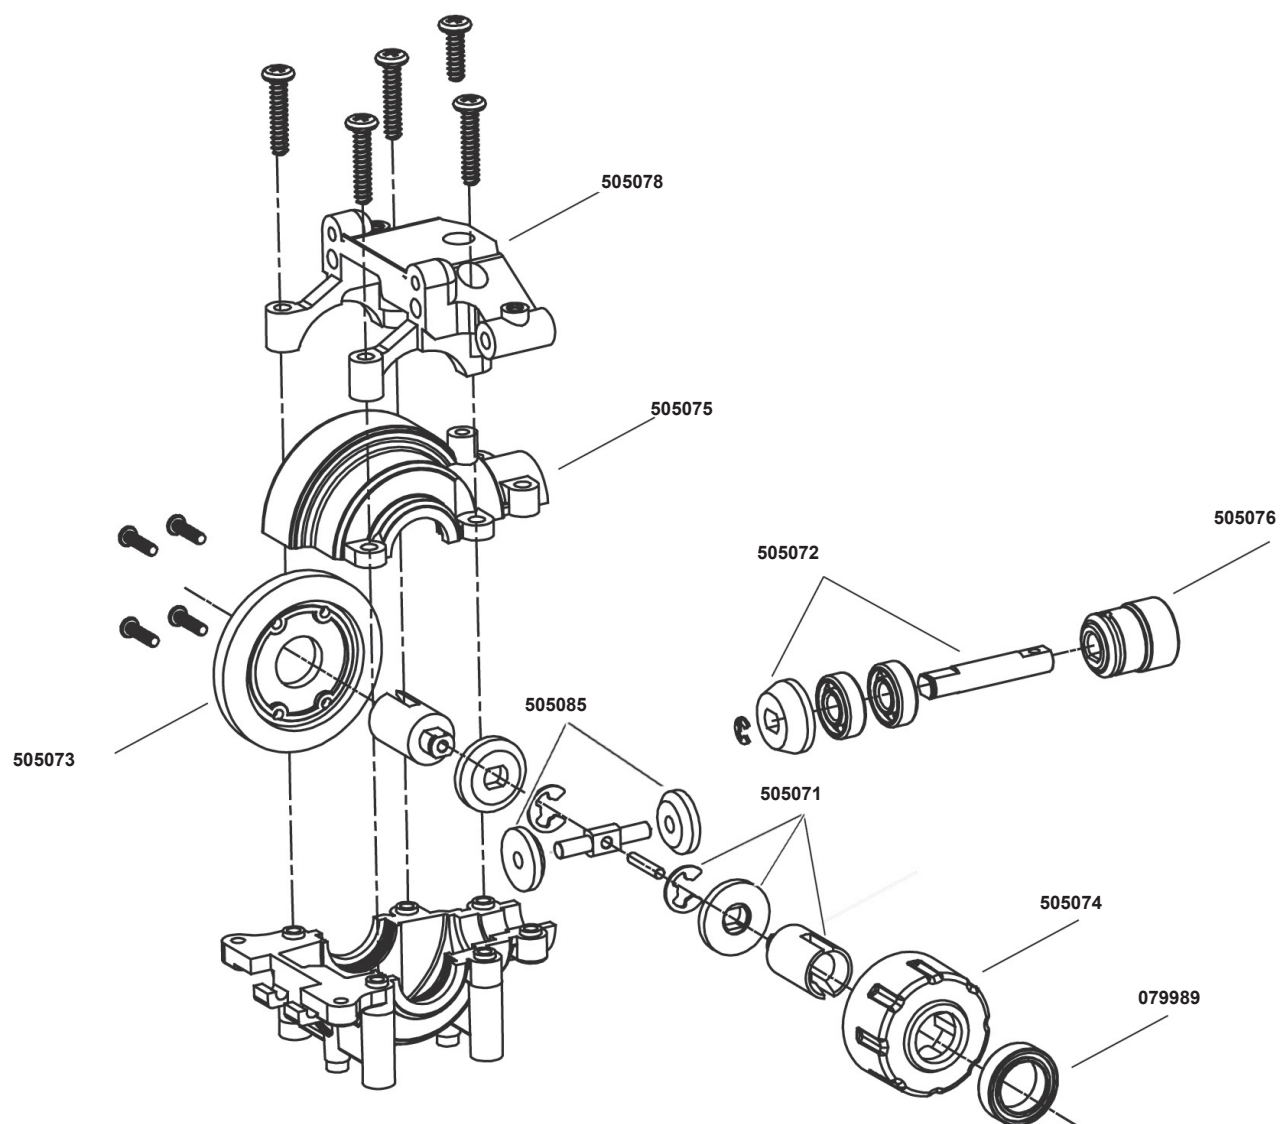


No. 505155
Ensemble différentiel compl.
Differential complete

Assemblage de la transmission arrière Rear gear assembly diagram

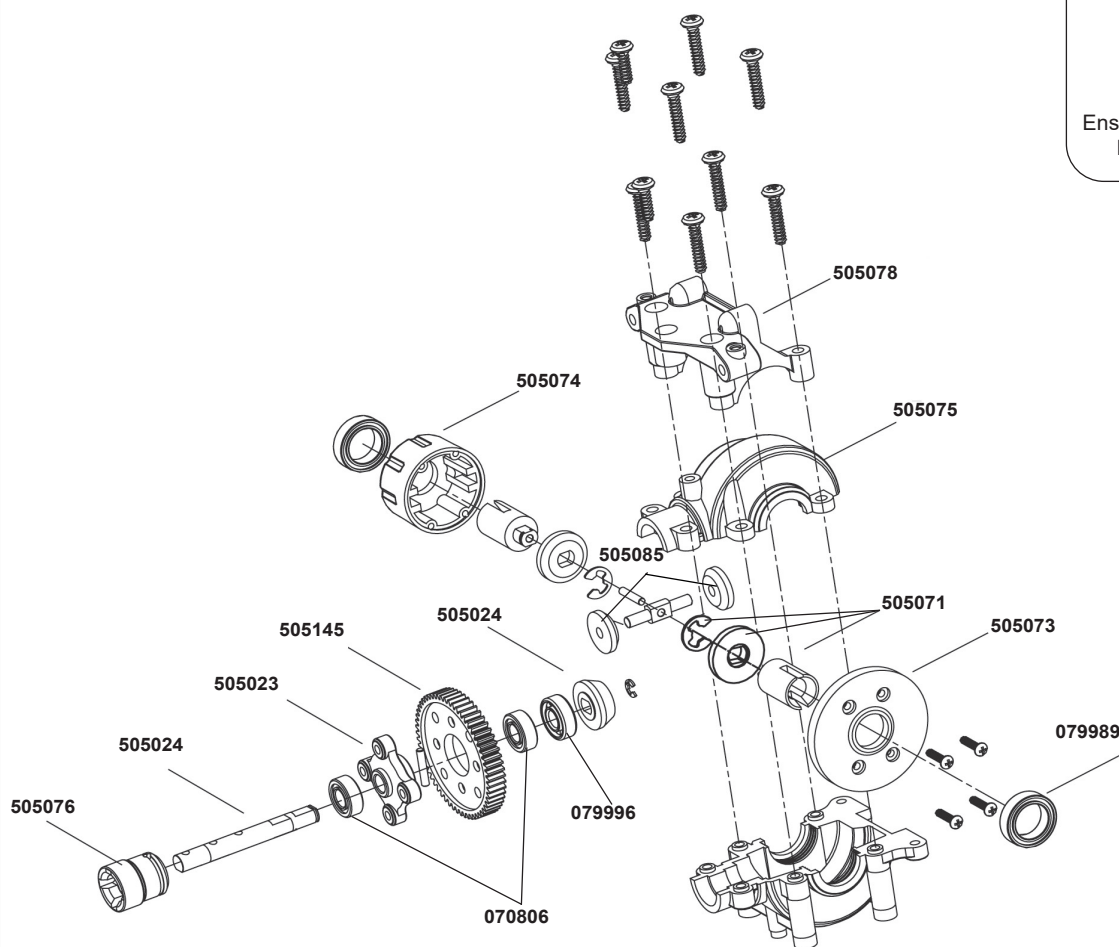

No. 505155
Ensemble différentiel compl.
Differential complete

Montage vordere Pivot-Aufhängung Steering assembly diagram

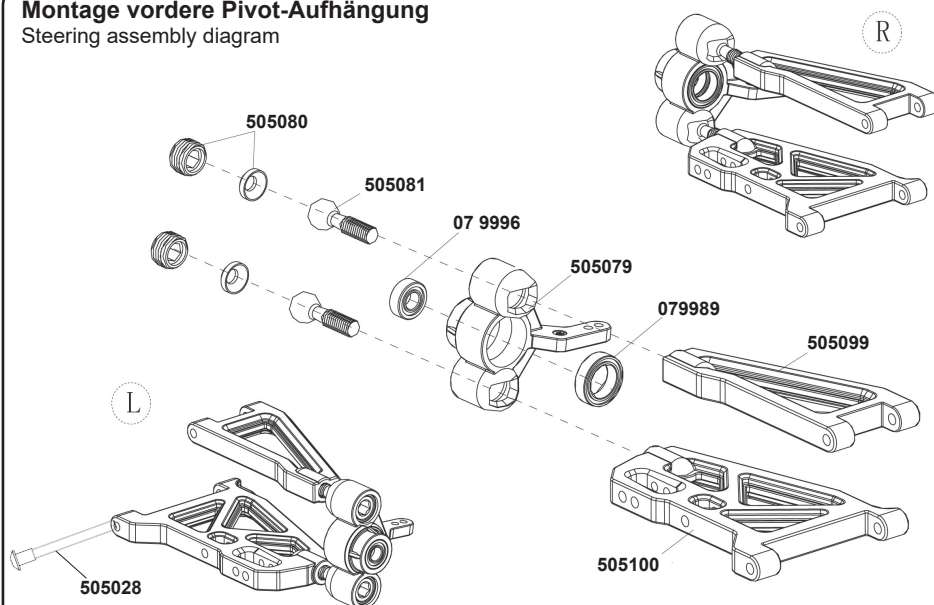


Avant chaque utilisation veuillez vérifier la bonne tenue et serrage des vis et du bon branchement des câbles. Votre voiture est équipée d'un système avant d'accrochage de roue type Pivot. Cela représente un certain nombre d'avantages. Celui-ci est robuste et simple d'entretien. Celui-ci est réglé en sortie d'usine afin que l'écartement des roues ne permet pas à l'axe d'entraînement sorte de son logement. Comme pour tous les modèles, il est nécessaire de vérifier votre modèle après avoir effectué le rodage, surtout au niveau serrage des vis et accrochage des roues, et régler le jeu à moins d'un millimètre. Le jeu obtenu après rodage peut être suffisant pour que l'axe d'entraînement sorte de son logement. De ce fait il est très important de s'assurer avant toute utilisation que le jeu soit correct, les vis et les écrous de roues soient bien serrés. En agissant sur la vis interne 505081 de la jambe d'axe 505070 (voir liste des pièces de rechanges) vous pouvez régler le jeu résultant de l'écartement des roues. De préférence serrez de même manière le haut et le bas du Pivot jusqu'à ce que l'axe ne soit plus sous contrainte sur la course complète du directionnel et que celui-ci ne se décroche pas. Les vis six pans plastiques des extrémités 505080 servent à assurer la jambe de train sur la vis rotule. Il ne faut en aucun cas trop serrer, sinon la direction ne peut plus bouger librement et cela aura une répercussion sur la tenue de conduite.

Before each use make sure to check all bolt connections and cable connections. Your vehicle has a pivot front suspension. This has a number of advantages. It is very robust and easy to maintain. The set-up of the car has been done so the drive shaft will not pop out. As with any model, screws and bolts can loosen during break-in of the car. This can result in tolerance of the drive shaft. The drive shaft can then pop out if high pressure is applied. The inner ball screw (item No.: 505081) will enable you to adjust the tolerance resulting in fine adjustments of the track width. For best results when setting up the pivot ball for the first time, please always adjust the upper and lower pivot in the same way. Fasten as far as the pivot can still be pulled up and down easily but not as far that it will pop out if you give full steering angle. The outer plastic socket screw (item No.: 505080) is only used for securing of the steering knuckle. This should not be too tight, otherwise the steering is not smooth and the handling can be adversely affected.


Assemblage de la fusée arrière

Rear shaft assembly

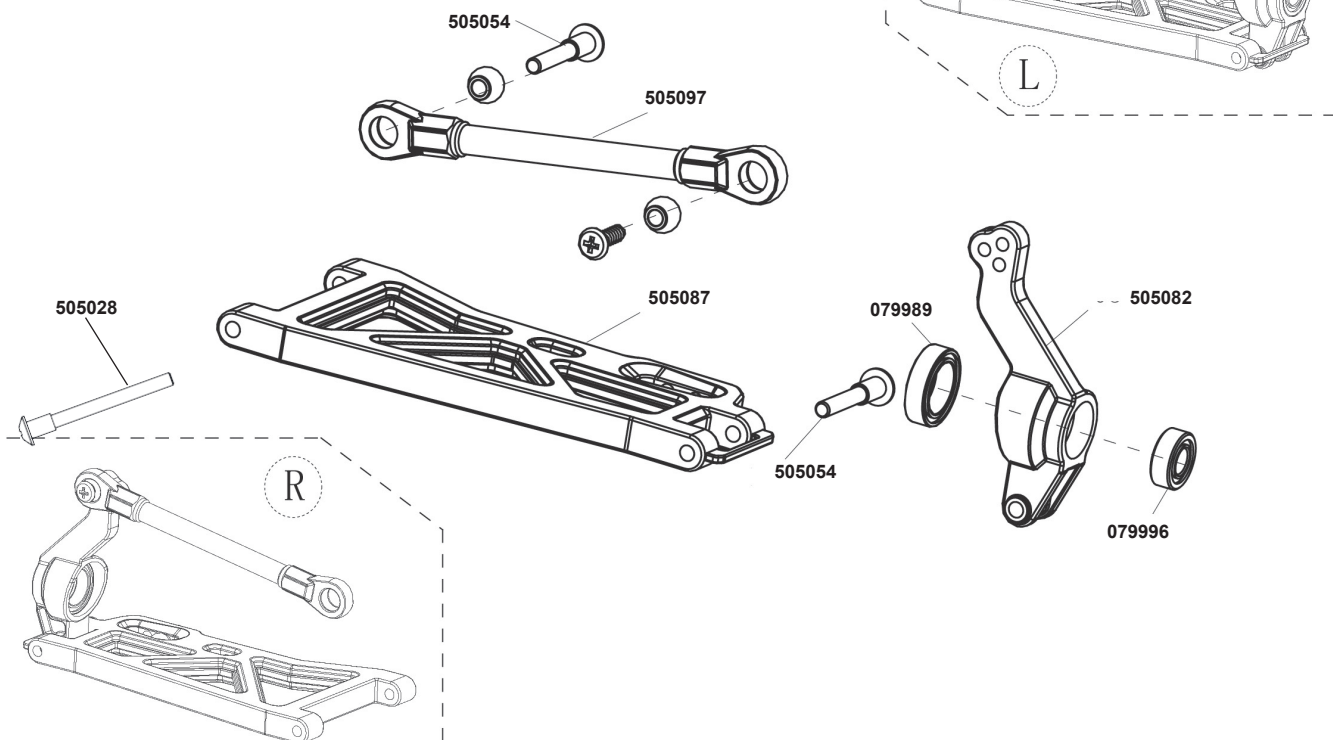


Assemblage des amortisseurs


Shock assembly

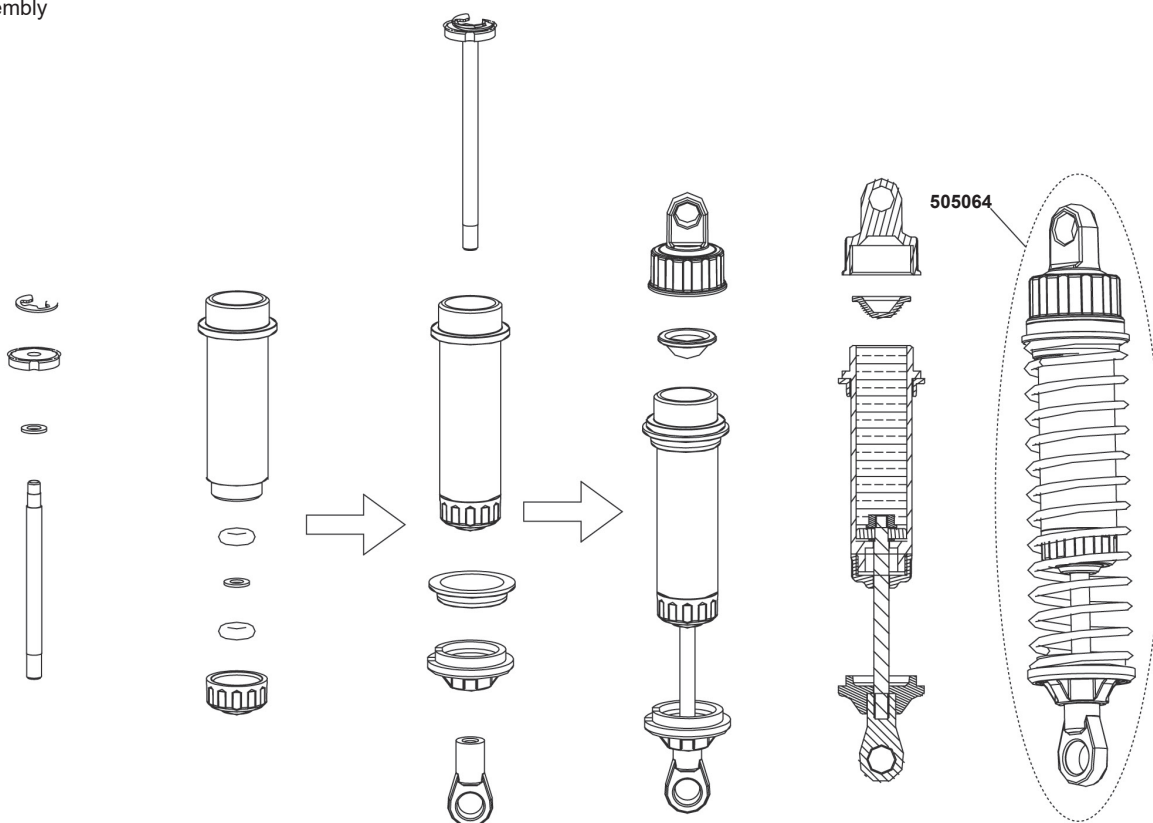



Assemblage du saver pour servo Buffer assembly

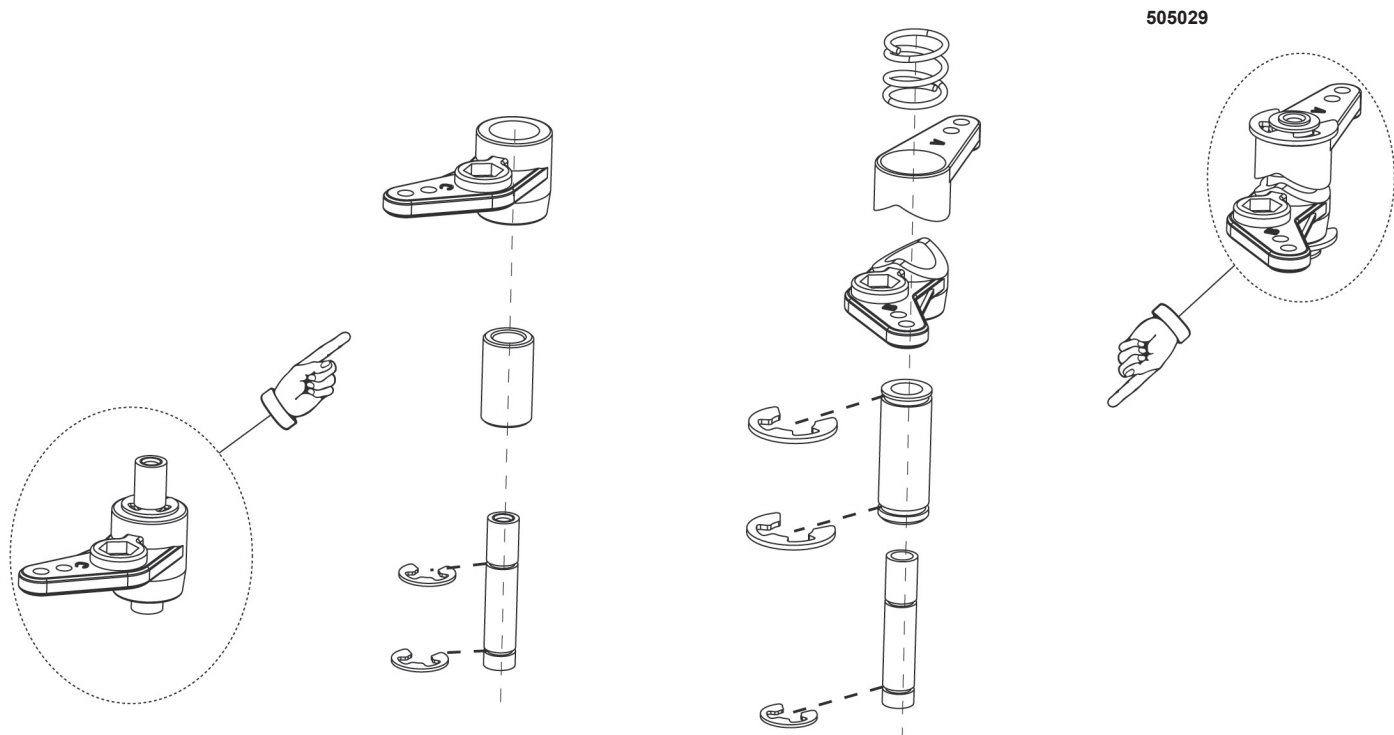

Assemblage du saver pour servo Buffer assembly

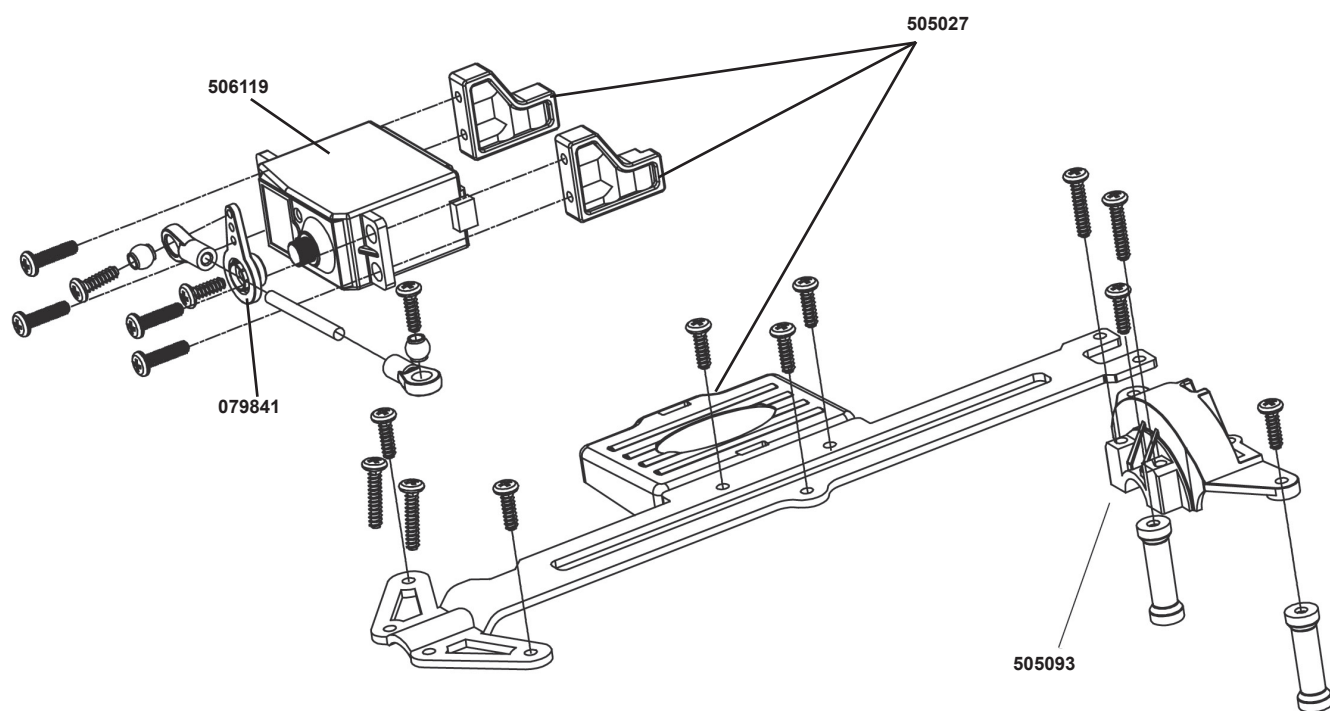

Assemblage du moteur Motor assembly

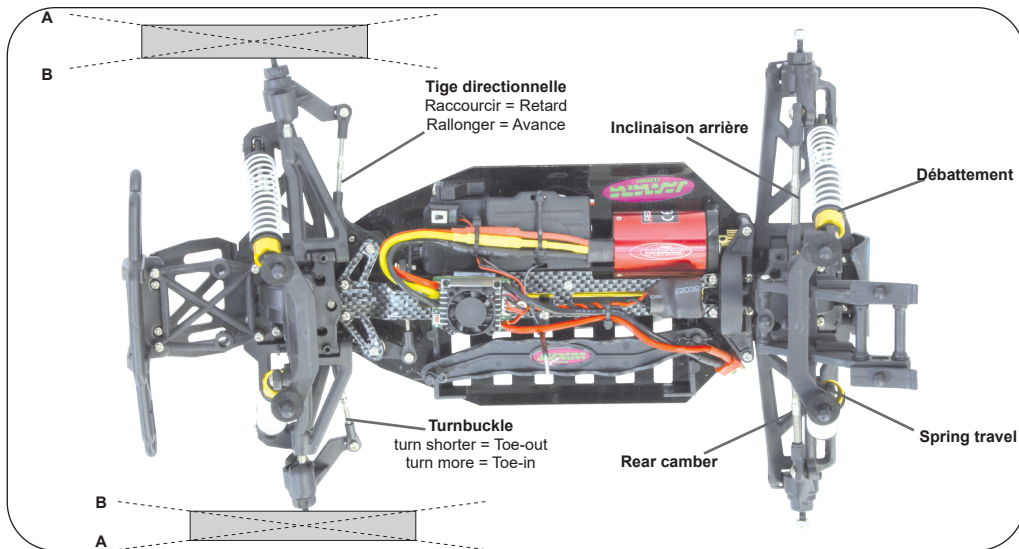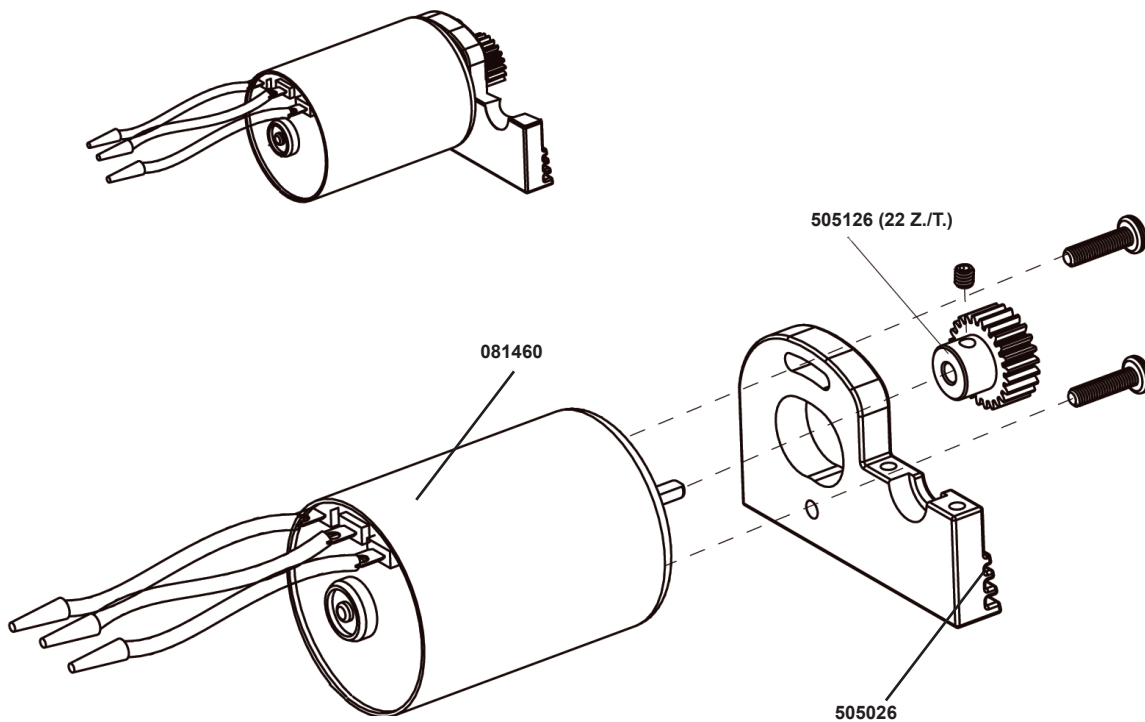

FR - Réglage de la partie cycle

Les réglages suivants sont possibles:

Avance / retard de la partie avant


- A** Avance: le comportement de la partie directionnelle est transmis beaucoup moins directement et la voiture tend à survirée, néanmoins la tenue en ligne droite est excellente.
- B** Retard: le comportement de la partie directionnelle est transmis très rapidement, la tenue en ligne droite est bien moins bonne.

GB - Suspension Settings

The following settings are possible:

toe-in / toe-out

- A** Toe-in: The responsiveness of the steering is less direct and the vehicle tends to oversteer, but it has better directional stability.
- B** Toe-out: More direct steering response and understeer, but has a worse directional stability.

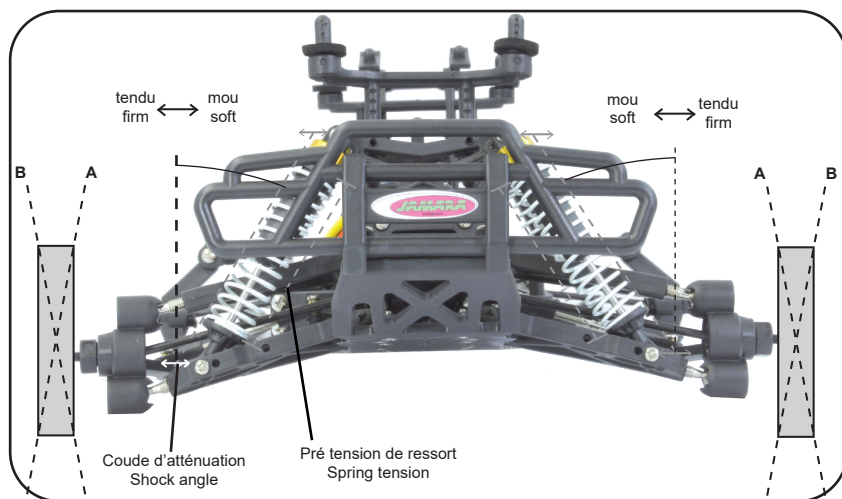


FR - Inclinaison - Positif / Négatif avant et arrière

- A Négatif:**
Meilleur adhérence sur le terrain, du fait que les bords des roues s'enfoncent dans le sol pendant les virages ce qui permet une vitesse plus élevée dans les virages. Il est conseillé d'avoir une inclinaison négative d'environ 1,5° à l'avant et 0° à l'arrière comme valeur moyenne. Un angle négatif trop élevé peut dégrader les caractéristiques de tenue de route de votre voiture.
- B Positif:**
Une inclinaison positive doit être évitée du fait que celle-ci dégrade les caractéristiques de tenue de route de votre voiture.

GB - Negative camber / positive camber front and rear

- A Negative camber:**
Better grip on terrain, as the edge of the wheels stem into the ground allowing higher cornering speed. We recommend approx. imately 1.5 degrees negative front and an ave rage of 0 degree to the rear. An excessive negative camber angle can deteriorate the ride quality.
- B Positive camber:**
A Positive camber should be avoided in your vehicle due to poorer ride quality.

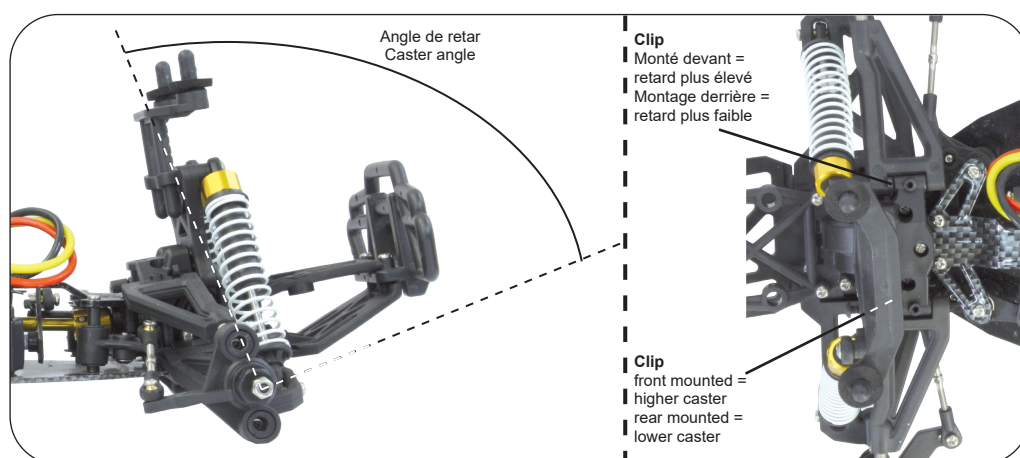


FR - Retard élevé / faible avant

- Faible:** moins de retard aura une incidence négative sur la tenue en ligne droite mais une meilleure prise de virage.
- Elevé:** un retard plus élevé aura comme effet une amélioration de le tenu en ligne droite mais perd en prise de virage.

GB - Front caster high / low

- Less caster:** Less caster has a worse directional stability, but provides a better steering on corner entries.
- High caster:** A higher caster has a better directional stability, but can result in worse corner turn-in.

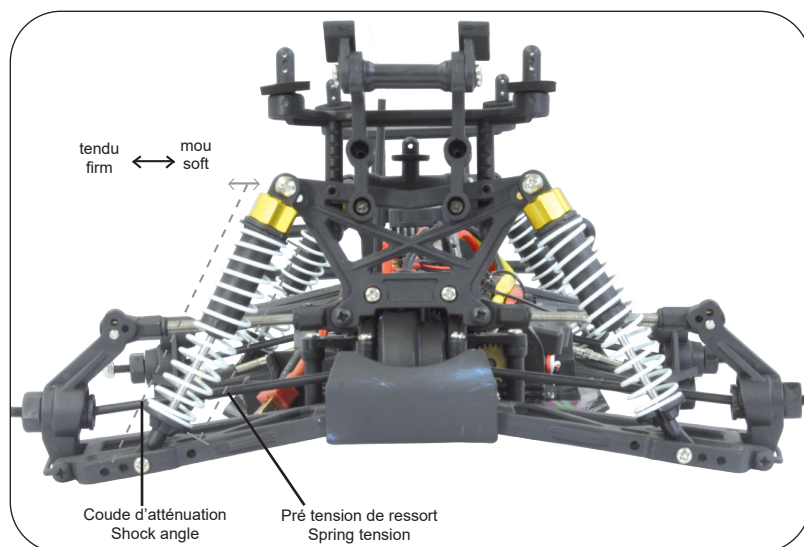

FR - Pré tension des ressorts dur / mou avant et arrière

Tendu:
réaction rapide de la partie cycle mais tenues de route moindre.

Mou:
réaction plus lente mais excellente tenue de route.

Angle d'amortissement mou / ferme avant et arrière

Mou:
directionnel directe

Tendu:
directionnel tempéré

Course d'amortisseur plus/moins avant et arrière

Moins:
moins de garde au sol et centre de gravité plus bas

Plus:
plus de garde au sol et centre de gravité plus haut

GB - Spring tension hard / soft front and rear

Harder:
More direct response of the suspension but reduced grip.

Softer:
Less direct response of the chassis but more grip.

Damper angle soft / firm front and rear



Soft:
More direct steering


Firming:
Less direct steering

Spring deflexion more / less front and rear

Less:
Less ground clearance and lower center of gravity


More:
More ground clearance and higher center of gravity

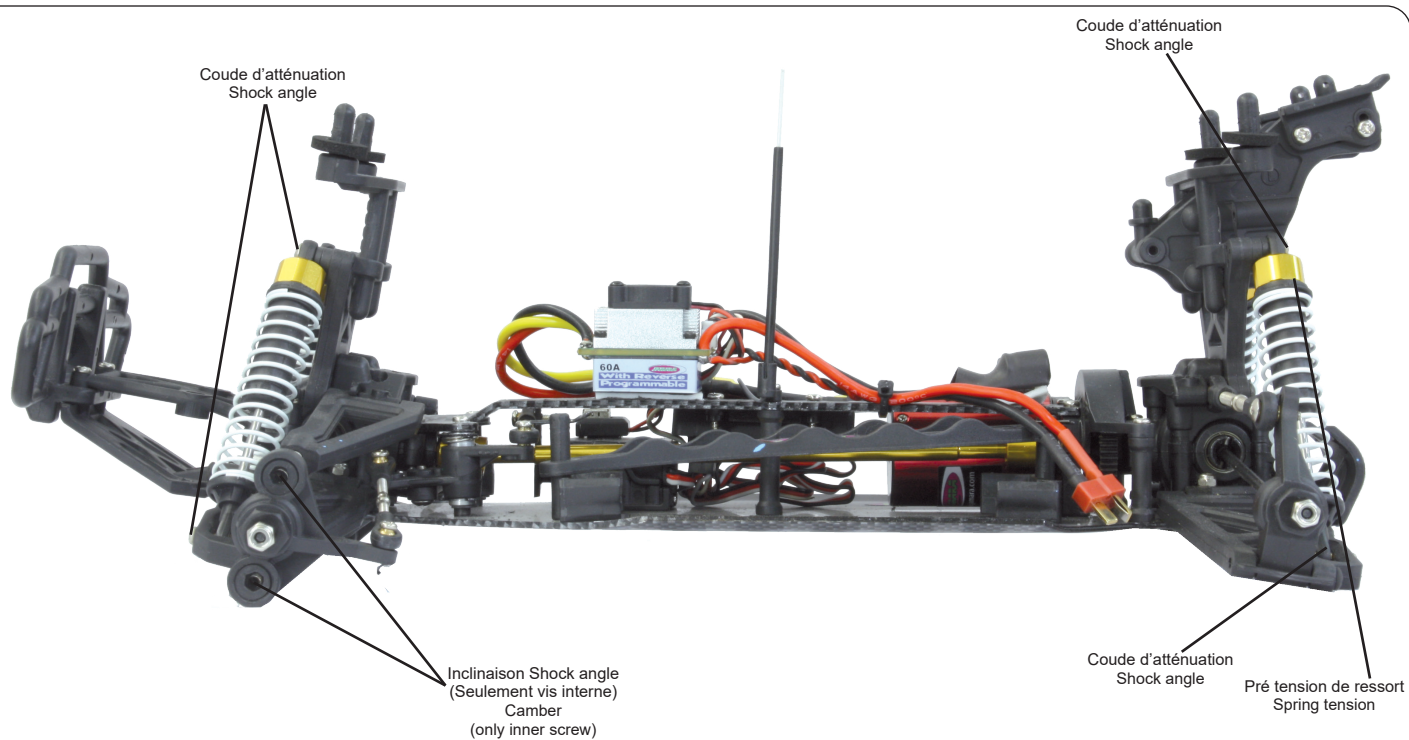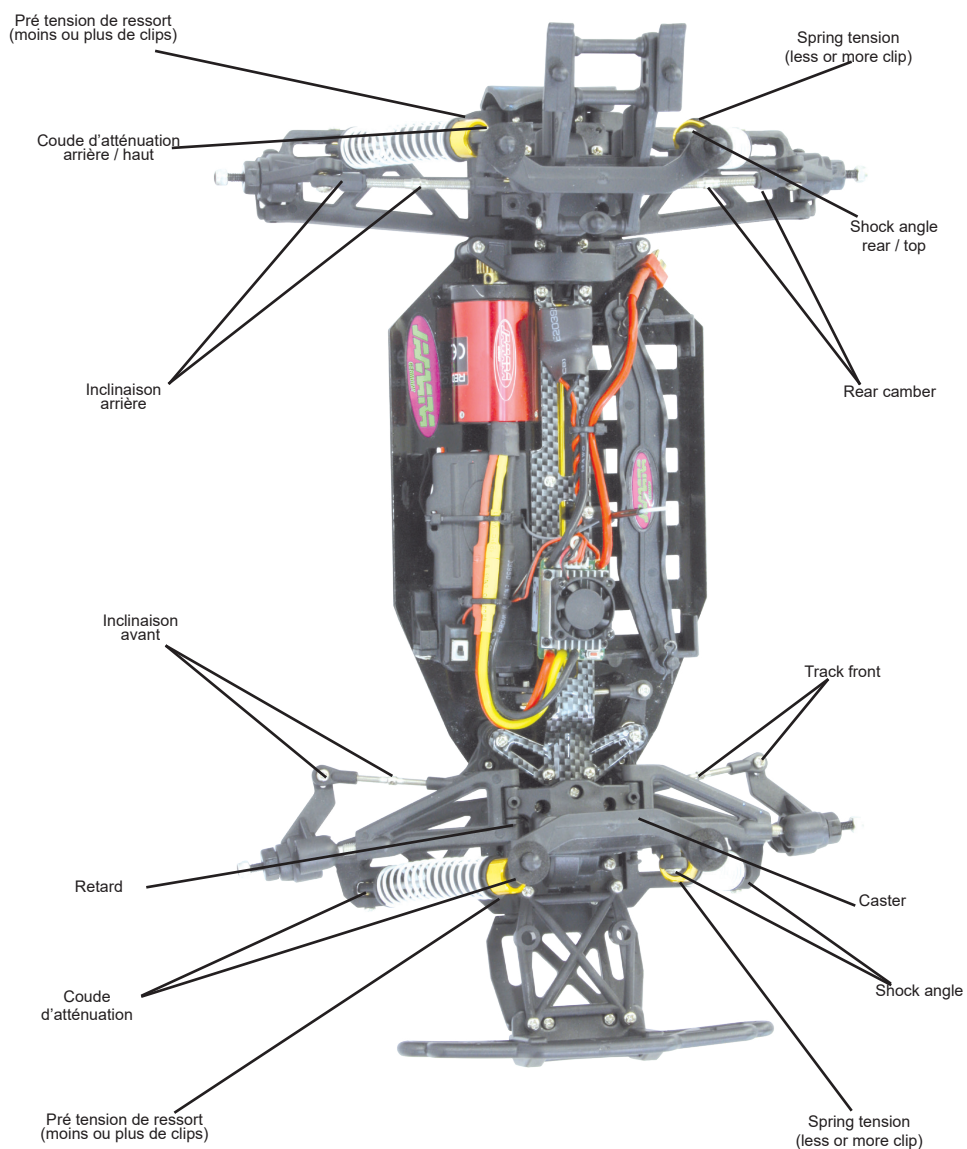

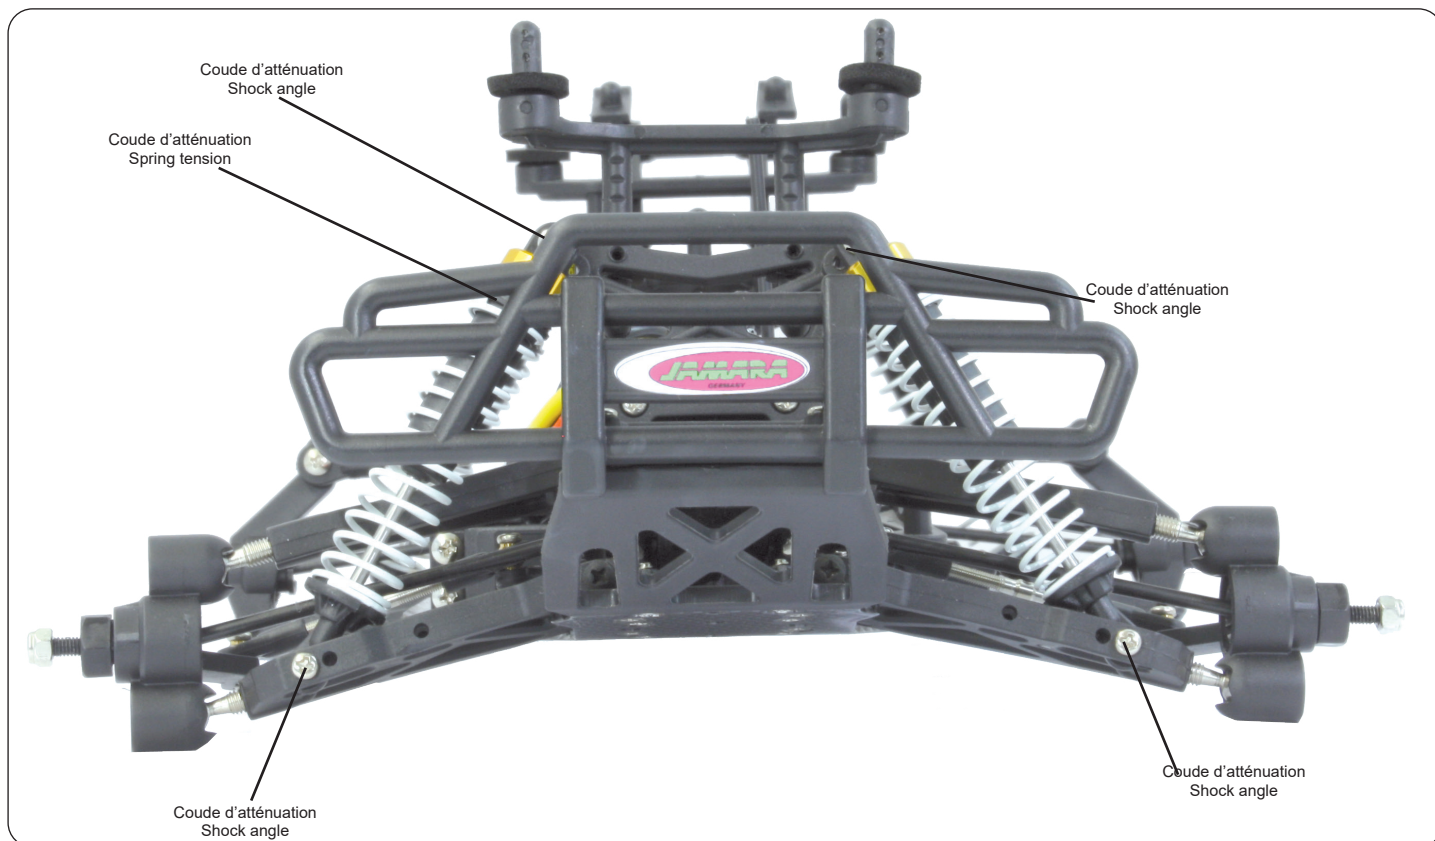


FR - Liste des pièces de rechanges


GB - Spare Parts




No. 505088
Pare-choc avant bas A
Damper plate A



No. 505089
Pare-choc avant bas B
Damper plate B




No. 505090
Axe de roue
Wheel axle




No. 505091
Axe d'entraînement
Drive shaft




No. 505155
Ensemble différentiel compl.
Differential complete



No. 505145 65 Z./T.
Jeu d'engrenages à différentiel moyen
Middifferential gear set



No. 505027
Platine radio
Radio tray set




No. 505093
Protection pour pignon principal
Connect mount set




No. 505187
Roues
Wheels




No. 08 1460 3,17mm shaf
CR B36503450KV 3S4P
Moteur électrique
E-Motor




No. 505096
Tige directionnelle
Steering rod connecting set




No. 505097
Directionnel haut arrière
Rear upper pulling rod set




No. 505191
Fixation de l'amortisseur
Shock tower




No. 505099
Directionnel avant haut
Front upper suspension set




No. 505100
Directionnel avant bas
Front lower suspension set




No. 505087
Directionnel bas arrière
Rear lower suspension set




No. 505064
Amortisseur
Shock set




No. 505040
Support directionnel
Suspension fixed mount set




No. 505085
Roue dentée conique A diff.
Diff. bevel gear set A




No. 505071
Roue dentée conique B diff
Diff. bevel gear set B




No. 505072
Roue dentée conique
Main gear



No. 505073
Plateau denté
Bever gear




No. 505074
Corps de différentiel
Differential case set




No. 505075
Corps de boîte de vites
Gear box

FR - Liste des pièces de rechanges


GB - Spare Parts




No. 505076
Tête de rotule centrale
Connecting cup




No. 505077
Colonne Servo Saver
Buffer steel colum




No. 505028
Querlenkerstift
Suspension arm shaft




No. 505054
Querlenkerstift Set
Suspension arm shaft




No. 505084
Radmitnehmer 6-Kant
Hex joint set




No. 505078
Getriebeabdeckung v/h
Shock mount




No. 505079
Téton directionnel
Steering hub set




No. 505080
Ecrou de rotule
Ball head nut




No. 505081
Vis rotule
Ball head screw




No. 505082
Jambe de train arrière
Rear shaft hub




No. 505023
Roue dentée principale
Gear mount set




No. 505024
Pignon d'entraînement
Rear main gear




No. 505026
Support moteur
Motor mount set




No. 505029
Servo Saver Kit
Steering saver




No. 505030
Axe d'entraînement
Central shaft



No. 505101
Châssis
Chassis




No. 505032
Porte-piles
Battery case




No. 505126 3,17mm
Pignon moteur 22Z 48DP
Motor gear 22T 48DP




No. 081448 60A
CR B60WP
Régulateur speed Brushless
Speedcontroller Brushless




No. 505021
Servo directionnel
Servo pulling rod set




No. 079996
Ø5*Ø11*4
Roulement à billes
Ball bearing




No. 070806 Ø5*Ø10*4
Roulement à billes
Ball bearing




No. 505048 M3*10
Vis à tête
Round head selftapping
cross screw




No. 505049 M3*12
Vis à tête
Round head selftapping
cross screw



No. 505052 M3*15
Vis à tête
Round head selftapping
cross screw



No. 059078 M3*8
Vis tête fraisée
Flat head machine cross screw




No. 505053 M3*6
Vis tête cylindrique
Flat head machine cross
screw




No. 505055 M3*10
Vis tête cylindrique
Flat head selftapping cross
screw




No. 505056 M2*8
Vis tête cylindrique
Flat head selftapping cross
screw




No. 505057 M3*12
Vis à tête ronde
Umbrella head machine
cross screw




No. 505058 M3*8
Vis à tête ronde
Umbrella head machine
cross screw



No. 505060 M3*3
Vis six pans creux
Set screw




No. 505061 M2*11
Pin
Pin




No. 505062 M2*10
Pin
Pin




No. 14 1390
7,4V 5000mAh 2N 30C
Accu LiPo-Racing
Battery LiPo-Racing




No. 505045 Ø 7 mm
E-Clip
E-clip



No. 505046 Ø 4 mm
E-Clip
E-clip




No. 505045 Ø 2,5 mm
E-Clip
E-clip




No. 07 9989 Ø 10*Ø15*4
Roulement à billes
Ball bearing




No. 505063 Ø 4*Ø8*0.5
Espaceurs
Shim



No. 17 7444 M4
Ecrou d'arrêt
Nylon Nut



No. 05 9274
Crochets pour carrosserie
Body clip



No. 505190
Support de spoiler
Wing stay




No. 505188
Carrosserie
Body



No. 505189
Planche de décoration
Decals



No. 413117 LiPo 20 2/3S
Chargeur
Charger




No. 505195
Aile
Wing


FR - Liste des pièces de rechanges



No. 505182
Wheeliebar
Wheeliebar




No. 505285
Boîte réceptrice
Receiver Box



No. 059116
Recouvrement de
transmission
Gear cover

GB - Spare Parts



No. 506119
Servo
Servo



No. 061171
CCX/SCX 2,4GHz
Recepteur
Receiver

FR - Pièces tuning et accessoires



No. 503581 M4
Ecrrou de roue, autoblo-
quante
Wheel nuts, self-locking



No. 505094 1:10
Pneus + jantes
Wheels+Rims



No. 505116 1:10
Pneus + jantes, Rue
Wheels+Rims, Street


GB - Tuning parts




No. 505163
Arbre cardan avant/arrière
Joint front / rear




No. 505548
Pignon principale
Main gear



No. 033215
Servo Q7 JR KG
No. 074416
Servo High End 9712 MG



No. 130157
Refroidisseur moteur en Alu
actif vario réglable avec
ventilateur
Cooling fins alu active
variable with fan



No. 130156
Refroidisseur moteur en Alu,
actif avec ventilateur
Cooling fins active with fan




No. 061222 2,4 GHz
Compa X3 EVO
Radiocommande
Transmitter




No. 061200 2,4 GHz
CCX Pro
Radiocommande
Transmitter




No. 061201 2,4 GHz
CCX LiPo 3CH
Radiocommande
Transmitter



No. 505546
Amortisseur avant/arrière
Shocks front/rear

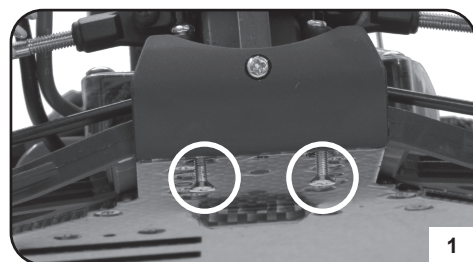


1

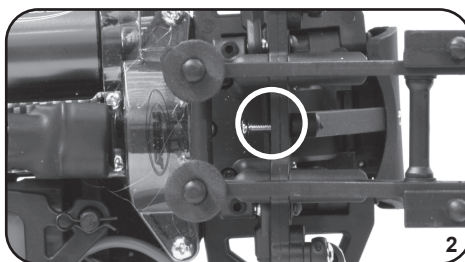

2




3

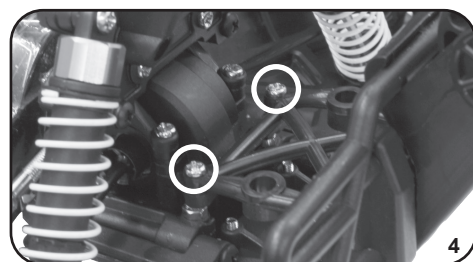

4



5

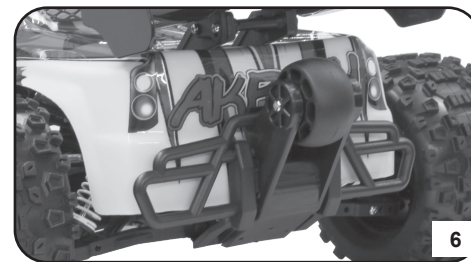

6

Attention !

Si votre wheeliebar n'est pas monté tout prêt, vous devez l'assembler.

Enlevez d'abord le pare-chocs arrière. Pour ce faire, retirez les vis marquées comme indiqué sur la photo 1+2.

Vous pouvez maintenant prendre le pare-chocs arrière avec son support à côté.

Maintenant, prenez les équipes qui viennent avec la barre à roue et montez la barre à roue sur la face arrière de la boîte de vitesse (photo 3) et avec les vis démontées précédemment (photo 1) sur la face inférieure du châssis.

Vous pouvez laisser la carrosserie en lexan telle qu'elle est. Mais nous vous recommandons de le découper pour la barre à roue. Il suffit de découper la partie marquée, photo 5.

Please note!

If your wheeliebar is not mounted all ready, you have to assemble it.

First remove the rear bumper. To do this remove the marked screws as seen on picture 1+2. Now you can take the rear bumper with it's brace by side.

Now take the crews that come with the wheeliebar and mount it on the rear side of the gear box housing picture 3 and with the earlier disassembled screws picture 1 on the lower side of the chassis.

You can leave the lexan body like it is. But we recommend to cut it out for the wheelie bar. Just cut out the marked section, picture 5.

1/10 Truck (Monstertruck/Stadiontruck)



Roues collées sur les jantes
Tyres glued on rims
„ST Hummer“ Ø 100 mm
No.05 2866 12 mm 1/2OS



Roues collées sur les jantes
Tyres glued on rims
„MT Spider“ Ø 115 mm
No.05 2857 12 mm 1/2OS

Le diamètre des roues MT doit être respecté.
Selon le véhicule, il peut être nécessaire de modifier la carrosserie ou l'angle de direction ou d'élargir la largeur de la voie.
Regarding the MT wheels please pay attention to the wheel diameter. Depending on your car, modifications to the body and the steering or rather a wheel spacer can be necessary.

FR - Résolution des problèmes

Après la mise en route le moteur ne démarre pas, pas de signal acoustique n'est émis.

1. L'accu ou la liaison vers l'accu n'est pas correcte.
 - Vérifiez les câbles et les connecteurs ainsi que l'accu

Après la mise en marche, le moteur ne démarre pas, un signal est émis d'une seconde

1. La tension d'entrée n'est pas correcte, elle est trop élevée ou trop basse.
 - Vérifiez le niveau de tension de la batterie.

Après la mise en marche, le moteur ne démarre pas, un signal est émis de 2 secondes.

1. Le signal d'entrée est reconnu comme incorrect.
 - Contrôlez l'émetteur et le récepteur ainsi que le câble de raccordement du récepteur du régulateur.

Le moteur tourne dans le mauvais sens

1. Le branchement du moteur est inversé.
 - Inversez deux des trois fils d'alimentation entre le moteur et le régulateur.

Le moteur s'arrête brusquement

1. Le signal d'entrée n'est pas correct.
 - Vérifiez émetteur, récepteur et les câbles de servo.
2. L'accu a une tension nominale trop basse.
 - Recharger la batterie

Le moteur ne tourne pas rond, il tousse.

1. Il y a un mauvais contact au niveau de la connexion du moteur.
 - Contrôlez soigneusement toutes les connexions.
2. La transmission des données est fortement perturbée.
 - Arrêtez le régulateur et remettez-le en marche le régulateur, s'il n'est tout de même pas possible de l'utiliser changer d'emplacement.

Le modèle ne réagit pas

1. Accus pas chargés ou piles vides
 - Chargez l'accu, changez les piles
2. Moteur défectueux
 - Changez le moteur
3. Câbles mal connectés
 - Branchez correctement les câbles ou changez les si nécessaire
4. Émetteur éteint, perte de Binding
 - Mettre en marche l'émetteur, effectuez la synchronisation
5. Récepteur défectueux
 - Changez le récepteur
6. Régulateur défectueux ou mal branché
 - Changez le régulateur ou branchez correctement les fils

Le modèle réagit d'une manière incontrôlée

1. Émetteur éteint, perte de Binding
 - Mettre en marche l'émetteur, effectuez la synchronisation
2. Régulateur mal calibré
 - Effectuez une nouvelle calibration
3. Récepteur défectueux
 - Changez le récepteur

Le modèle démarre inopinément à la mise en marche de l'émetteur

1. Fail Safe mal réglé
 - Refaire un réglage des positions Fail Save
2. Trim des gaz mal positionné
 - Placez le trim en position neutre

Le modèle ne fait qu'avancer

1. Régulateur mal calibré
 - Effectuez une nouvelle calibration

Seul la direction répond

1. Régulateur ou moteur défectueux
 - Changez le régulateur ou le moteur

La direction ne réagit pas

1. Servo directionnel défectueux
 - Changez de servo
2. Dual Rate trop faible ou à 0
 - Augmentez le Dual Rate
3. Levier directionnel, jambe de train très sale
 - Nettoyez le levier directionnel ou jambe de train

Fort dégagement de fumée de la propulsion

1. Pignon principal, pignon moteur ou différentiel défectueux
 - Ne plus rouler, changez les pièces défectueuses
2. Mauvais pignon d'entraînement
 - Changez le pignon d'entraînement

Le régulateur arrête le moteur pendant l'utilisation

1. Arrêt par sous-tension, tension de l'accu trop faible
 - Changez l'accu
2. Arrêt par surchauffe
 - Laissez refroidir votre régulateur

Les axes de transmissions

1. L'écartement des roues est trop grand
 - Réduisez le sortent de leurs logements

GB - Troubleshooting

The motor will not rotate after switching on. No signal is present.

1. The battery pack or battery pack connectors are faulty.
 - Check all of the connectors and the battery pack.

The motor will not turn after switching on. The ESC omits double signals with a 1 second interval.

1. The input voltage is too high or too low.
 - Check the battery pack voltage.

The motor will not turn after switching on. The ESC omits single signals with a 2 second interval.

1. No or a poor receiver signal.
 - Check both the transmitter and receiver as well as the ESC connecting cable.

The motor turns in the wrong direction.

1. The motor connecting cables are swapped
 - Swap 2 of the ESC/motor connecting cables

The motor suddenly stops turning.

1. The battery voltage is too low.
 - Charge the battery pack.
2. No signal.
 - Check the transmitter, receiver and all of the cables only steering response

The motor stutters or runs irregularly.

1. One of the connectors is loose.
 - Carefully check all of the connectors.
2. The receiver has intermediate interference.
 - Switch the system off and then on. If the interference persists, operate the model in another location.

Model does not respond

1. Battery or batteries empty or defective
 - Charge battery or replace
2. Motor broken
 - Replace motor
3. Loose or damaged cable
 - Reconnect cable or replace
4. Transmitter turned off, lost or damaged binding
 - Transmitter back on, bind or replace
5. Defective receiver
 - Replace receiver
6. Speed controller is defective or connection issue
 - Connect properly or replace

Model react uncontrolled

1. Transmitter turned off, lost or damaged binding
 - Transmitter back on, bind or replace
2. Controller not calibrated or programmed incorrectly
 - Recalibrate or reprogram
3. Defective receiver
 - Replace receiver

FR - Consignes de sécurité

• Veuillez lire attentivement la notice et les consignes de sécurité avant d'utiliser l'article!

- Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales ou n'ayant ni l'expérience ni les connaissances nécessaires, sauf s'ils sont surveillés par une personne responsable de leur sécurité ou ont reçu des instructions sur la façon dont l'appareil doit être utilisé.
- L'utilisateur prend la responsabilité entière du correct maniement du modèle réduit.
- Aucune modification de la structure du modèle réduit n'est autorisée et entraîne la perte immédiate de la garantie.
- Veillez à ce que le modèle réduit au repos ne soit pas longtemps exposé aux rayons solaires ainsi qu'à une humidité élevée ou à la poussière intense.
- Attention, certaines pièces de votre modèle réduit peuvent être brûlantes
- Si votre voiture, le moteur ou l'accu devait être mouillé, il faut les sécher, éliminer les résidus et les nettoyer soigneusement.

Mise en marche

- Tenez le modèle à distance des enfants pour lesquels il n'est pas conçu. (voir remarque sur l'âge).
- N'utilisez jamais votre modèle réduit dans les environs de stations d'émission, lignes à haute tensions, transformateurs ou équivalent! Ces installations peuvent provoquer des perturbations et entraîner la perte du contrôle de votre modèle réduit ou même du modèle réduit lui-même!
- N'utilisez pas votre modèle sur les places publiques, endroit avec beaucoup de monde. Ne roulez jamais sur les voies publiques..
- Gardez à distance les mains, cheveux, parties flottantes des habiles et pièces libres. Veillez à ce qu'aucun objet ne vienne en contact avec les parties en mouvements
- N'utilisez votre modèle que par temps ensoleillé. Surtout pas s'il pleut, s'il y a beaucoup de vent ou lors d'un orage.
- Avant et après chaque usage, contrôlez si le modèle est endommagé, si les vis ou les connecteurs ont lâché. Faire nécessairement attention à ce que seul un modèle intact soit mis en usage.
- Le modèle est en plastique et caoutchouc et donc facilement inflammable. Ne l'approchez donc en aucun cas d'une flamme ou d'éléments très chauds.
- Placez toujours le manche des gaz de votre émetteur en position ralenti.

Engine is running when you turn on inadvertently

1. Incorrectly set Failsafe
 - Failsafe program to neutral
2. Throttle trim on the transmitter is not in neutral
 - Throttle trim set to neutral

Model moves forward only

1. Controller not calibrated or programmed in correctly
 - Recalibrate or reprogram

Only steering response

1. Regulator or Motor is defective or not Calibrated
 - Calibrate speed controller or replace motor

Steering does not respond

1. Power steering defect
 - Replace servo
2. Dual Rate on the transmitter set too low or to 0
 - Dual rate increase
3. Very dirty steering lever or steering knuckle
 - Clean and lubricate well

Loud noise from the drive

1. Main gear, pinion or differential damage
 - Do not continue! affected part needs to be replaced
2. Incorrect gear mesh
 - Reset gear mesh

Speed controller shuts off while driving

1. Low voltage cut-off, battery voltage too low
 - Charging the battery
2. Overtemperature
 - Let speed controller cool

Front drive shafts fall out

1. Too large track width
 - Track width reduction

Consignes de sécurité relatives aux accus

De part leur énorme densité énergétique (jusqu'à 150 Wh/kg), les éléments Lithium ne sont pas sans dangers et nécessitent un soin particulier! De ce fait, la société Jamar décline toute garantie pour les dégâts qui peuvent résulter d'une utilisation non conforme des éléments lithium polymère.

- Une utilisation non conforme peut déclencher un incendie ou des brûlures acides.
- La surcharge, les courants trop élevés ou une trop grande décharge détruisent les éléments.
- Protégez les éléments contre des chocs mécaniques (pincement, pression, torsion, perçage).
- N'ouvrez ou ne découpez en aucun cas les accus, ne les jetez pas dans le feu, et tenez les à bonne distance des enfants.
- Manipulez les éléments endommagés avec énormément de précautions. Des brûlures acides ou des dommages sur l'appareil sont à craindre.
- Ne court-circuitez en aucun cas les accus et veillez à toujours respecter la bonne polarité.
- Protégez les accus d'une température au-dessus de 65 °C et éloignez-les des objets chauds (par ex.: pots d'échappement).
- Chargez les accus avant de les stocker (par ex.: en hiver). Ne pas les stocker déchargés ou complètement chargés. En cas de stockage de longue durée, vérifiez de temps en temps le niveau de charge.
- Le contenu des éléments est très dangereux pour les yeux et la peau.
- Après un contact avec la peau, rincez la zone avec beaucoup d'eau et enlevez les vêtements souillés.
- Après un contact avec les yeux, rincez avec beaucoup d'eau et consultez un médecin.

Si les éléments venaient à surchauffer, se gonfler, dégager de la fumée ou prendre feu, il ne faut surtout plus les toucher. Tenez-vous à bonne distance et allez chercher du matériel de lutte contre l'incendie approprié (pas d'eau (risque d'explosion), sable bien sec, extincteur, couverture anti-feu, eau salée).

GB - Security instructions

- Read the instructions and security instructions carefully before using the model.
- This product is not intended for use by individuals (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and / or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety and is able to give instructions about how the product should be used. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- The User is fully responsible for the correct use of the model.
- The model should not be changed in any way, doing so will invalidate the guarantee.
- Protect the model from strong sunlight, moisture and dust.
- Be aware that some parts of the model may get hot.
- If R/C unit, motor, or battery get wet, clean and dry thoroughly in a dry shaded area.

Operating

- Keep the model away from Children in case it is not appropriate to be used by a Child (see note of age).
- Do not operate your model near radio stations, power lines, transformer boxes or similar facilities! This can result in radio interference, causing loss of control over the model.
- Avoid driving the model to busy places. Never drive on public roads.
- Keep hands, hair and loose clothing away from rotating and heated parts.
- Drive the models only in good weather. Do not drive this models in wind, rain or thunder storms.
- Inspect the model before and after every drive for damage and loosening screws and plug connections. Please ensure that only an intact model is used.
- Your model is made from such materials as plastic and rubber and as such is inflammable. Keep it away from any open flame, or high temperatures.
- Always ensure that the throttle stick is in the low position before you switch on.

Safety precautions for battery

Because of the high power compactivity (up to 150 Wh/kg) the cells are quite dangerous and need special care! The company Jamara excludes explicitly, all types of liability for damages, that can occur when using the Lithium-Polymer-Cells inadequate.

- When using the battery incorrect there is a risk of getting fire or acid-injuries.
- Overcharging, too high power, or discharging at low level destroys the cell.
- Protect from mechanical stress (squeezing, pushing, bending, drilling).
- Never open or cut batteries, do not throw into fire, keep away from children.
- Handle damaged or leaking battery with care. Injuries or damages to the product can occur.
- Under no circumstance short-circuit the device and always watch out for correct polarity.
- Protect batteries from heat above 65 °C, mount away from hot objects (for example exhaust pipe).
- Before storing batteries (for example in the winter) charge the battery. Do not store in fully charged or in non charged state!
- The contents of the cell is harmful for skin and eye.
- If the content comes into contact with skin, clean with plenty of water and take off moistened clothes.
- If the content comes into contact with the eyes, clean with plenty of water and consult a doctor.

If the cell overheats, swells, burns or smoke is coming from it, do not touch it under any circumstances. Keep away in a safe distance and prepare adequate extinguishing agents such (No water explosion, well dry sand, fire extinguishers, fire blanket, salt water).



FR - Consignes de recyclage

Les piles et les accumulateurs ne doivent strictement pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être jetés séparément. Vous êtes tenues de déposer vos piles usagées dans les centres communaux de collecte (collecte sélective). Après tout utilisation, vous avez la possibilité de retourner vos piles gratuitement chez des commerçants. Dès lors que les piles contiennent des substances qui peuvent causer des irritations et pouvant provoquer des allergies, il est recommandé d'effectuer la collecte et le recyclage comme recommandé, ce qui est très important pour l'environnement et votre santé. Dans la mesure où vous visualiser un symbole de poubelle avec roulettes et une croix, mis en évidence avec un symbole chimique Hg, Cd ou Pb, cela signifie que ces piles contiennent plus de 0,0005% de mercure (Hg), plus de plus de 0,002% de cadmium (Cd), ou plus de 0,004% de plomb (Pb).



FR - Consignes de recyclage

Les appareils électriques ne doivent strictement pas être jetés dans les ordures ménagères, mais doivent être jetés séparément. Vous êtes tenues – dans la possibilité – de déposer vos piles et appareils électriques dans les centres communaux de collectes. Si des informations personnelles sont présents sur les appareils électriques, celles-ci doivent être retirés par vous-même avant tout élimination du produit.

GB - Disposal restrictions

Batteries and accumulators must not be disposed of in domestic waste. You are obliged to dispose of batteries (separate collection) appropriately. After use you can return batteries free of charge to the retail store. As batteries contain substances that can be irritant, can cause allergy and are highly reactive, separate collections and proper recycling is important to the environment and to your health. If the batteries are marked with a chemical symbol Hg, Cd or Pb below the crossed-out waste bin on wheels it refers to that more than 0.0005% of mercury (Hg), more than 0.002% of cadmium (Cd) or more than 0.004% Lead (Pb) is included.

GB - Disposal restrictions

Electrical appliances must not be disposed of in domestic waste and must be disposed of separately. You are obliged to take out the batteries, if possible, and to dispose of the electrical equipment at the communal collection points. Should personal data be stored on the electrical appliance you must remove them by yourself.

FR - Revendeur de service

Reitter Modellbau Versand

Patricia Reitter

Degerfeldstrasse 11
DE-72461 Albstadt

Tel 07432 9802700
Fax 07432 2009594

Mail info@modellbauversand.de
Web www.modellbauversand.de

DE

GB - Service centre

Bay-Tec

Martin Schaaf

Am Bahndamm 6
DE-86650 Wemding

Tel 07151 5002192
Fax 07151 5002193

Mail info@bay-tec.de
Web www.bay-tec.de

DE

Modellbau-Zentral

Peter Hofer

Bresteneggstrasse 2
CH-6460 Altdorf,

Tel. +41 794296225
Fax +41 418700213

info@modellbau-zentral.ch
www.modellbau-zentral.ch

CH

PenTec s.r.o.

distributor Jamara for Czech Republic and Slovakia

Veleslavinská 30/19
CZ-162 00 Praha 6

Tel +420 235 364 664
Mobil. +420 739 075 380

Mail servis@topdrony.cz
Web www.topdrony.cz

CZ

JAMARA e.K.

Manuel Natterer

Am Lauerbühl 5
DE-88317 Aichstetten

Tel +49 (0) 75 65/94 12-0
Fax +49 (0) 75 65/94 12-23

Mail info@jamara.com
Web www.jamara.com

EU

JAMARA e.K.

Inh. Manuel Natterer

Am Lauerbühl 5 - DE-88317 Aichstetten

Tel. +49 (0) 75 65/94 12-0 - Fax +49 (0) 75 65/94 12-23

info@jamara.com • www.jamara.com

Service - Tel. +49 (0) 75 65/94 12-777

service@jamara.com