

DS18®



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD


OWNER'S MANUAL *MANUAL DEL USUARIO*

GTx1xL

3.75" HIGH COMPRESSION SUPER BULLET
TWEETER WITH 1.3" TITANIUM VC
AND NEODYMIUM MAGNET

*SUPER TWEETER BALA DE ALTA COMPRESION
DE 3.75" CON MAGNETO DE NEODIMIO Y
BOBINA DE VOZ DE TITANIO DE 1.3"*




4Ω

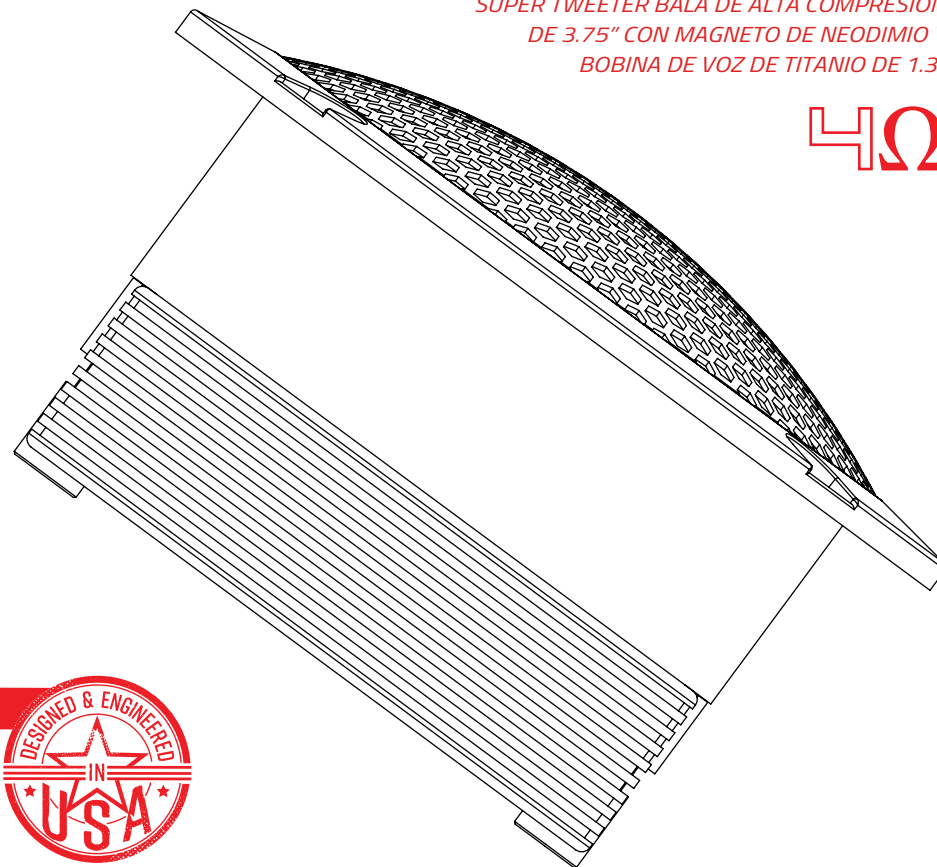

DS18®



GTX1XL

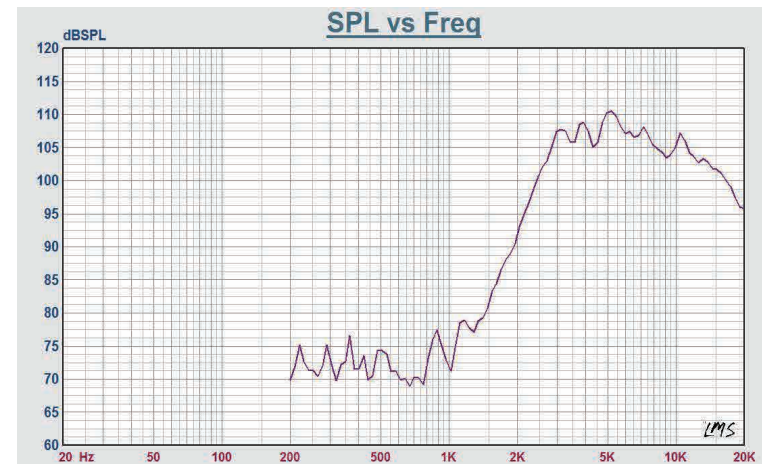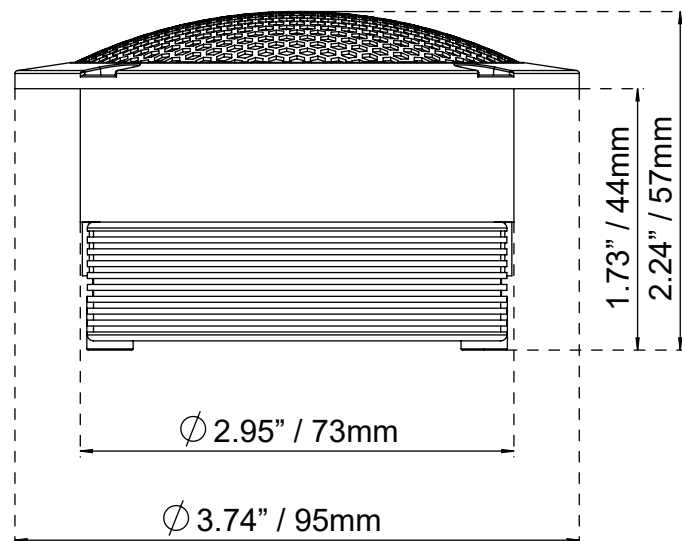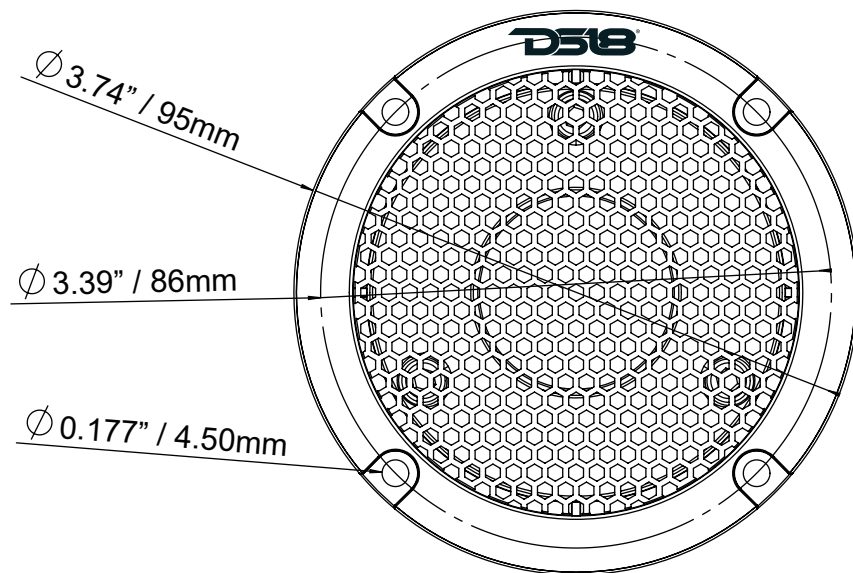

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES:

Nominal Diameter / <i>Diámetro Nominal</i>	3.75"
Nominal Impedance / <i>Impedancia Nominal</i>	4 ohm
AES Power Handling / <i>Manejo de Potencia AES</i>	80W
Program Power Handling / <i>Manejo de Potencia Program</i>	160W
Peak Power Handling / <i>Manejo de Potencia Peak</i>	320W
Sensitivity (1w/1m) / <i>Sensibilidad (1w/1m)</i>	100dB
Frequency Response / <i>Respuesta de Frecuencia</i>	2.5 K - 20 KHz
Recommended Hi Pass Crossover / <i>Crossover de Paso Alto Recomendado</i>	2.5 KHz

MOTOR / MOTOR

Voice Coil Diameter / <i>Diámetro de la Bobina de Voz</i>	1.3" / 33.5mm
VC Former Material / <i>Material Interior de Bobina Móvil</i>	Kapton
Winding Material / <i>Material de Bobinado</i>	KSV
Diaphragm Material / <i>Material del Diafragma</i>	Titanium / Titanio
Magnet Material / <i>Material del Imán</i>	Neodymium / Neodimio
Body Material / <i>Material de la Carcasa</i>	Aluminum / Aluminio

MEASUREMENTS / MEDIDAS

Overall Diameter / <i>Diámetro Total</i>	3.74" / 95 mm
Overall Depth / <i>Profundidad Total</i>	2.24" / 57 mm
Front Mount Baffle Cutout / <i>Corte del orificio de montaje</i>	2.95" / 73 mm
Mounting Depth / <i>Profundidad de Montaje</i>	1.73" / 44 mm

