

Roller Shade

3” and 4” Fascia


Installation Instructions

WARNING STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.	MISE EN GARDE RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.
---	--

NOTE: Fabric wrapped valances must be handled with care

1

PREPARATION

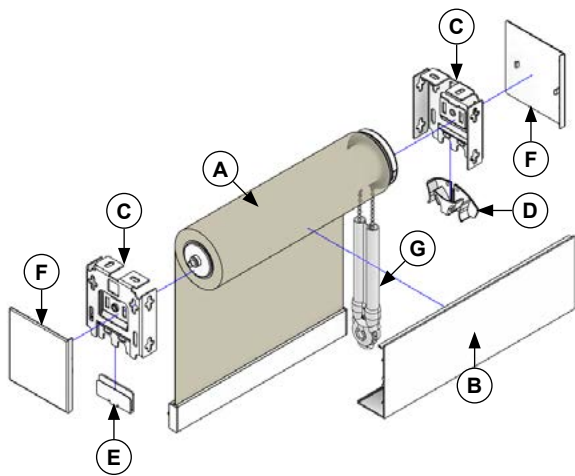

Component List
A.Shade B.Fascia C.Mounting Bracket D.Chain Diverter E.Chain Diverter Placeholder F.Bracket Cover (Optional) G.Safety Shield

2

MOUNT THE BRACKETS

Ensure a 1/8” gap is left on each side for end caps.


CEILING MOUNT	WALL MOUNT	LATERAL MOUNT

3 INSTALL THE SHADE

NOTE: For shades with Zero Gravity, please refer to Zero Gravity instructions on page 3.


STEP 3A: INSTALL PIN END

Install the Pin End into the hole in the bracket.

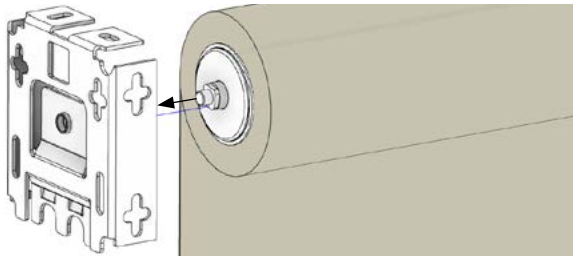




STEP 3C: INSTALL CLUTCH END

While keeping pressure against the Pin End hook the clutch onto the other bracket.

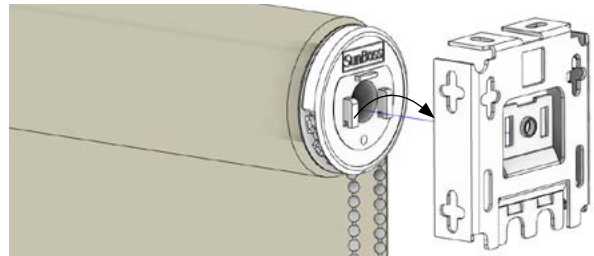




4 INSTALL THE CHAIN DIVERTER

Insert the chain into the channels as shown below. Then insert click the chain diverter and placeholder into the mounting brackets.




5 INSTALL THE FASCIA

First, snap the bracket covers on, then hook the fascia on the top of the mounting brackets, then swing the bottom of the fascia down until it clicks.



6 INSTALL THE SAFETY SHIELD

NOTE: For shades with chain operation only.



If the Pin End of the shade appears as shown here, proceed with **Steps 1,2 & 3** before returning to **Step 4** of the **Open Roll or Fascia Installation Instructions**



If the Pin End of the shade appears as shown here, proceed with **Steps 4,5 & 6** before returning to **Step 4** of the **Open Roll or Fascia Installation Instructions**



1 REMOVE THE SHIPPING LOCK

Remove shipping lock




2 INSTALL THE SHADE

(A) Install the Pin End into the hole in the bracket.

(B) While keeping pressure against the Pin End hook the clutch onto the other bracket.

(A)

Push



(B)



3 TEST THE SYSTEM

Draw and raise the shade from the middle of the bottom bar.

To increase tension use the spanner to turn the head in the opposite direction that the fabric falls off of the roll. To decrease tension turn toward the direction that the fabric falls off of the roll.



Adjusting Spanner





WARNING

- Do not pull pin lock out until shade is installed or tension will be released.
- If tension has been released, see troubleshooting.

4

REMOVE RUBBER BAND

Remove the rubber band holding the Pin Lock in place.

A



B



5


INSTALL SHADE AND REMOVE PIN LOCK

Install the shade while keeping Pin Lock toward you and held in place, then remove the pin lock.

C



D



6


TESTING THE SYSTEM

Pull and lift the shade from the middle of the bottom bar.



TROUBLE SHOOTING IF TENSION IS RELEASED

To increase tension, use the spanner to turn the head in the opposite direction that the fabric falls off of the roll (approximately 1 – 2 full rotations). Insert the pin Lock into the hole of the clutch while holding the shade to keep the tension. **PROCEED WITH STEP 5 WHEN FINISHED.**



Toiles à Rouleau

Fascia de 3 et 4 po

Instructions d'installation



WARNING

STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.




MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

REMARQUE : Les cantonnières enveloppées de tissu doivent être manipulées avec soin.

1

PRÉPARATION

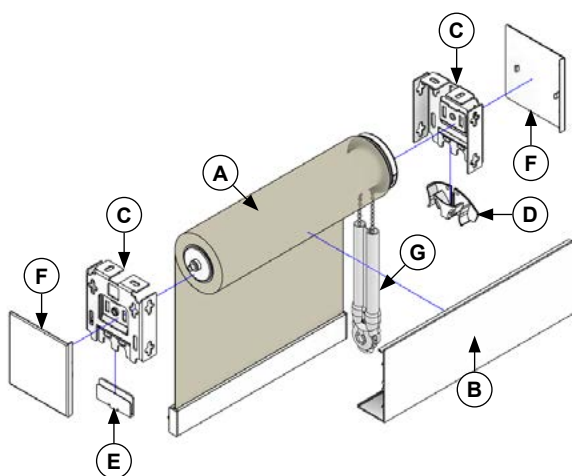

Liste des Composants


- A. Store
- B. Fascia
- C. Supports de Montage
- D. Déviateur de Chaîne
- E. Espace réservé de dérivation de chaîne
- F. Couvercle de Support (Optionnel)
- G. Safety Shield

2


MONTER LES SUPPORTS

Assurez-vous qu'un espace de 1/8" est laissé de chaque côté.


SUPPORT DE PLAFOND



SUPPORT MURAL

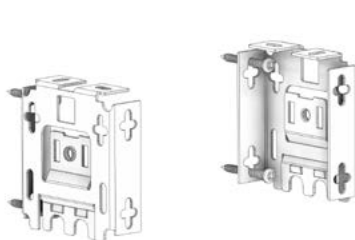

MONTAGE LATÉRAL




3 INSTALLER LE STORE

REMARQUE: Pour les store avec la Zero Gravity, veuillez vous référer aux instructions des pages suivantes.


A: INSTALLER L'EXTRÉMITÉ DU RALENTI

Installez l'extrémité du ralenti dans le trou du support.

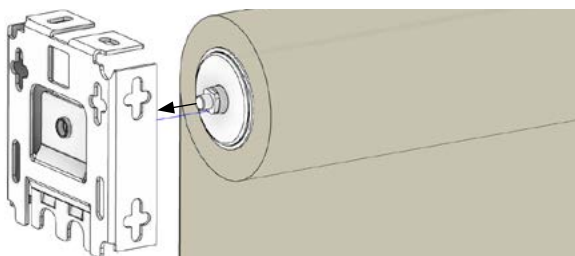

B: INSTALLER L'EXTRÉMITÉ DE L'EMBRAYAGE




Tout en maintenant la pression sur l'extrémité du ralenti, accrochez l'embrayage sur l'autre support.

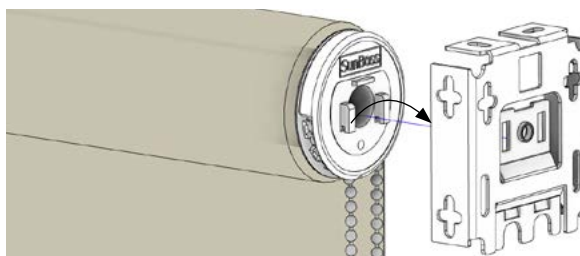

4 INSTALLER LE DIVERTISSEUR DE CHÂÎNE




Insérez la chaîne dans les canaux comme indiqué ci-dessous.

Cliquez ensuite sur le déviateur de chaîne et le support dans les supports de montage.




5 INSTALLER LE FASCIA

Commencez par enclencher les couvercles des supports, puis accrochez la fascia sur le haut des supports de montage, puis faites pivoter le bas de la fascia vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



6 INSTALLER LE SAFETY SHIELD

REMARQUE: Pour les stores avec fonctionnement de chaîne uniquement.



Si l'extrémité du ralenti du store apparaît comme indiqué ici, procédez aux étapes 1, 2 et 3 avant de revenir à l'étape 4 des instructions d'installation du rouleau ouvert.



Si l'extrémité du ralenti du store apparaît comme indiqué ici, procédez aux étapes 4, 5 et 6 avant de revenir à l'étape 4 des instructions d'installation du rouleau ouvert.




1 RETIRER LA SERRURE



Retirer la serrure

2 INSTALLER LE STORE

- (A) Installez l'extrémité du ralenti dans le trou du support.
(B) Tout en maintenant la pression sur l'extrémité du ralenti, accrochez l'embrayage sur l'autre support.

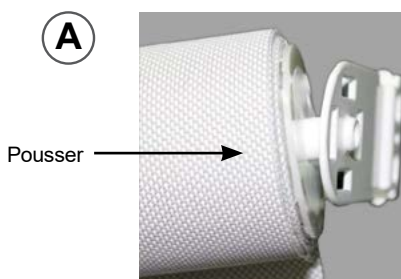

3 TESTEZ LE SYSTÈME

Dessinez et soulevez le store à partir du milieu de la barre inférieure.

Pour augmenter la tension, utilisez la clé pour tourner la tête dans la direction opposée que le tissu tombe du rouleau. Pour diminuer la tension, tournez vers la direction dans laquelle le tissu tombe du rouleau.



Réglage de la clé





MISE EN GARDE

- Ne tirez pas jusqu'à ce que le store soit installé ou la tension sera relâchée.
- Si la tension s'est relâchée, consultez la section sur le dépannage.

4

ENLEVER L'ÉLASTIQUE

Retirez l'élastique qui maintient la serrure en place.

A



B



5


INSTALLER LE STORE ET SUPPRIMER LA SERRURE

Installez Le store tout en gardant la serrure vers vous et maintenu en place, puis retirez la serrure.

C



D



6

TESTEZ LE SYSTÈME

Dessinez et soulevez le store à partir du milieu de la barre inférieure.



SI LA TENSION S'EST RELÂCHÉE

Pour augmenter la tension, utilisez la clé pour tourner la tête dans la direction opposée que le tissu tombe du rouleau. Pour diminuer la tension, tournez vers la direction dans laquelle le tissu tombe du rouleau (environ 1 à 2 rotations complètes). Insérez la serrure dans le trou de l'embrayage tout en maintenant le store pour maintenir la tension. PASSEZ À L'ÉTAPE 5 LORSQUE VOUS AVEZ TERMINÉ.

