


INSTANTCHARGER 65W

2 USB




QUICK START GUIDE




WHAT'S IN THE BOX



CHANGE PLUG

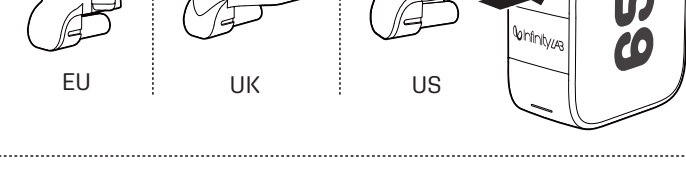

CHARGE YOUR DEVICES

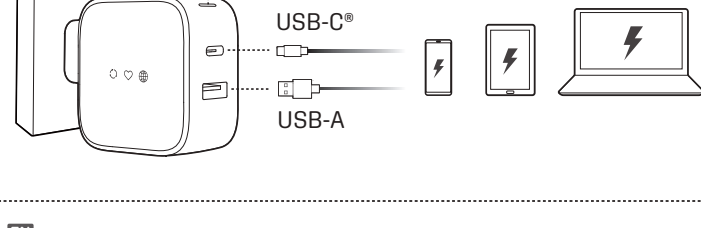

EN

Model	ILINC65W
Output power	65 W Max.
Operating temperature	0~45 °C
Average active efficiency	Min. 82.18%
Efficiency at low load (10%)	Min. 75.18%
No-load power consumption	Max. 0.160 W
Input	100-240 V~, 50-60 Hz, 1.5 A
Max. Output	USB-A: 5.0 V ⇄ 3.0 A 15.0 W USB-C: 5.0 V ⇄ 3.0 A 15.0 W, 9.0 V ⇄ 3.0 A 27.0 W, 12.0 V ⇄ 3.0 A 36.0 W, 15.0 V ⇄ 3.0 A 45.0 W, 20.0 V ⇄ 3.25 A 65.0 W USB-A+USB-C: 65.0 W
Dimensions (plug excluded):	56 mm x 56 mm x 28 mm
Weight (plug excluded):	107 g

FR

CONTENU DE LA BOÎTE	ILINC65W
CHANGEZ DE FICHE	65W Maximum
CHANGEZ VOS APPAREILS	0~45°C
Modele	Minimum 82.18%
Puissance de sortie	Minimum 75.18%
Température de fonctionnement	Maximum 0.160W
Rendement actif moyen Le	100-240V~, 50-60Hz, 1.5A
Rendement sous faible charge Le (10%)	USB-A: 5.0V ⇄ 3.0A 15.0W
Consommation électrique à vide	USB-C: 5.0V ⇄ 3.0A 15.0W, 9.0V ⇄ 3.0A 27.0W, 12.0V ⇄ 3.0A 36.0W, 15.0V ⇄ 3.0A 45.0W, 20.0V ⇄ 3.25A 65.0W
Entrée	USB-A+USB-C: 65.0W
Maximum Sortie	56mm x 56mm x 28mm
	107g
Dimensions (fiche non incluse)	
Poids (fiche non incluse)	

DA

HVAD ER DER I KASSEN	ILINC65W
SKIFT STIK	65W Maksimum
OPLAD DINE ENHEDER	0~45°C
Model	Minimum 82.18%
Udgangseffekt	Minimum 75.18%
Driftstemperatur	Maksimum 0.160W
Average active efficiency	100-240V~, 50-60Hz, 1.5A
Effektivitet ved lav belastning (10%)	USB-A: 5.0V ⇄ 3.0A 15.0W
Strømforsbrugen uden belastning	USB-C: 5.0V ⇄ 3.0A 15.0W, 9.0V ⇄ 3.0A 27.0W, 12.0V ⇄ 3.0A 36.0W, 15.0V ⇄ 3.0A 45.0W, 20.0V ⇄ 3.25A 65.0W
Input	USB-A+USB-C: 65.0W
Maksimum Udgangseffekt	56mm x 56mm x 28mm
	107g
Mål (stik udelukket)	
Vægt (stik udelukket)	

DE

VERPACKUNGSGEHALT	ILINC65W
WECHSELSTECKER	65W Maximal
LADE DEINE GERÄTE HIERMIT AUF	0~45°C
Modell	Minimum 82.18%
Ausgangsleistung	Minimum 75.18%
Betriebstemperatur	Maximum 0.160W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad	100-240V~, 50-60Hz, 1.5A
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10%)	USB-A: 5.0V ⇄ 3.0A 15.0W
Stromverbrauch bei Nulllast	USB-C: 5.0V ⇄ 3.0A 15.0W, 9.0V ⇄ 3.0A 27.0W, 12.0V ⇄ 3.0A 36.0W, 15.0V ⇄ 3.0A 45.0W, 20.0V ⇄ 3.25A 65.0W
Eingang	USB-A+USB-C: 65.0W
Maximal Leistungsabgabe	56mm x 56mm x 28mm
	107g
Abmessungen (Stecker nicht mitgeliefert)	
Gewicht (Stecker nicht mitgeliefert)	

ES

CONTENIDO DE LA CAJA	ILINC65W
CONECTOR INTERCAMBIABLE	65W Máximo
CARGA TUS DISPOSITIVOS	0~45°C
Modelo	Mínimo 82.18%
Potencia de salida	Mínimo 75.18%
Temperatura de funcionamiento:	Máximo 0.160W
Eficiencia activa promedio	100-240V~, 50-60Hz, 1.5A
Eficiencia con baja carga conectada (10%)	USB-A: 5.0V ⇄ 3.0A 15.0W
Consumo energético sin carga conectada	USB-C: 5.0V ⇄ 3.0A 15.0W, 9.0V ⇄ 3.0A 27.0W, 12.0V ⇄ 3.0A 36.0W, 15.0V ⇄ 3.0A 45.0W, 20.0V ⇄ 3.25A 65.0W
Entrada	USB-A+USB-C: 65.0W
Máximo Salida	56mm x 56mm x 28mm
	107g
Dimensiones (enchufe no incluido)	
Peso (enchufe no incluido)	

FI

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	ILINC65W
VAIHDA PISTOKE	65W Maksimi
LATAA LAITTEESI	0~45°C
Modelo	Minimi 82.18%
Lähtöteho	Minimi 75.18%
Käyttölämpötila	Maksimi 0.160W
Keskimääräinen aktiivinen tehokkuus	100-240V~, 50-60Hz, 1.5A
Tehokkuus alhaisella kuormituksella (10%)	USB-A: 5.0V ⇄ 3.0A 15.0W
Kuormittamaton virrankulutus	USB-C: 5.0V ⇄ 3.0A 15.0W, 9.0V ⇄ 3.0A 27.0W, 12.0V ⇄ 3.0A 36.0W, 15.0V ⇄ 3.0A 45.0W, 20.0V ⇄ 3.25A 65.0W
Tulo	USB-A+USB-C: 65.0W
Maksimi Lähtö	56mm x 56mm x 28mm
	107g
Mitat (Pistoketta ei ole sisällytetty)	
Paino (Pistoketta ei ole sisällytetty)	

IT

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	ILINC65W
SOSTITUZIONE DELLA SPINA	65W Massimo
CARICA DEL DISPOSITIVO	0~45°C
Modello	Minimo 82.18%
Potenza in uscita	Minimo 75.18%
Temperatura d'esercizio	Massimo 0.160W
Efficienza attiva media	100-240V~, 50-60Hz, 1.5A
Efficienza a basso carico (10%)	USB-A: 5.0V ⇄ 3.0A 15.0W
Consumo energetico in assenza di carico	USB-C: 5.0V ⇄ 3.0A 15.0W, 9.0V ⇄ 3.0A 27.0W, 12.0V ⇄ 3.0A 36.0W, 15.0V ⇄ 3.0A 45.0W, 20.0V ⇄ 3.25A 65.0W
Ingresso	USB-A+USB-C: 65.0W
Massimo Uscita	56mm x 56mm x 28mm
	107g
Dimensioni (spina esclusa)	
Peso (spina esclusa)	

NL

VERPAKKINGSINHOUD	ILINC65W
VERVANG DE STEKKER	65W Maximaal
LAAD APPARATEN OP	0~45°C
Model	Minimum 82.18%
Uitgangsvermogen	Minimum 75.18%
Bedrijfstemperatuur	Maximaal 0.160W
Gemiddelde actieve efficiëntie	100-240V~, 50-60Hz, 1.5A
Rendement bij lage belasting (10%)	USB-A: 5.0V ⇄ 3.0A 15.0W
Stroomverbruik zonder belasting	USB-C: 5.0V ⇄ 3.0A 15.0W, 9.0V ⇄ 3.0A 27.0W, 12.0V ⇄ 3.0A 36.0W, 15.0V ⇄ 3.0A 45.0W, 20.0V ⇄ 3.25A 65.0W
Invoer	USB-A+USB-C: 65.0W
Maximaal Uitvoer	56mm x 56mm x 28mm
	107g
Afmetingen (stekker niet bijgeleverd)	
Gewicht (stekker niet bijgeleverd)	

NO

ESKENS INNHOLD	ILINC65W
BYTTE KONTAKT	65W Maksimum
LADE ENHETENE	0~45°C
Modell	Minimum 82.18%
Utgangseffekt	Minimum 75.18%
Driftstemperatur	Maksimum 0.160W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	100-240V~, 50-60Hz, 1.5A
Effektivitet ved lav belastning (10%)	USB-A: 5.0V ⇄ 3.0A 15.0W
Strømforsbruk uten belastning	USB-C: 5.0V ⇄ 3.0A 15.0W, 9.0V ⇄ 3.0A 27.0W, 12.0V ⇄ 3.0A 36.0W, 15.0V ⇄ 3.0A 45.0W, 20.0V ⇄ 3.25A 65.0W
Inngang	USB-A+USB-C: 65.0W
Maksimum Utgang	56mm x 56mm x 28mm
	107g
Mål (Kontakt medfølger ikke)	
Vekt (Kontakt medfølger ikke)	

PL

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	ILINC65W
WYMIENIĆ WTYCZKĘ	65W Maksymalny
NAŁADOWAĆ URZĄDZENIE	0~45°C
Model	Minimum 82.18%
Moc wyjściowa	Minimum 75.18%
Temperatura robocza	Maksymalny 0.160W
Średnia sprawność podczas pracy	100-240V~, 50-60Hz, 1.5A
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	USB-A: 5.0V ⇄ 3.0A 15.0W
Pobór mocy bez obciążenia	USB-C: 5.0V ⇄ 3.0A 15.0W, 9.0V ⇄ 3.0A 27.0W, 12.0V ⇄ 3.0A 36.0W, 15.0V ⇄ 3.0A 45.0W, 20.0V ⇄ 3.25A 65.0W
Wejście	USB-A+USB-C: 65.0W
Maksymalny Wyjście	56mm x 56mm x 28mm
	107g
Wymiary (Nie zawiera wtyczki)	
Masa (Nie zawiera wtyczki)	

PT

O QUE ESTÁ INCLUÍDO	ILINC65W
FICHA DE CARREGAMENTO	65W Máximo
CARREGUE OS SEUS DISPOSITIVOS	0~45°C
Modelo:	Mínimo 82.18%
Potência de saída	Mínimo 75.18%
Temperatura operacional	Máximo 0.160W
Eficiência média ativa	100-240V~, 50-60Hz, 1.5A
Eficiência durante carga baixa (10%)	USB-A: 5.0V ⇄ 3.0A 15.0W
Consumo de energia sem carga	USB-C: 5.0V ⇄ 3.0A 15.0W, 9.0V ⇄ 3.0A 27.0W, 12.0V ⇄ 3.0A 36.0W, 15.0V ⇄ 3.0A 45.0W, 20.0V ⇄ 3.25A 65.0W
Entrada	USB-A+USB-C: 65.0W
Máximo Saída	56mm x 56mm x 28mm
	107g
Dimensões (plugue não incluída)	
Peso (plugue não incluída)	

SV

DETTA FINNS I LÅDAN	ILINC65W
BYTT UT KONTAKTEN	65W Maximal
LADDA DINA ENHETER	0~45°C
Modell	Minimum 82.18%
Uteffekt	Minimum 75.18%
Arbetstemperatur	Maximal 0.160W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	100-240V~, 50-60Hz, 1.5A
Effektivitet vid låg belastning (10%)	USB-A: 5.0V ⇄ 3.0A 15.0W
Strömförbrukning utan belastning	USB-C: 5.0V ⇄ 3.0A 15.0W, 9.0V ⇄ 3.0A 27.0W, 12.0V ⇄ 3.0A 36.0W, 15.0V ⇄ 3.0A 45.0W, 20.0V ⇄ 3.25A 65.0W
Ingång	USB-A+USB-C: 65.0W
Maximal Utgång	56mm x 56mm x 28mm
	107g
Mått (Kontakt inte inkluderad)	
Vikt (Kontakt inte inkluderad)	

