

HOFTRONIC™



USER MANUAL

WIRELESS 2.4 GHZ LED WALL DIMMER

SKU ITL2.4GMD



SPECIFICATIONS

Working temperature: -20 ~ 60°C

Dimension: L 86* W 86*H32 mm


Net weight: 120 g

Working voltage: AC90 265V (50/60Hz)

RF frequency: 2.4GHz

RF distance: 20m

CONTROL METHOD, TOUCH SCREEN

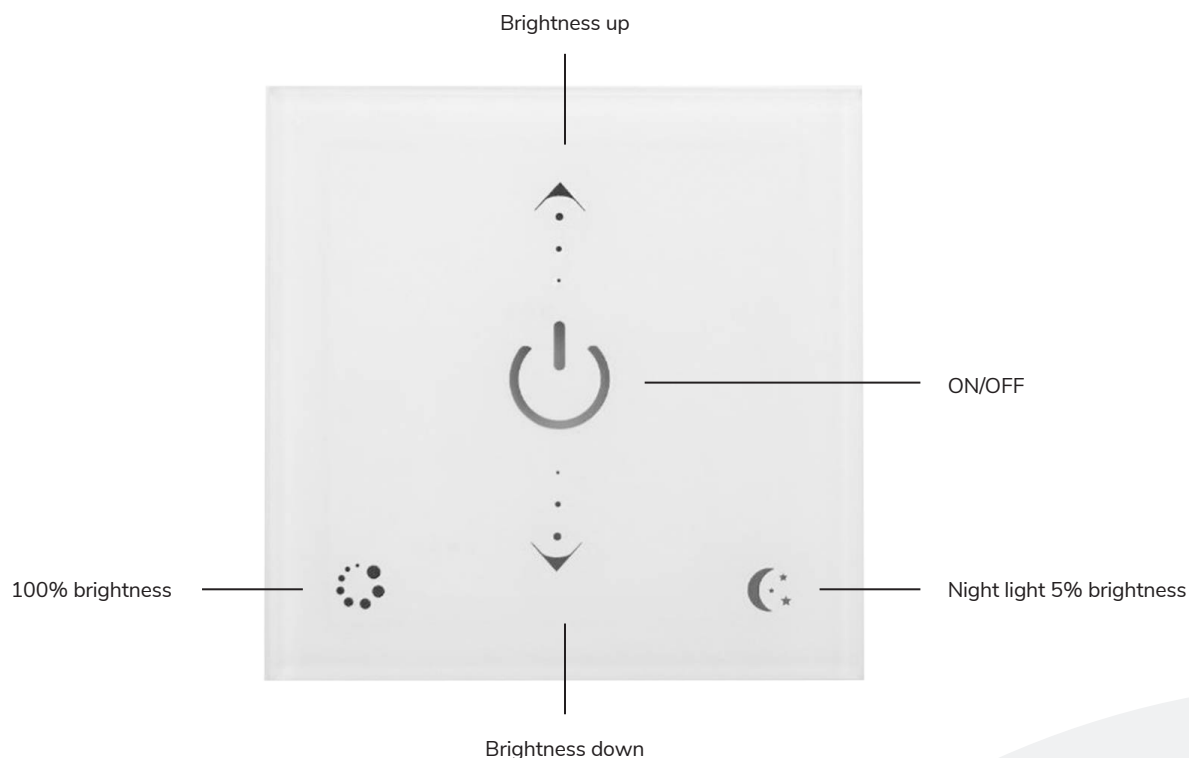

NAME OF KEY	INSTRUCTION	REMARKS
ON/OFF	ON/OFF at any time	
Brightness up	Increase the brightness. From darkest to brightest long press the button for 5 seconds.	Long press for fast adjustment
Brightness down	Decrease the brightness. From brightest to darkest long press the button for 5 seconds.	Long press for fast adjustment
Night light	5% brightness	
100% brightness	Full light output	

RF CODE

The number of drivers and remote controls in one system is unlimited. 2.4G Smart system has one unique RF code for communication. Each driver and each remote control can remember only one RF code, recorded in the first programming. New RF code can be recorded after clearing the old code.



Code clearing: This ensures everything on the device is reset back to the factory settings. This will ensure that the driver can be controlled by any compatible remote control, or paired to a new one.

Attention: For this you will need the remote that comes with the driver. This is the “key” to unlock the driver. The “Code clearing” step will NOT work with the Wall Dimmer.

STEP	INSTRUCTIONS	
1	Connect the power to the driver and power it on.	You have 1 minute after powering the driver on, to finish the next steps. This ensures no accidental inputs or reprogramming after installation.
2	Press and hold the “Set” button for 2 seconds > Let go of the “Set”button > Press and hold the OFF button “O” for 5 seconds.	The lights will flash after succesfully clearing the code. After the lights have flashed you are able to use all compatible remotes.

Code Matching: This ensures only the desired remote control will be able to controle the driver.

Attention: This step does not require the remote that comes with the driver. You will only need to have the desired remote control and have done the “Code clearing” step.

STEP	OPERATION	INSTRUCTIONS
1	Disconnect the power to the receiver > Wait 5 seconds > Reconnect the power to the receiver.	Remember that for the following steps to work you need to have done the “Code Clearing” step. If you have multiple drivers, only power the one you wish to pair.
2	On the wall panel, press and hold the “Night Light Key”  for 5 seconds.	The lights and the Wall panel wil now start to flash. This means pairing is succesful.
3	Press the POWER-button after the wall panel starts blinking to end pairing mode.	You will now leave pairing mode, which stops the blinking. This will also happen automatically after 60 seconds.

Code learning operation between remote controls: Used to unify system code values or copy a new remote control.

Since each remote control has its own unique RF code at the time of delivery, when there are multiple remote controls in one system, one of them must be selected as a main, and other remote controls should copy its RF code.

1. **Main** remote control: Press and hold “**Night light key**” key for 5 seconds. The indicator of the remote control will flash quickly, means it enters the pairing code transmission status.
2. **New** remote control: Press and hold “**ON/OFF**” key for 5 seconds, indicator will flash means it enters learning code status.
3. Indicator of the new remote control flash 3 times after successful code learning.

Remote control RF code learning from drivers



1. Turn off the power supply of the controllers.
2. Press and hold “**ON/OFF**” key for 5 seconds until indicator of wall panel is flashing.
3. Turn on the power supply of the controllers. Indicator of the remote control flashes 3 times after successful code learning.

Note:

The distance from controllers to remote controls should be less than 2 meters.



INSTALLATION INSTRUCTIONS

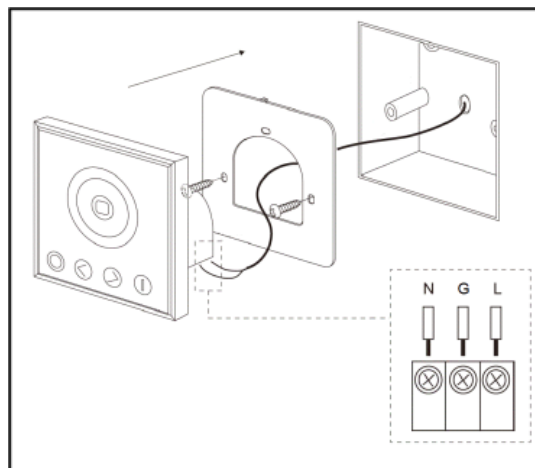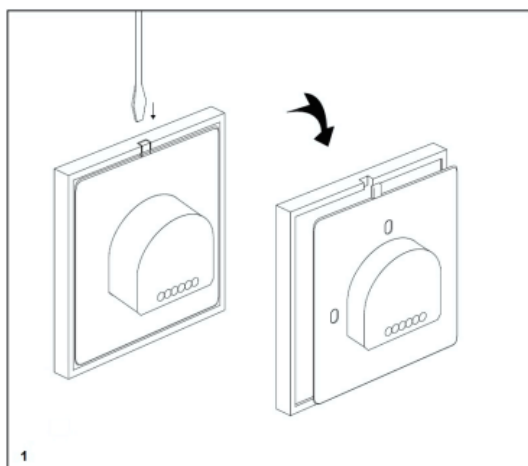

SPEZIFIKATIONEN

Betriebstemperatur: -20 ~ 60°C

Dimension: L 86* W 86*H32 mm


Net weight: 120 g

Working voltage: AC90 265V (50/60Hz)

RF frequency: 2.4GHz

RF distance: 20m

STEUERUNGSMETHODE, TOUCHSCREEN

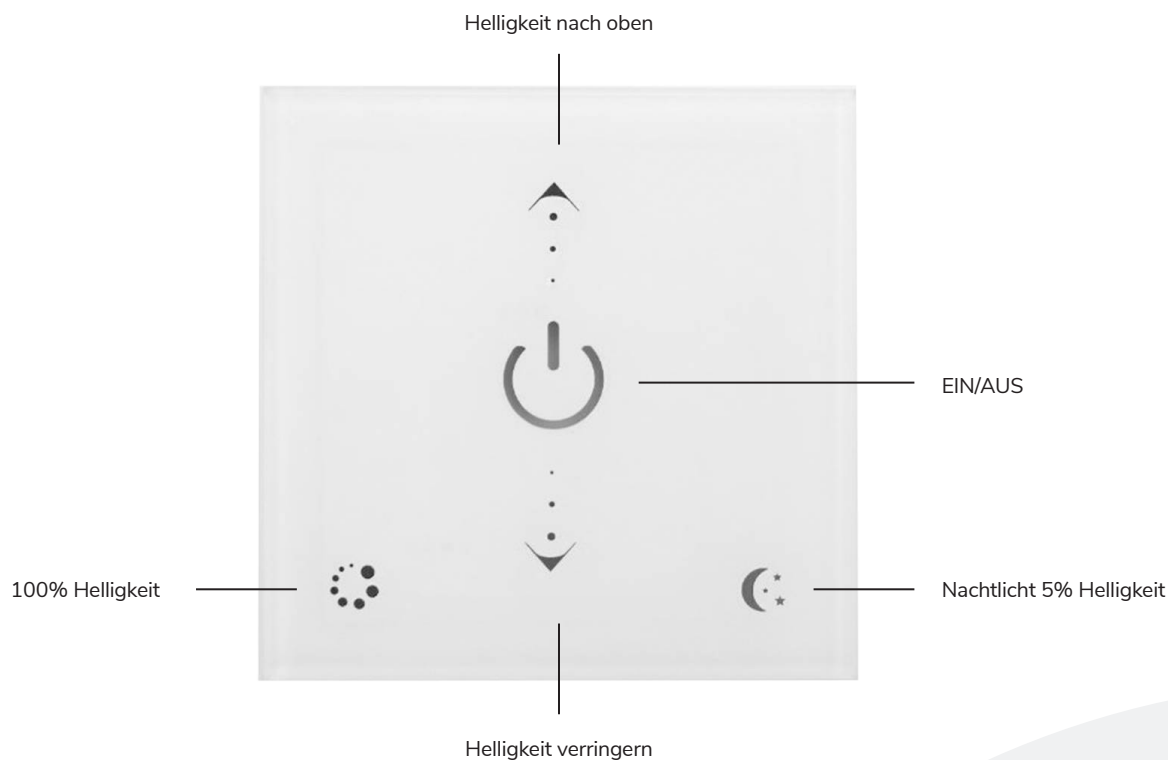

NAME DER TASTE	ANLEITUNG	ANMERKUNGEN
EIN/AUS	EIN/AUS zu jeder Zeit	
Helligkeit aufwärts	Erhöhen Sie die Helligkeit. Von der dunkelsten bis zur hellsten Einstellung drücken Sie die Taste 5 Sekunden lang.	Langer Druck für schnelle Einstellung
Helligkeit abwärts	Verringern Sie die Helligkeit. Von der hellsten bis zur dunkelsten Einstellung die Taste 5 Sekunden lang drücken.	Langer Druck für Schnellverstellung
Nachtlicht	5% Helligkeit	
100% Helligkeit	Volle Lichtleistung	

RF CODE

Die Anzahl der Fahrer und Fernbedienungen in einem System ist unbegrenzt. Das 2.4G Smart System hat einen einzigen RF-Code für die Kommunikation. Jeder Fahrer und jede Fernbedienung kann sich nur einen RF-Code merken, der bei der ersten Programmierung gespeichert wurde. Ein neuer RF-Code kann aufgezeichnet werden, nachdem der alte Code gelöscht wurde.



Code-Löschung: Damit wird sichergestellt, dass alle Einstellungen des Geräts auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass der Treiber mit jeder kompatiblen Fernbedienung gesteuert oder mit einer neuen Fernbedienung gekoppelt werden kann.

Achtung! Hierfür benötigen Sie die mit dem Treiber gelieferte Fernbedienung. Dies ist der "Schlüssel" zum Entsperren des Treibers. Der Schritt "Code-Clearing" funktioniert NICHT mit dem Wall Dimmer.

SCHRITT	ANLEITUNG	
1	Schließen Sie den Treiber an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.	Nach dem Einschalten des Treibers haben Sie 1 Minute Zeit, um die nächsten Schritte durchzuführen. Dadurch wird sichergestellt, dass nach der Installation keine versehentlichen Eingaben oder Umprogrammierungen vorgenommen werden.
2	Drücken und halten Sie die Taste "Set" für 2 Sekunden > Lassen Sie die Taste "Set" los > Drücken und halten Sie die Taste "O" für 5 Sekunden.	Nach erfolgreicher Löschung des Codes blinken die Lichter. Nach dem Blinken der Lichter können Sie alle kompatiblen Fernbedienungen verwenden.

Code Matching: Damit wird sichergestellt, dass nur die gewünschte Fernbedienung den Fahrer steuern kann.

Achtung! Für diesen Schritt benötigen Sie nicht die Fernbedienung, die mit dem Treiber geliefert wird. Sie müssen nur die gewünschte Fernbedienung haben und den Schritt "Code-Clearing" durchgeführt haben.

SCHRITT	BETRIEB	ANLEITUNG
1	Trennen Sie die Stromversorgung des Empfängers > Warten Sie 5 Sekunden > Schließen Sie die Stromversorgung des Empfängers wieder an.	Denken Sie daran, dass Sie den Schritt "Code Clearing" durchgeführt haben müssen, damit die folgenden Schritte funktionieren. Wenn Sie mehrere Treiber haben, schalten Sie nur den ein, den Sie koppeln möchten.
2	Drücken Sie auf dem Wandpanel die Taste "Nachtlicht"  und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt.	Die Lichter und das Wandpanel beginnen nun zu blinken. Dies bedeutet, dass das Pairing erfolgreich war.
3	Drücken Sie die POWER-Taste, nachdem die Wandtafel zu blinken beginnt, um den Kopplungsmodus zu beenden.	Sie verlassen nun den Pairing-Modus, wodurch das Blinken aufhört. Dies geschieht ebenfalls automatisch nach 60 Sekunden.

Code-Lernvorgang zwischen Fernbedienungen: Dient zur Vereinheitlichung der Systemcodewerte oder zum Kopieren einer neuen Fernbedienung.

Da jede Fernbedienung bei der Auslieferung einen eigenen RF-Code hat, muss bei mehreren Fernbedienungen in einem System eine von ihnen als Hauptfernbedienung ausgewählt werden, und die anderen Fernbedienungen sollten ihren RF-Code kopieren.

- Haupt-Fernbedienung:** Halten Sie die Taste **"Night light key"** 5 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige der Fernbedienung blinkt schnell, was bedeutet, dass sie in den Status der Pairing-Code-Übertragung.
- Neue Fernbedienung:** Halten Sie die **"ON/OFF"**-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, die Anzeige blinkt, d.h. sie wechselt in den Lerncode-Status.
- Die Anzeige der neuen Fernbedienung blinkt 3 Mal nach dem erfolgreichen Lernen des Codes.

Einlernen des RF-Codes der Fernbedienung vom Driver



- Schalten Sie die Stromzufuhr der Steuergeräte aus.
- Drücken Sie die Taste **"ON/OFF"** und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige auf der Wandtafel blinkt.
- Schalten Sie die Stromzufuhr der Steuerungen ein. Nach erfolgreichem Einlernen des Codes blinkt die Anzeige der Fernbedienung 3 Mal.

Anmerkung:

Die Entfernung zwischen den Steuergeräten und den Fernbedienungen sollte weniger als 2 Meter betragen.



INSTALLATIONSANWEISUNGEN

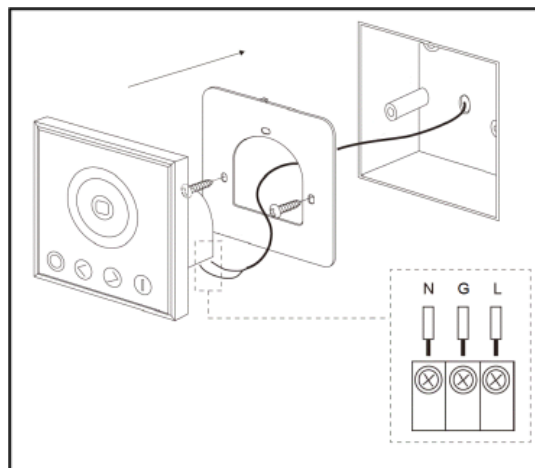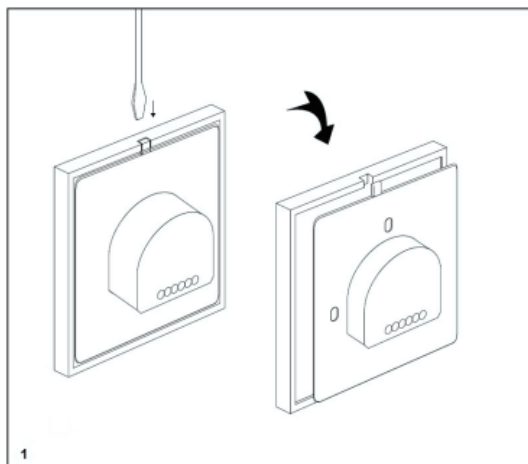

SPECIFICATIES

Bedrijfstemperatuur: -20 ~ 60°C

Afmeting: L 86 * B 86 * H32 mm


Netto gewicht: 120 g

Werkspanning: AC90 265V (50/60Hz)

RF-frequentie: 2,4 GHz

RF-afstand: 20m

CONTROLE METHODE, TOUCH SCREEN

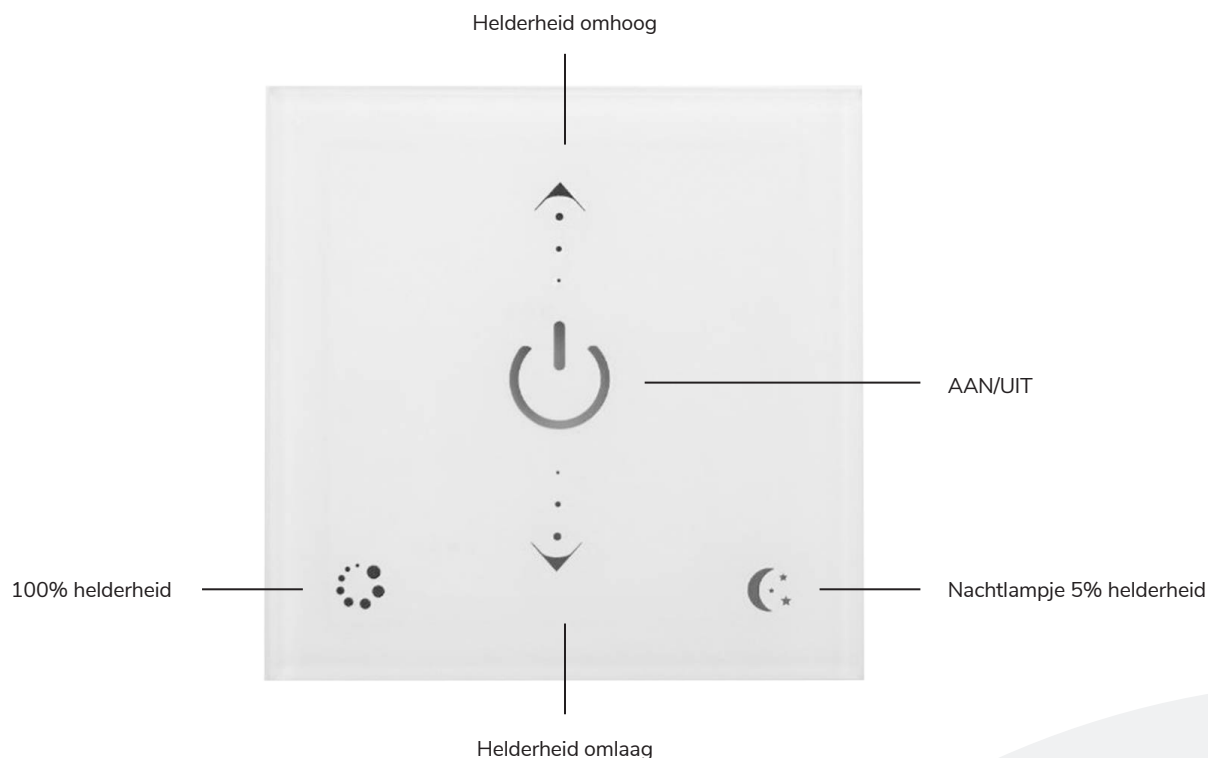

NAAM VAN DE TOETS	INSTRUCTIE	OPMERKINGEN
AAN/UIT	ON/OFF op elk gewenst moment	
Helderheid omhoog	Verhoog de helderheid. Van het donkerste naar het helderste door de toets 5 seconden lang in te drukken.	Lang indrukken voor snelle afstelling
Helderheid omlaag	Verlaag de helderheid. Van de helderste naar de donkerste stand, druk de knop gedurende 5 seconden in.	Lang indrukken voor snelle afstelling
Nachtlicht	5% helderheid	
100% helderheid	Volledige lichtopbrengst	

RF CODE

Het aantal drivers en afstandsbedieningen in één systeem is onbeperkt. 2.4G Smart systeem heeft één unieke RF code voor communicatie. Elke bestuurder en elke afstandsbediening kan slechts één RF code onthouden, vastgelegd in de eerste programmering. Nieuwe RF code kan worden opgenomen na het wissen van de oude code.



Code wissen: Dit zorgt ervoor dat alles op het apparaat wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Dit zal ervoor zorgen dat het stuurprogramma kan worden bediend met elke compatibele afstandsbediening, of kan worden gekoppeld aan een nieuwe.

Let op: Hiervoor heeft u de afstandsbediening nodig die bij de driver wordt geleverd. Dit is de "sleutel" om de driver te ontgrendelen. De stap "Code wissen" werkt NIET met de wanddimmer.

STAP	INSTRUCTIE	
1	Sluit de stroom aan op de driver en zet hem aan.	Na het inschakelen van de driver heeft u 1 minuut de tijd om de volgende stappen uit te voeren. Dit voorkomt onbedoelde invoer of herprogrammering na de installatie.
2	Houd de "Set"-toets 2 seconden ingedrukt > Laat de "Set"-toets los > Houd de "OFF"-toets "O" 5 seconden ingedrukt.	Na het succesvol wissen van de code zullen de lampjes knipperen. Nadat de lampjes zijn geknipperd, kunt u alle compatibele afstandsbedieningen gebruiken.

Code Matching: Dit zorgt ervoor dat alleen de gewenste afstandsbediening de bestuurder kan bedienen.

Let op: Voor deze stap is de afstandsbediening die bij de driver wordt geleverd niet nodig. U moet alleen de gewenste afstandsbediening hebben en de stap "Code wissen" hebben uitgevoerd.

STAP	WERKING	INSTRUCTIE
1	Verbreek de stroomtoevoer naar de ontvanger > Wacht 5 seconden > Verbind de stroomtoevoer naar de ontvanger opnieuw.	Onthoud dat de volgende stappen alleen werken als u de stap "Code wissen" hebt uitgevoerd. Als u meerdere drivers heeft, zet dan alleen de driver aan die u wilt koppelen.
2	Houd op het wandpaneel de "Night Light Key"  5 seconden ingedrukt.	De lampjes en het wandpaneel zullen nu beginnen te knipperen. Dit betekent dat het koppelen gelukt is.
3	Druk op de POWER-knop nadat het wandpaneel begint te knipperen om de koppelingsmodus te beëindigen.	U verlaat nu de koppelingsmodus, waardoor het knipperen stopt. Dit gebeurt ook automatisch na 60 seconden.

Code leren tussen afstandsbedieningen: Wordt gebruikt om de codewaarden van het systeem te verenigen of een nieuwe afstandsbediening te kopiëren.

Aangezien elke afstandsbediening bij levering zijn eigen unieke RF-code heeft, moet, wanneer er meerdere afstandsbedieningen in een systeem zijn, één ervan als hoofdafstandsbediening worden geselecteerd en moeten de andere afstandsbedieningen zijn RF-code kopiëren.

- Hoofdafstandsbediening:** Houd de "Night light key" toets 5 seconden ingedrukt. De indicator van de afstandsbediening zal snel knipperen, wat betekent dat hij de koppelingscode gaat verzenden.
- Nieuwe afstandsbediening:** Houd de "ON/OFF" toets gedurende 5 seconden ingedrukt, de indicator zal knipperen, dit betekent dat de afstandsbediening in de leercode status komt.
- De indicator van de nieuwe afstandsbediening knippert 3 keer na het succesvol leren van de code.

Afstandsbediening RF code leren van chauffeurs



- Schakel de stroomtoevoer van de besturingen uit.
- Houd de "ON/OFF" toets gedurende 5 seconden ingedrukt tot de indicator van het wandpaneel knippert.
- Schakel de stroomtoevoer van de controllers in. Indicator van de afstandsbediening knippert 3 keer na succesvol inleren van de code.

Opmerking:

De afstand van de controllers tot de afstandsbedieningen moet minder dan 2 meter zijn.



INSTALLATIEHANDLEIDING

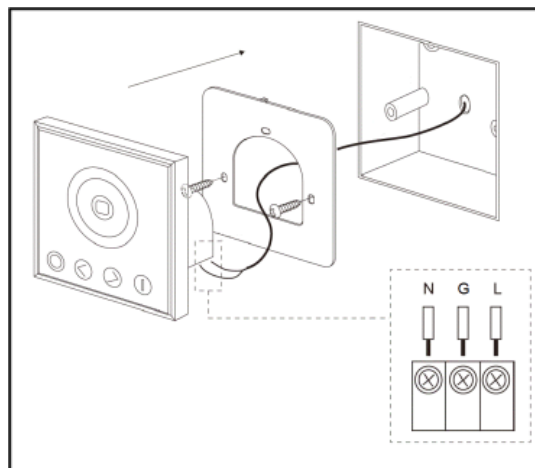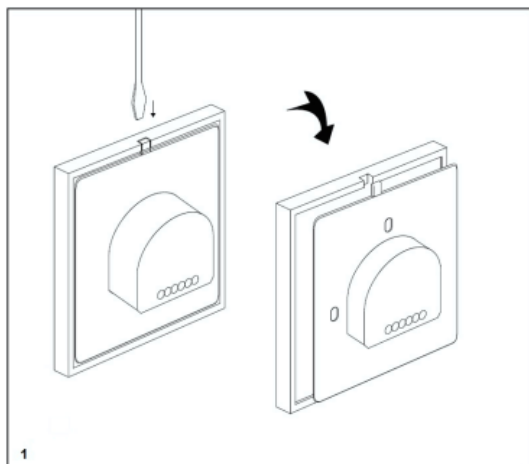

ENGLISH

INTENDED USE / APPLICATION

Product designed for the use in households and for other similar general applications.

MOUNTING

Technical changes reserved. Read the manual before mounting. Mounting should be performed by an appropriately qualified person. Any activities to be done with disconnected power supply. Exercise particular caution. Product has a protective contact/terminal. Failure to connect the protective lead may lead to electric shock. Mounting diagram: see pictures. Check for proper mechanical fastening and connection to electrical power prior to first use. The product can be connected to a supply network which meets energy quality standards as prescribed by law. To maintain the proper IP protection level, the right diameter of the power cable should be selected for the cable gland used in the product.

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS

The product can only be used indoors.

USAGE GUIDELINES / MAINTENANCE

Any maintenance work must be performed when the power supply is cut off and the product has cooled down. Clean only with soft and dry cloths. Do not use chemical detergents. Do not cover the product. Ensure free air access. Product may heat up to a higher temperature. Product can only be supplied by rated voltage or voltage within the range provided. It's forbidden to use the product with damaged protective cover. Product must not be used in unfavourable conditions, e.g. dust, water, moisture, vibrations, explosive air atmosphere, fumes, or chemical fumes, etc. Non-demountable product. Not suitable for independent repairs.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Keep your environment clean. Segregation of post-packaging waste is recommended. This labelling indicates the requirement to selectively collect waste electronic and electrical equipment. Products labelled in this way must not be disposed of in the same way as other waste under the threat of a fine. These products may be harmful to the natural environment and health, and require a special form of recycling/neutralising. Products labelled in this way should be returned to a collection facility for waste electrical and electronic goods. Information on collection centres is provided by local authorities or sellers of such goods. Used items can also be returned to the seller when new product is purchased, in quantity no larger than the purchased item of the same type. The above rules regard the EU area. In the case of other countries, regulations in force in a given country must be applied. Contacting the distributor of our products in a given area is recommended.

COMMENTS / GUIDELINES

Failure to follow these instructions may result in e.g. fire, burns, electrical shock, physical injury and other material and non-material damage. For more information about Hoftronic products visit www.hoftronic.com. Hoftronic shall not be responsible for any damage resulting from the failure to follow these instructions. Hoftronic reserves the right to make changes in the manual - the current version can be downloaded at www.hoftronic.com.

DEUTSCH

MONTAGE

Technische Änderungen vorbehalten. Lesen Sie vor der Montage die Anleitung. Die Montage sollte von einer Person durchgeführt werden, welche die erforderliche Befugnis hat. Alle Tätigkeiten sind bei abgeschalteter Energieversorgung durchzuführen. Besondere Vorsicht ist zu wahren. Das Produkt besitzt einen Schutzstecker/eine Schutzklemme. Das Nichtanschießen der Schutzleitung kann zu elektrischem Schlag führen. Montageschema: s. Zeichnungen. Vor der Inbetriebnahme muss die ordnungsgemäße mechanische Befestigung und der elektrische Anschluss

geprüft werden. Das Produkt kann an ein Elektrizitätsnetz angeschlossen werden, das die gesetzlich festgelegten Energiestandards erfüllt. Für die Einhaltung der richtigen IP-Schutzart passen Sie den Durchmesser der Speiseleitung an den Durchmesser der im Produkt verwendeten Durchführungsstülle an.

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Das Produkt kann nur in Innenräumen verwendet werden.

BETRIEBSHINWEISE / WARTUNG

Die Wartung bei ausgeschalteter Versorgung und nach Erkalten des Produkts durchführen. Nur mit weichen und trockenen Stoffen säubern. Keine chemischen Reinigungsmittel verwenden. Das Produkt nicht bedecken. Für ungehinderte Luftzufuhr sorgen. Das Produkt kann sich aufheizen. Das Produkt ausschließlich mit der Nennspannung oder einem gegebenen Spannungsbereich versorgen. Eine Verwendung des Produkts ohne oder mit zerbrochener Schutzscheibe ist unzulässig. Das Produkt darf an keinem Ort benutzt werden, an dem ungünstige Umgebungsbedingungen herrschen, z.B. Staub, Feinstaub, Wasser, Feuchtigkeit, Vibrationen, explosive Atmosphäre, Dunste oder chemische Ausdünstungen u.ä. Das Produkt ist nicht zerlegbar. Es eignet sich nicht für eine selbstständige Reparatur.

UMWELTSCHUTZ

Auf Sauberkeit und die Umwelt achten. Wir empfehlen die Trennung der Verpackungsabfälle. Diese Kennzeichnung weist auf die Notwendigkeit hin, gebrauchte elektrische und elektronische Geräte selektiv zu sammeln. Solche gekennzeichneten Produkte dürfen nicht zusammen mit normalem Müll entsorgt werden. Bei Zuwiederhandlung droht eine Geldstrafe. Diese Produkte können schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sein und erfordern eine spezielle Form der Umwandlung / der Rückgewinnung / des Recyclings / der Unschädlichbarmachung. Auf diese Weise markierte Produkte müssen einem Sammelpunkt von gebrauchten elektrischen oder elektronischen Geräten zugeführt werden. Informationen zu Sammel-/Abholpunkten erteilen die lokalen Behörden oder die Verkäufer dieser Produkte. Gebrauchte Produkte können auch an den Verkäufer zurückgegeben werden, wenn die Zahl der alten die der neu gekauften nicht übersteigt. Die o.g. Prinzipien betreffen das Gebiet der EU. Im Falle anderer Länder sind die rechtlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes anzuwenden. Wir empfehlen, den Händler unseres Produkts im jeweiligen Gebiet zu kontaktieren.

ANMERKUNGEN / HINWEISE

Die Nichtbeachtung der Empfehlungen der vorliegenden Hinweise kann u.a. zu Bränden, Verbrennungen, Stromschlägen, physischen Verletzungen und anderen materiellen und immateriellen Schäden führen. Zusätzliche Informationen zu den Produkten der Marke Hoftronic sind auf der Seite www.hoftronic.com erhältlich. Hoftronic haftet nicht für Schäden, die aus dem Nichtbeachten der Empfehlungen der vorliegenden Hinweise resultieren. Die Firma Hoftronic behält sich das Recht vor, Änderungen an der Bedienungsanleitung einzuführen - die aktuelle Version zum Herunterladen auf www.hoftronic.com.

NEDERLANDS

MONTAGE

Technische wijzigingen voorbehouden. Lees de handleiding voor de montage. De montage moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon. Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met losgekoppelde stroomtoevoer. Wees bijzonder voorzichtig. Het product heeft een beschermend contact/terminal. Het niet aansluiten van de beschermkabels kan leiden tot elektrische schokken. Montageschema: zie afbeeldingen. Controleer voor het eerste gebruik of het product goed mechanisch is bevestigd en aangesloten op het elektriciteitsnet. Het product kan worden aangesloten op een voedingsnetwerk dat voldoet aan de wettelijke normen voor energiekwaliteit. Om het juiste IP-beschermingsniveau te behouden, moet de juiste diameter van de voedingskabel worden gekozen voor de kabelwartel die in het product wordt gebruikt.



FUNCTIONELE KENMERKEN

Het product kan alleen binnenshuis worden gebruikt.

GEBRUIKSRICHTLIJNEN / ONDERHOUD

Eventuele onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd wanneer de stroomtoevoer wordt onderbroken en het product is afgekoeld. Reinig alleen met zachte en droge doeken. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen. Dek het product niet af. Zorg voor een vrije luchttoevoer. Het product kan opwarmen tot een hogere temperatuur. Het product kan alleen worden geleverd met een nominale spanning of een spanning binnen het meegeleverde bereik. Het is verboden het product te gebruiken met een beschadigde beschermkap. Het product mag niet worden gebruikt in ongunstige omstandigheden, zoals stof, water, vocht, trillingen, explosieve luchtatmosfeer, dampen, of chemische dampen, enz. Niet-demonteerbaar product. Niet geschikt voor onafhankelijke reparaties.

MILIEUBESCHERMING

Hou je omgeving schoon. Segregatie van post-verpakkingsafval wordt aanbevolen. Wanneer u het product wilt afvoeren dient u dit op een verantwoorde manier als selectief afgedankte elektronische en elektrische apparatuur in te zamelen. Producten die op deze manier zijn geëtiketteerd, mogen niet op dezelfde manier worden verwijderd als ander afval onder bedreiging van een boete. Deze producten kunnen

schadelijk zijn voor het natuurlijke milieu en de gezondheid en vereisen een speciale vorm van recycling/neutralisatie. Producten die op deze manier geëtiketteerd zijn, moeten worden teruggestuurd naar een inzamelplaats voor afgedankte elektrische en elektronische goederen. Informatie over inzamelcentra wordt verstrekt door de plaatselijke autoriteiten of de verkopers van dergelijke goederen. Gebruikte producten kunnen ook worden geretourneerd aan de verkoper wanneer een nieuw product wordt gekocht, in een hoeveelheid die niet groter is dan het gekochte product van hetzelfde type. De bovenstaande regels hebben betrekking op het EU-gebied. In het geval van andere landen moeten de in een bepaald land geldende regels worden toegepast. Het wordt aanbevolen om contact op te nemen met de distributeur van onze producten in een bepaald gebied.

OPMERKINGEN / RICHTLIJNEN

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot bijvoorbeeld brand, brandwonden, elektrische schokken, lichamelijk letsel en andere materiële en immateriële schade. Meer informatie over Hoftronic producten vindt u op www.hoftronic.com. Hoftronic is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van het niet opvolgen van deze instructies. Hoftronic behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de handleiding aan te brengen - de huidige versie kan worden gedownload op www.Hoftronic.com.

ENG - DECLARATION OF CONFORMITY

DOCUMENTATION

This product has been manufactured and supplied in compliance with all relevant regulations and directives applicable to all member states of the European Union. The product complies with all applicable regulations and rules in the country of sale.

Formal documentation such as the declaration of conformity, the safety data sheet and the product test report is available upon request.

CE DECLARATION

The product complies with the following directives:

LVD: 2014/35/EU

EMC: 2014/30/EU

RoHS: 2011/65/EU

The complete Declaration of Conformity Document (DOC) is available upon request.

DE - KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

DOKUMENTATION

Dieses Produkt wurde unter Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Richtlinien hergestellt und geliefert, die für alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gelten. Das Produkt entspricht allen im Verkaufsland geltenden Vorschriften und Regeln.

Formale Unterlagen wie die Konformitätserklärung, das Sicherheitsdatenblatt und der Produktprüfbericht sind auf Anfrage erhältlich.

CE-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Dieses Produkt entspricht den folgenden Richtlinien:

LVD: 2014/35/EU

EMC: 2014/30/EU

RoHS: 2011/65/EU

Das vollständige EC Document of Compliance ist auf Anfrage erhältlich.

NL - CONFORMITEITSVERKLARING

DOCUMENTATIE

Dit product is in overeenstemming met alle relevante reglementen en richtlijnen die gelden voor alle lidstaten van de Europese Unie geproduceerd en geleverd. Het product voldoet aan alle toepasselijke voorschriften en regelingen in het land van verkoop.

Formele documentatie als de conformiteitsverklaring, het veiligheidsinformatieblad en het product testrapport is beschikbaar op verzoek.

CE-CONFORMITEITSVERKLARING

Dit product voldoet aan de volgende richtlijnen:

LVD: 2014/35/EU

EMC: 2014/30/EU

RoHS: 2011/65/EU

Het complete EG conformiteitsdocument is op aanvraag beschikbaar.

Imported by

HOF Trading B.V.

Fahrenheitstraat 11, 6003 DC Weert, The Netherlands

Made in P.R.C.

www.hoftronic.com

