


Velox™

Magnetic Flush Mount

User Manual



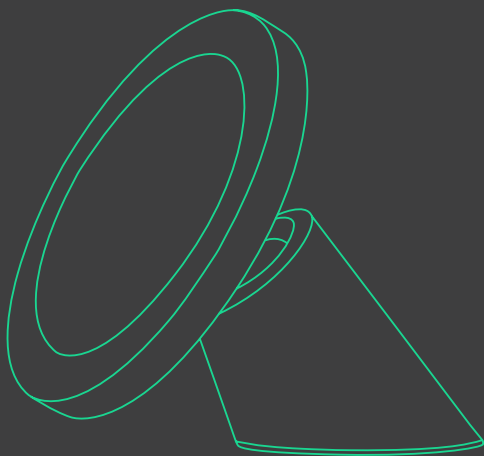

Magnetic Flush Mount

User Manual

	English	04
	French	10
	Italian	16
	German	22
	Spanish	28



Index

For optimal mounting, please follow the detailed instructions within this manual when using the Velox Magnetic Flush Mount.

01 Product Information

At a Glance

Device Compatibility

Product Specifications


02 Installing the Velox Flush Mount

Attaching the Flush Mount

Mounting Your iPhone


01 Product Information

At a Glance

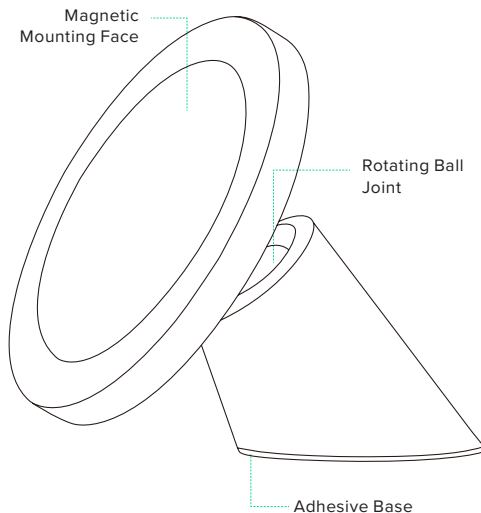

Device Compatibility

Velox products are designed for use with MagSafe compatible iPhones and cases. Compatible devices include the iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, and the iPhone 12 series.

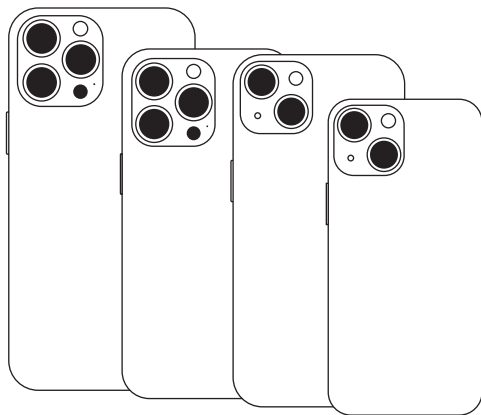

iPhone 13 Pro Max & 13 Pro

iPhone 13 & 13 Mini

Product Specifications

Item	Specification
Length	2.28"
Width	2.3"
Height	2.38"
Weight	1.57 oz

*iOttie is not liable for possible damages due to product misuse.




02 Installing the Velox Flush Mount


Attaching the Flush Mount

1. Choose a flat area on the vehicle's dashboard, console, or windshield and wipe any dust or debris from the surface.


NOTE: For vehicles with leather dashboards, we recommend mounting on the windshield.



2. Peel off the film on the base of the flush mount.



3. Press the flush mount firmly onto the desired installation location for 30 seconds.



- The adhesive base features a semi-permanent tape. Once the mount is removed, it cannot be re-mounted.
- When mounting, it is recommended that the surface and product be above 40°F.
- When removing the flush mount, please use caution. We recommend removing slowly from the edge to avoid damage.

Mounting Your iPhone

Simply tap your MagSafe iPhone against the mounting face and the magnets will hold it in place. You are now ready to start driving.



Indice

Pour une installation optimale, veuillez suivre les instructions détaillées de ce manuel lorsque vous utilisez le support magnétique encastré Velox.

01 Informations du produit

Aperçu


Compatibilité de l'appareil
Caractéristiques du produit

02 Installation du support encastré Velox

Fixation du support encastré
Installation de votre iPhone


01 Informations du produit

Aperçu

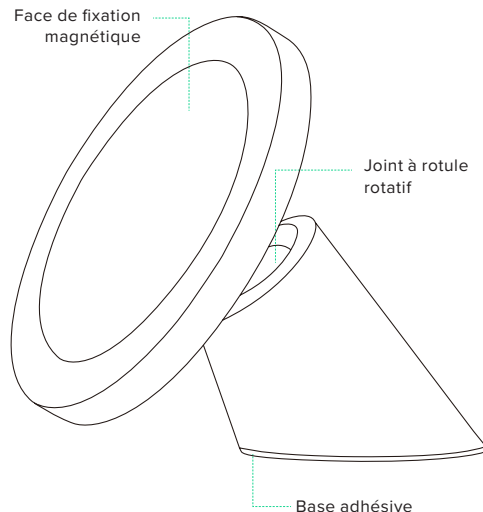

Compatibilité des appareils

Ce produits Velox est uniquement compatible avec les iPhones et les étuis de la série MagSafe. Les iPhones compatibles MagSafe comprennent les iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, et la série iPhone 12.

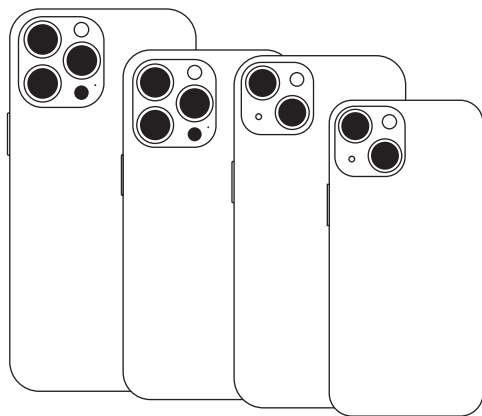

iPhone 13 Pro Max & 13 Pro

iPhone 13 & 13 Mini

*iOttie n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une mauvaise utilisation du produit.

Caractéristiques du produit


Article	Caractéristique
Longueur	5,79 cm
Largeur	5,84 cm
Hauteur	6 cm
Poids	44.5 g

02 Installation du support de tableau de bord Velox


Fixation du support encastré

1. Choisissez une surface plane sur le tableau de bord de bord, la console ou le pare-brise du véhicule et essuyez toute poussière ou débris de la surface.


REMARQUE : Pour les véhicules équipés de tableaux de bord en cuir, nous recommandons la fixation sur le pare-brise.



2. Décollez le film à la base du support encastré.



3. Appuyez fermement sur le support encastré sur l'emplacement d'installation souhaité pendant 30 secondes.



- Le coussin du tableau de bord est fixé d'un ruban adhésif semi-permanent. Une fois retiré, il ne peut pas être remonté.
- Lors du montage, il est recommandé que la surface et le produit soient au-dessus de 4°C.
- Lors du retrait du coussin du tableau de bord, veuillez faire preuve de prudence. Nous vous recommandons de retirer lentement du bord pour éviter tout dommage.

Installation de votre iPhone

Tapez simplement votre iPhone MagSafe contre la face de fixation et les aimants le maintiendront en place. Vous êtes maintenant prêt(e) à conduire.

Indice

Per una montatura ottimale, seguire le istruzioni dettagliate di questo manuale sulla Montatura Magnetica Velox.

01 Informazioni del prodotto

Sommario

Compatibilità del dispositivo

Specifiche del prodotto


02 Installazione della Montatura Velox

Collegamento della montatura

Montatura dell'iPhone


01 Informazioni del prodotto

Sommario

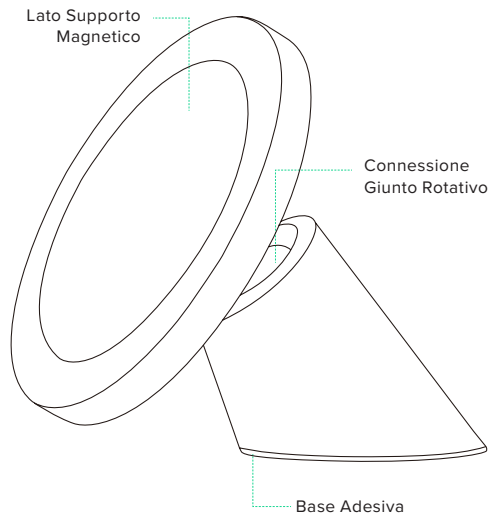

Compatibilità del dispositivo

I prodotti Velox sono compatibili solo con iPhone e le custodie della serie MagSafe. Gli iPhone compatibili con MagSafe includono l'iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, e iPhone serie 12.

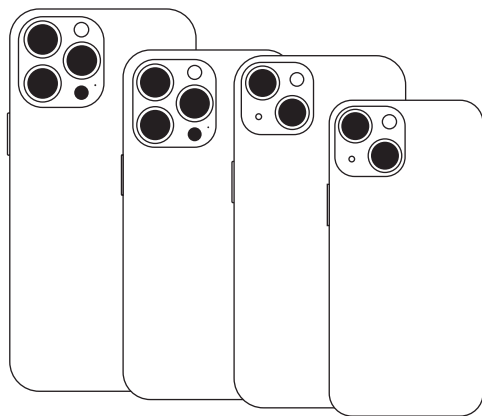

iPhone 13 Pro Max & 13 Pro

iPhone 13 & 13 Mini

*iOttie non è responsabile per eventuali danni causati da un uso improprio del prodotto.

Specifiche del prodotto


Descrizione	Specifiche
Lunghezza	5,79 cm
Larghezza	5,84 cm
Altezza	6 cm
Peso	44.5 g

02 Installazione della Montatura Velox


Collegamento della Montatura

1. Scegliere un'area piana sul cruscotto del veicolo, della console, o del parabrezza e rimuovere polvere o detriti dalla superficie.


NOTA: Per veicoli con cruscotti in pelle, raccomandiamo la montatura sul parabrezza.



2. Rimuovere la pellicola alla base della montatura.



3. Premere fermamente sull'area dell'installazione per 30 secondi.



- Il cuscinetto del cruscotto è montato con adesivo semi-permanente. Una volta rimosso, non si può rimontare.
- Alla montatura, si consiglia di controllare che la superficie ed il prodotto siano sopra i 4°C.
- Si prega di fare attenzione quando si rimuove il cuscinetto del cruscotto. Si consiglia di rimuovere lentamente partendo dall'estremità per evitare danni.

Montatura dell'iPhone

Appoggiare il vostro iPhone MagSafe alla montatura e i magneti lo manterranno in posizione. Siete ora pronti per guidare.

Index

Für eine optimale Montage folgen Sie bei Verwendung der magnetischen VeloxFlachbefestigung bitte den detaillierten Anweisungen in dieser Anleitung.

01 Produktinformationen


Auf einen Blick
Kompatibilität der Geräte
Produktspezifikationen

02 Einbau der magnetischen Velox-Flachbefestigung

Anbringen der Flachbefestigung
Befestigung des iPhone

01 Produktinformationen


Auf einen Blick

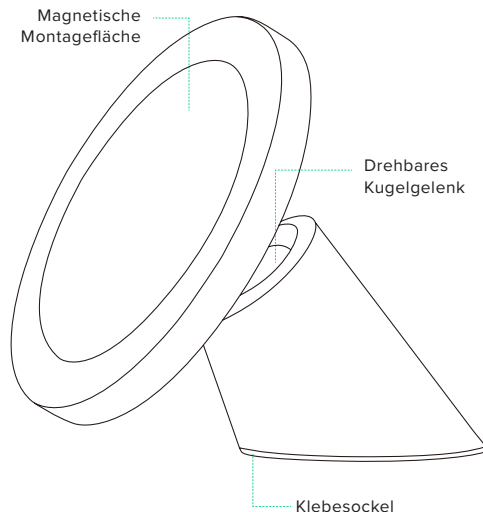

Gerätekompatibilität

Dieses Produkt ist ausschließlich mit iPhones und Hüllen der MagSafe-Serie kompatibel.

Zu den mit MagSafe kompatiblen iPhones gehören das iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, und iPhone 12 serie.

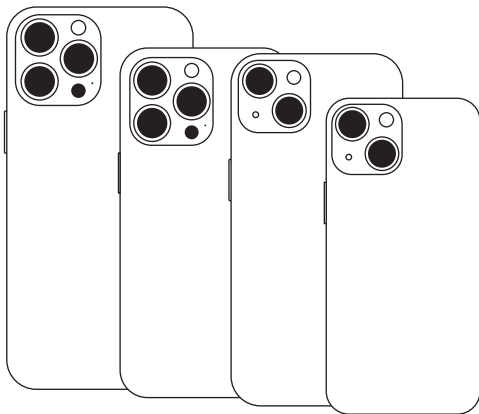

iPhone 13 Pro Max & 13 Pro

iPhone 13 & 13 Mini

*iOttie haftet nicht für mögliche Schäden, die auf Grund einer unsachgemäßen Verwendung des Produkts entstehen.

Produktspezifikationen


Daten	Spezifikation
Länge	5,79 cm
Breite	5,84 cm
Höhe	6 cm
Gewicht	44.5 g

02 Einbau der magnetischen Velox-Flachbefestigung


Anbringen der Flachbefestigung

1. Wählen Sie eine flache Stelle auf dem Armaturenbrett, der Konsole oder der Windschutzscheibe des Fahrzeugs und entfernen Sie Staub und Schmutz von der Oberfläche.


HINWEIS: Bei Fahrzeugen mit Lederarmaturenbrett empfehlen wir die Montage an der Windschutzscheibe.



2. Ziehen Sie die Folie an der Unterseite der Flachbefestigung ab.



3. Drücken Sie die Flachbefestigung 30 Sekunden lang fest auf den gewünschten Einbauplatz.



- Das Armaturenbrett-Pad wird mit einem semipermanenten Klebeband befestigt. Einmal entfernt, kann es nicht wieder angebracht werden.
- Bei der Montage wird empfohlen, dass die Oberfläche und das Produkt eine Temperatur von über 4°C haben.
- Gehen Sie beim Entfernen des Armaturenbrett-Pads bitte vorsichtig vor. Wir empfehlen, das Pad langsam von der Ecke aus zu entfernen, um Schäden zu vermeiden.

Befestigung des iPhone

Tippen Sie Ihr MagSafe-iPhone einfach gegen die Befestigungsfläche - die Magnete halten es an seinem Platz. Schon können Sie losfahren.

Índice

Para un montaje óptimo, siga las instrucciones detalladas en este manual al usar la Montura Empotrada Magnética de Velox.

01 Información del producto

A simple vista

Dispositivos compatibles

Especificaciones del producto


02 Instalación de la Montura Empotrada de Velox

Fijar la Montura Empotrada

Montar su iPhone


01 Información del producto

A simple vista

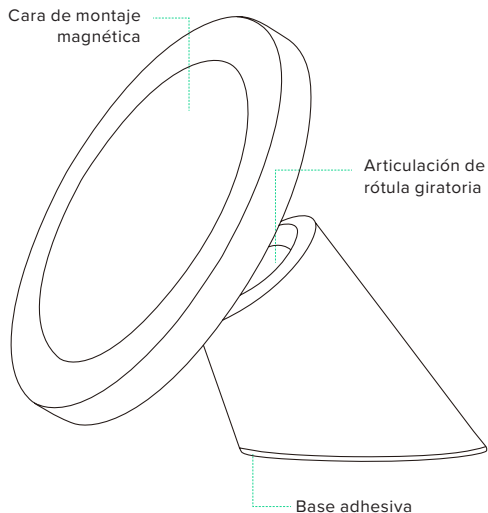

Compatibilidad de Dispositivos

Los productos Velox solo son compatible con iPhones y fundas de la serie MagSafe. Los iPhones compatibles con MagSafe incluyen iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, y iPhone serie 12.

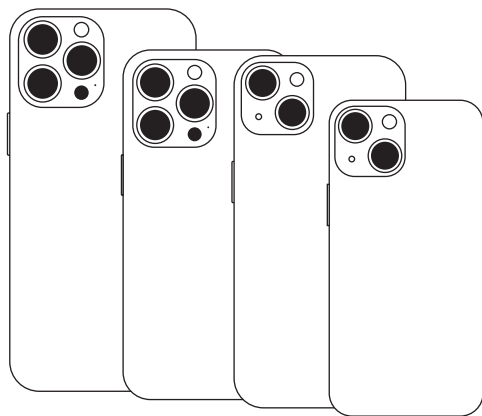

iPhone 13 Pro Max & 13 Pro

iPhone 13 & 13 Mini

*iOttie no es responsable por posibles daños debidos al uso incorrecto del producto.

Especificaciones del producto


Elemento	Elemento
Longitud	5,79 cm
Ancho	5,84 cm
Altura	6 cm
Peso	44.5 g

02 Instalación de la Montura Empotrada de Velox


Fijación de la Montura Empotrada

1. Elija una zona plana del tablero, consola o parabrisas de su vehículo y limpie el polvo o residuos de la superficie.


NOTA: Para vehículos con tableros de cuero, recomendamos hacer el montaje en el parabrisas.



2. Retire la película de la base de la montura empotrado.



3. Presione firmemente la montura empotrada sobre el lugar deseado para su instalación durante 30 segundos.



- La almohadilla del tablero está montada con una cinta adhesiva semipermanente. Una vez que es retirada, no puede montarse otra vez.
- Al hacer el montaje, se recomienda que la superficie y el producto tengan una temperatura superior a los 4°C.
- Tenga cuidado al retirar la almohadilla del tablero. Recomendamos retirarla lentamente desde el borde para evitar dañarla.

Montar su iPhone

Simplemente toque la cara de montaje con su iPhone MagSafe y los imanes lo mantendrán en su sitio. Ya está listo para empezar a manejar.



The Velox Magnetic Flush Mount is
backed by a 2 year warranty.

iottie

MagSafe Compatible

Only compatible with MagSafe
iPhone series and cases.

