



Selltec GmbH
 Industriestraße 34 · D-59457 Werl
 ☎ +49(0)2922 9721 9290
 ✉ Kundenservice@neuhaus-group.de
 www.neuhaus-group.de



LEBEN.
 LEUCHTEN.
 WOHNEN.



DE

GB

FR


ES

NL

270387 - FREDDI


- DE** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <E>.
- GB** This product contains a light source of energy efficiency class <E>.
- FR** Ce produit comprend une source de lumière de classe d'efficacité énergétique <E>
- ES** Este producto contiene una fuente de luz de la clase de eficiencia energética <E>.
- NL** Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <E>.

LED	31 W 5.200 lm	LED	9 W 2.300 lm	270387	
	45 W 2.300 lm		45 W 2.300 lm	230V / 50Hz~	
t	25.000 h	t	25.000 h	LED	1x LED-Board 35V DC / 31W
T _K	2.700 - 5.000 K	T _K	RGB	LED	1x LED-Board 12V DC / 9W
	15.000 x		15.000 x	1x  2x  1,5V,AAA	
	<0,5 s		<0,5 s	4x 	4x 
 2,4 GHz max. 0,1 dBm					

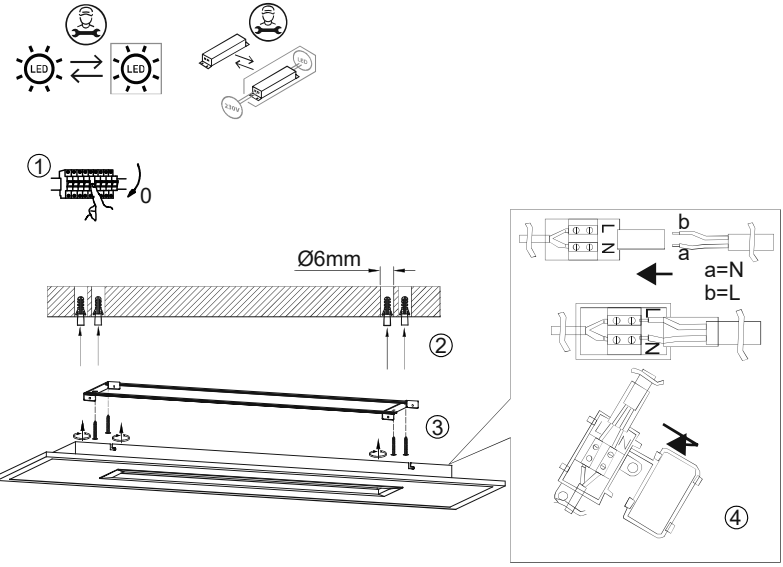





⑤ ↑



⑥



⑦

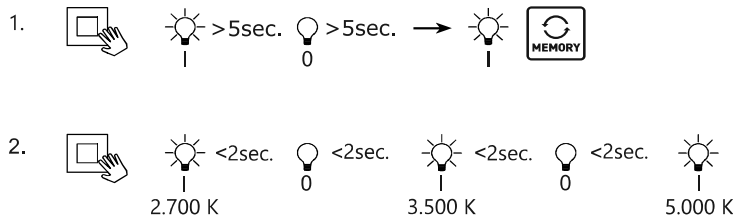

- ☾ Reduzieren der Farbtemperatur
- ☼ Erhöhen der Farbtemperatur
- ☀ Helligkeit / Geschwindigkeit einstellen:
Reduzieren der Helligkeit, wenn nur weiß eingeschaltet ist.
Reduzieren der Geschwindigkeit der RGB Farbmodi

- 🌐 RGB Farbmodus: Modus weiterschalten
- 🌐 RGB Farbmodus: Modus zurückschalten
- 🔌 RGB Ein- / Ausschalten
- 🌈 RGB
- 🔄 RGB Farbwechsel starten / stoppen


Beschreibung	Betriebsgröße
Batterie	2x 1,5V AAA
Sendefrequenz	2,4GHz
Sendeleistung	max. 0,1dBm
Leerlaufstrom	5uA
Betriebsstrom	300uA
Reichweite der Fernbedienung	≤10m

DE Funkfernbedienung Bedienungsanleitung

- 🔌 kurz Drücken: Alles ausschalten
lang Drücken: Anlernen der Fernbedienung an die Leuchte. Flackert die Leuchte dreimal, ist die Leuchte an die Fernbedienung angelernt.
- 💡 kurz Drücken: CCT Funktion wird ein- / ausgeschaltet
lang Drücken: Nachtllichtfunktion (warm weiß / 10% Helligkeit)
Schalten Sie die Leuchte über die Fernbedienung aus, drücken Sie die Nachtllicht Taste erneut, um in den Nachtllichtmodus zu wechseln.
- ☀ Helligkeit / Geschwindigkeit einstellen:
Erhöhen der Helligkeit, wenn nur weiß eingeschaltet ist.
Erhöhen der Geschwindigkeit der RGB Farbmodi.
- 🌈 CCT Steps: 3500 K - 5000 K - 2700 K

EN Radio remote control operating instructions

- 🔌 short press: switch all off
long press: teach the remote control to the light. If the light flickers three times, the light has been taught to the remote control.
- 💡 short press: CCT function is switched on / off
long press: night light function (warm white / 10% brightness)
Turn off the light using the remote control, press the night light button again to switch to night light mode.
- ☀ Set brightness / speed:
Increase the brightness when only white is switched on.
Increase the speed of the RGB color modes.
- 🌈 CCT Steps: 3500 K - 5000 K - 2700 K
- ☾ Reduce the color temperature
- ☼ Increase the color temperature
- ☀ Set brightness / speed:
Reduce the brightness if only white is switched on.
Reduce the speed of the RGB color modes
- 🌐 RGB color mode: switch mode
- 🌐 RGB color mode: switch back mode
- 🔌 Switch RGB on / off
- 🌈 RGB
- 🔄 Start / stop RGB color change



Description	Operation Data
Battery	2x 1,5V AAA
Transmission frequency	2,4GHz
Transmitting power	max. 0,1dBm
No-load current	5uA
Operating current	300uA
Range of the remote control	≤10m