



**Speaker model BFP-069L-V5.0
for Bath Fan model 7130-03-BT**



**Speaker model BFP-218-V5.0 for
Bath Fan models 7130-04, 7130-08,
7130-14, 7130-15, 7130-18-BT**



**Speaker model BFP-230-V5.0
for Bath Fan model 7130-13-BT**



Installation Instructions

Tools needed: Philips Screwdriver (+)

- 1) If the bath fan is installed, remove the grille by squeezing the mounting springs and pulling the grille down from the fan housing. Disconnect the connectors to remove the grille from the fan housing, as shown in Figure 1.
- 2) Note the placement of the speaker and how the wires are installed. You want your installation to look exactly the same when complete.
- 3) Unscrew the 4 screws holding the speaker in place using a screwdriver. Retain the screws. Remove the speaker and attached wiring.
- 4) Insert the new speaker into the grille. Align the screw holes, remembering the previous placement as noted in step 2. Reinstall the screws removed in step 3.
- 5) Join the connectors for the Bluetooth® speaker and LED light from the fan housing to the grille, as shown in Figure 2. Attach the grille by pinching the mounting springs and inserting them into the narrow rectangular slots in the fan housing.
- 6) Turn on the power source. Test the unit.

If not operating properly, please contact customer service at 1-877-319-3757 or send an email message to

Info@HWCares.com.

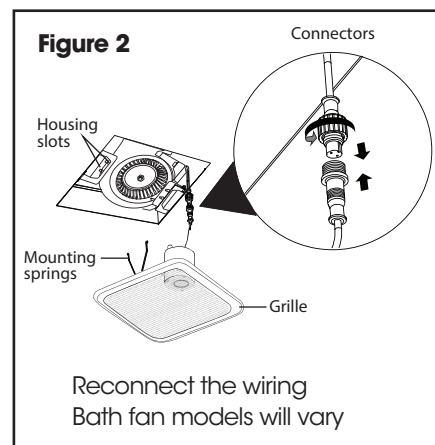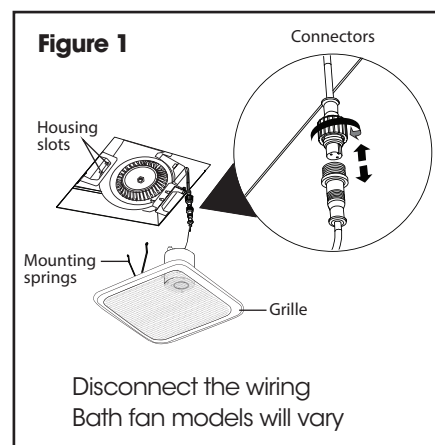



Altavoz modelo BFP-069L-V5.0
para ventilador de baño
modelo 7130-03-BT



Altavoz modelo BFP-218-V5.0
para ventilador de baño
modelo 7130-04,
7130-08, 7130-14,
7130-15, 7130-18-BT



Altavoz modelo BFP-230-V5.0
para ventilador de baño
modelo 7130-13-BT

Instrucciones de Instalación

Herramientas necesarias: Destornillador de estrella (+)

- 1) Si el ventilador está instalado, retire la rejilla apretando los resortes de montaje y tirando de la rejilla hacia abajo de la caja del ventilador. Desconecte los conectores para quitar la rejilla de la caja del ventilador, como se muestra en la Figura 1.
- 2) Tenga en cuenta la posición del altavoz y cómo están instalados los cables. Desea que su instalación se vea exactamente igual cuando se complete.
- 3) Usando un destornillador, desatornille los 4 tornillos que sujetan el altavoz en su lugar. Conserve los tornillos. Retire el altavoz y el cableado adjunto.
- 4) Inserte el nuevo altavoz en la rejilla. Alinee los orificios de los tornillos, recordando la ubicación anterior como se indicó en el paso 2. Vuelva a instalar los tornillos que quitó en el paso 3.
- 5) Una los conectores para el altavoz Bluetooth® y la luz LED de la caja del ventilador a la rejilla, como se muestra en la Figura 2. Sujete la rejilla presionando los resortes de montaje e insértelos en las ranuras rectangulares estrechas en la caja del ventilador.
- 6) Apague la fuente de alimentación. Pruebe la unidad.

Si no funciona correctamente, comuníquese con el servicio de atención al cliente al 1-877-319-3757 o envíe un mensaje de correo electrónico a **Info@HWCares.com**.

