

Home | A Nexxtender Solution

Quick guide Startersgids Guide simplifié



EN 2

NL 16

FR 30

CONTENTS DRAFT

How to start? 04

How to charge? 08

FAQ 10


Technical Data 13


Safety instructions 14

Thank you for choosing Powerdale

Home

The most complete
residential charging device.



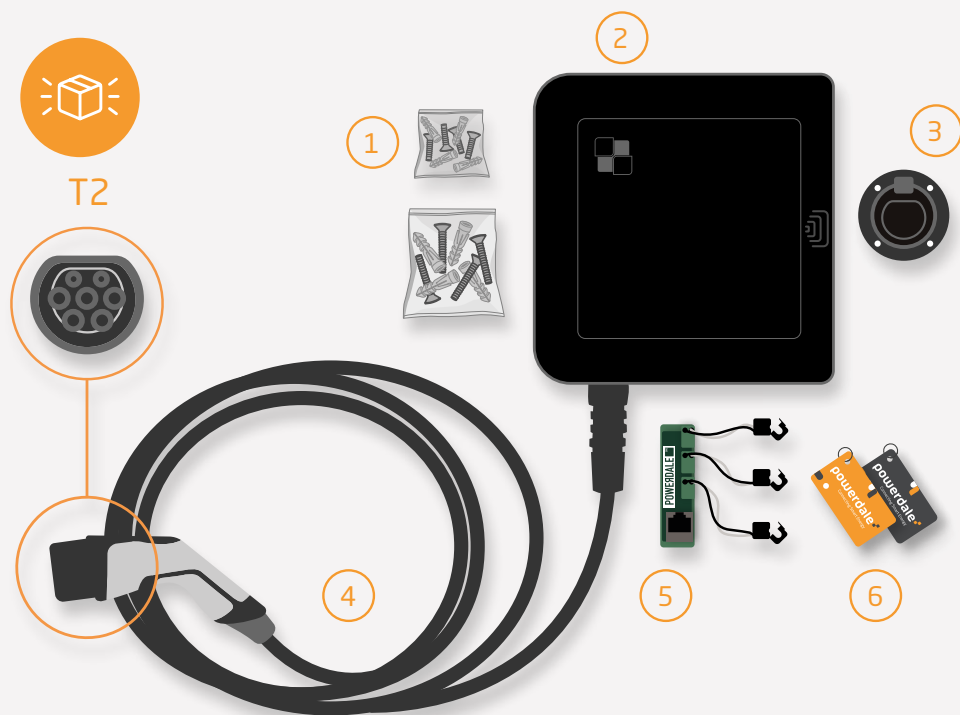

- 1 Universal fixings:
 - One screw set to secure the device
 - One screw set to secure the holder
- 2 Home charging device
- 3 Holder for T2 connector
- 4 Charging cable with connector T2
- 5 Three current transformers (CT) with RJ45 connector
- 6 Two RFID badges

HOW TO START?

Register your device

1. Download the Nexxtmove App from the App Store or Google Play Store.




2. If you are a new user, please sign up.
If you already have an account, please sign in.
3. Create a new user account.
First step, select your language.




4. Accept the End-User license agreement.



5. Select your charging device.
(Only if you have a Nexxtmove account)

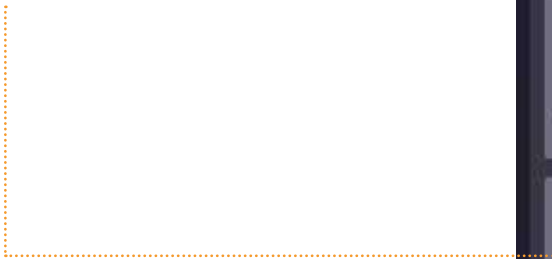

6. Enter your SN (serial number) reference or scan the QR-code on the backside of your charging device.

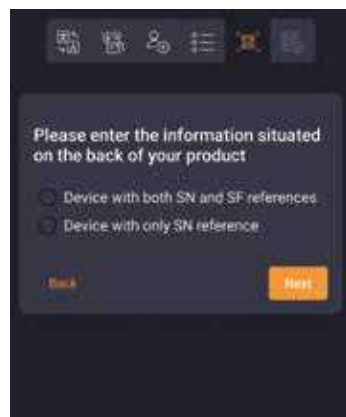


HOW TO START?

7. Click on the image of the Home.



8. Activate your Bluetooth connection.
Pair your Home with your device.

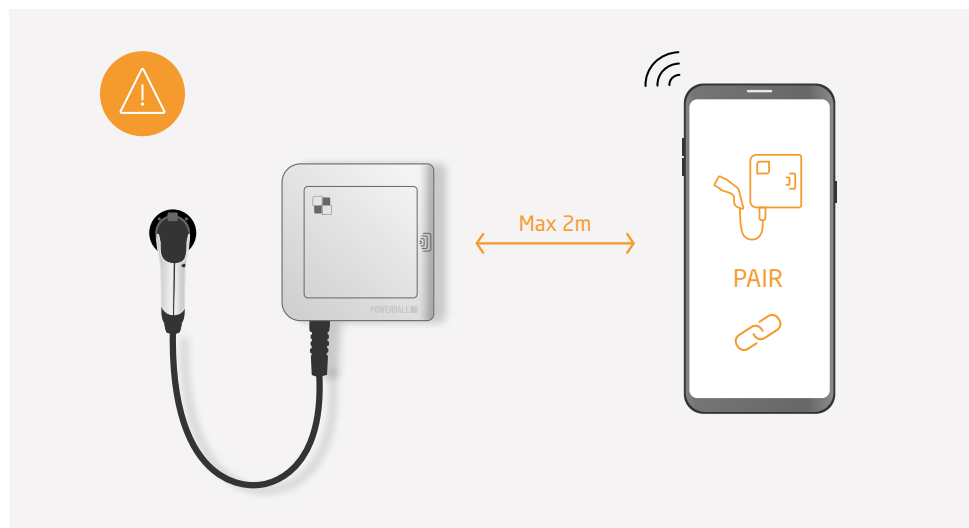



9. Press “Sync Now” to synchronize your data via Bluetooth.

Last sync now
Sync now




10. Activate the Wi-Fi connection (Optional)

Go to “Configuration” and click on “Mode” under the category Connectivity.

Select “Wi-Fi” and follow the instructions. After Wi-Fi is configured, synchronisation through the App will be deactivated and your Home will automatically send its charging data via Wi-Fi.


Note that the Bluetooth connection will still be used for other operations with the app: start or stop a charging session, the live view, etc.

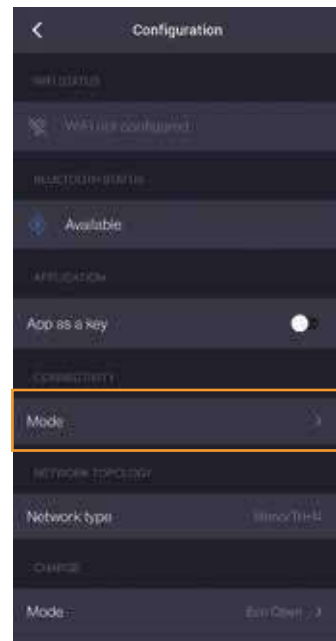

HOW TO CHARGE?


OPEN ACCESS

1. Plug the connector into your EV.
2. Charging will start automatically.

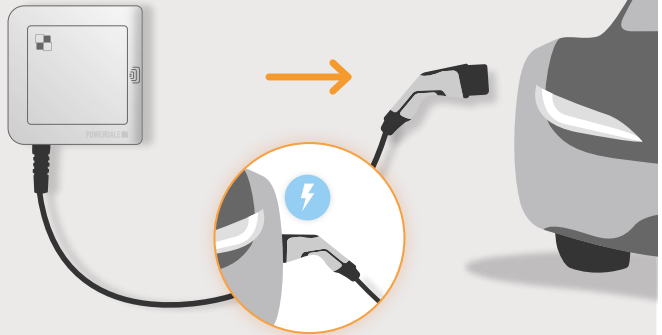


APP AS A KEY

1. Make sure that the Nexxtmove App is authorized to access your smartphone location and to run in the background.
2. Approach your Home within two meters and it will detect your proximity.
3. A beep confirms the authorization to charge. You can plug your EV and the charging session will start automatically.

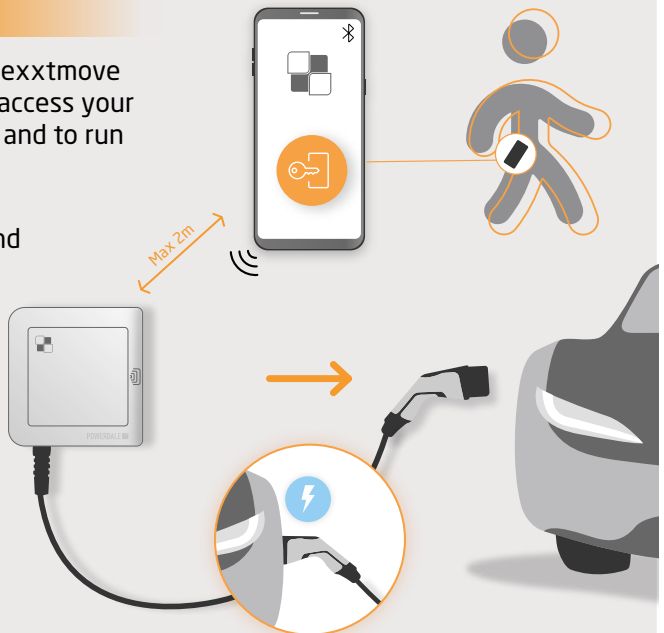


APP

1. Plug the connector into your EV.
Make sure you are within 2 meters from your charging device.
2. Start your charge in the Nexxtmove app.

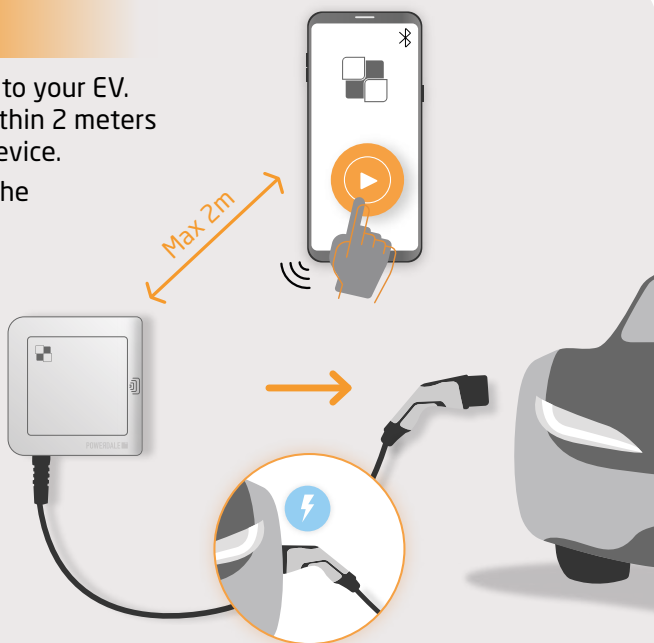

BADGE

1. Plug the connector into your EV.
2. Swipe your badge on the charging device.
3. The charging session will start automatically.

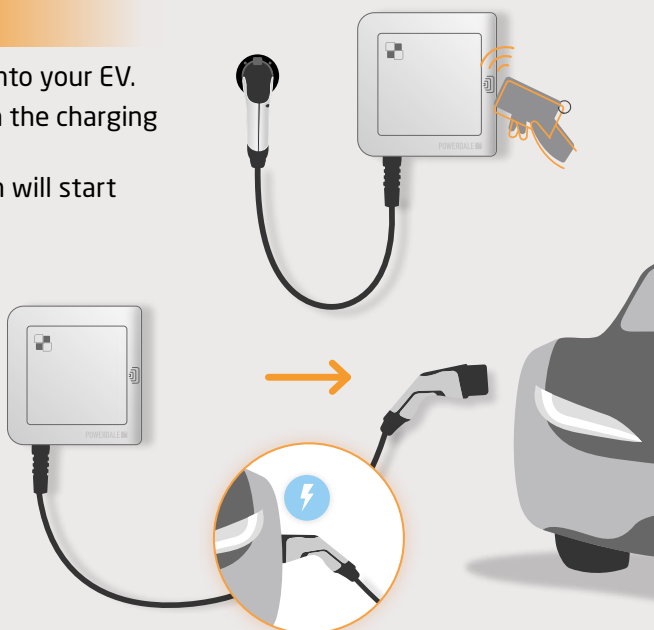

FAQ

How can I unlock my charging device?

1. Use the configured badge
2. Use the Nexxtmove app
3. Let the background Bluetooth work. Use the App as a Key feature.

Where can I see my charging data?

1. Log into www.nexxtmove.me
2. Select "Charging" in the menu

How can I change my password/login in the App?

1. Select 'forgotten your password?'
2. Enter your username. Note that it is case sensitive.
3. Select "I forgot my password."
4. A link to create a new password will be sent to the e-mail address linked to your account.
5. Click on the link to reset your password.
6. You are now invited to enter and confirm your new password.
7. Type your new password, confirm it and select "Save".

How can I synchronize my charging data?

BLUETOOTH

Press "Sync Now" to synchronize your data via Bluetooth.

WIFI

Your data are automatically synchronised.

What are Eco/Max mode ?

Max Mode: maximises charging speed

- by combining maximum available grid power with local production
- dynamically adapting charging power to avoid over-consumption on your electrical network



Eco Mode: optimises electricity consumption economically

- by lowering charging power during the day
- maximising charging power during the night and weekend (depending on the time set in the app)
- optimising self-consumption of local-production (solar panels)



FAQ

Description of the different led colors on your charging device.

Color	Type	Meaning
 GREEN	Continuous	The Home is available for a charging session.
 GREEN	Blinking	A charging session has been authorized. You can plug in your EV and it will automatically start charging.
 BLUE	Glowing slow	Your EV is charging in Eco mode.
 BLUE	Glowing fast	Your EV is charging in Max mode.
 BLUE	Blinking	The battery of your EV has been fully charged
 RED	Continuous	Error: EV or power measurements. Unplug your car and try again. Please contact your installer if the issue remains.
 RED	Blinking	Error: residual current default. Unplug your EV and try again. Please contact your installer, if the issue remains.
 ORANGE	Continuous	Communication error. Please verify your Wi-Fi configuration via the Nexxtmove app.
 WHITE	White continuous and blinking	Your Home is rebooting. The device will be functional once this is finished.

Charging specification

- Vehicle Interface: Type 2 connector on integrated cable
- Current Ratings: 32 A three phase
- Voltage Compliancy: 3 x 400 V AC + N, 3 x 230 V AC and 1 x 230 V AC
- Grid Frequency: 50 Hz
- Charging Power Output: From 1,4 (single phase) or 4,1 (three phase) to 22 kW
- IEC Compliant: Mode 3 per IEC 61851-1: 2017
- Energy Measurement: Integrated Class 1

Operating conditions

- Environment: IP 55 - IK 08
- Operating Humidity: Up to 95% non-condensing
- Outdoor Operating Temperature: -25° C to + 40° C
- Indoor Operating Temperature: -25° C to + 40° C
- Standby Power: 5 W

Mechanical specifications

- External Casing: ABS-PC & PC
- Cable Length: 4 or 7 m (option)
- Approximate Shipping Weight: 3 kg
- Dimensions (HxWxD): 25 x 25 x 6 cm

Certifications

- IEC-61851-1:2017
- IEC-62955:2018
- Product declaration of conformity

Extra features

- Connectivity BLE (Bluetooth Low Energy 4.2), WiFi (802.11 b/g/n)
- App Connectivity: Nexxtmove App (Compatible with Android 5.0 and higher and iOS 8 and higher)
- Memory: Data back-up based on an average of one charging session/day: up to one month of charging sessions and up to one week of measurements and events.
- Status: Status LED indicator
- Identification/Start charging: RFID reader or via the Nexxtmove App
- Remote Upgrade: Firmware upgrade can be done remotely via the Nexxtmove App

SAFETY INSTRUCTIONS

Attention:

- The following safety instructions are intended to prevent hazardous situations and/or equipment damage. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- Please read this document carefully before installing, using or interacting. Keep this document for future reference.

If you have any further questions, please contact your supplier.

Notice:

- Do not remove any labels from the device.

Caution:

- Before installation, check for exterior damage. If any part of the device is damaged, do not install it and contact your supplier.
- Never use the product with humid or wet hands or tools.
- Do not lean on, stack anything on top of, or hang anything from the holder or from the cables leading to the holder.
- Avoid too much traction on the cables.
- Do not step on, fold or knot the cables. Never use the cables as a rope.
- Never use the product or the cables near a heating source.
- Never use the product or the cables in the vicinity of flammable substances.

Warning:

- Always turn off power before any manipulation, maintenance or repair of any kind, including any external measurement part. Turning off the differential or circuit breaker does not ensure a complete power cut-off.
- In case of danger or accident, ask a qualified person to turn off the power.
- The environment must only be used for charging your electric vehicle.
- This product must only be installed, repaired and maintained by qualified personnel. A qualified person is someone who is familiar with the installation, configuration, operation or maintenance of the equipment and the hazards involved. If commissioning and start-up of the charging device is necessary, the person must have knowledge of electric vehicles, including the ISO 61851-1 standard.
- The product is not intended for use by young children or any person not capable of assessing the risks. Do not allow children to play on or with this device.
- Do not apply force when reattaching the charging connector to the holder.


INHOUD


Hoe beginnen?	18
Hoe laden?	22
FAQ	24
Technische gegevens	27
Veiligheidsinstructies	28

Bedankt dat u hebt gekozen voor Powerdale

Home

Het compleetste oplaad-
apparaat voor thuisgebruik.



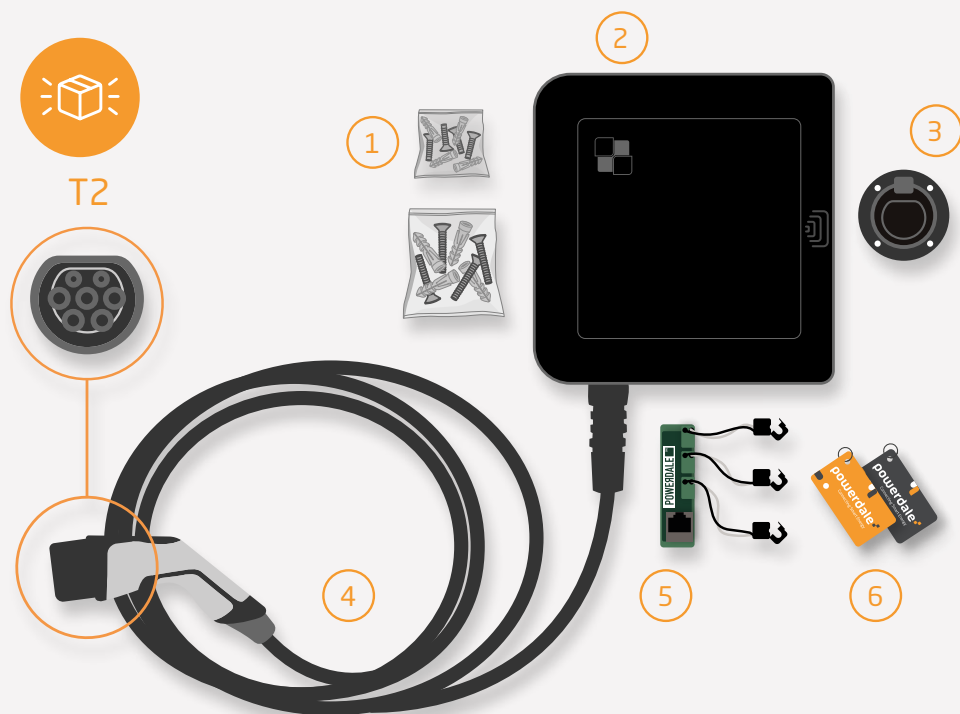

- | | |
|---|--|
| <p>1 Universele bevestigingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Een schroevenset om het apparaat te monteren - Een schroevenset om de houder te monteren | <p>4 Laadkabel met T2-connector</p> |
| <p>2 De Home-lader</p> | <p>5 Drie stroomtransformatoren (ST's) met RJ45-connector</p> |
| <p>3 Houder voor T2-connector</p> | <p>6 Twee RFID-badges</p> |

HOE BEGINNEN?

Registreer uw toestel


1. Download de Nexxtmove-app in de App Store of Google Play.



2. Als u een nieuwe gebruiker bent, meld u dan aan.

Als u al een account heeft, log dan in.

3. Maak een nieuwe gebruikers-account aan.
Eerste stap, selecteer uw taal.

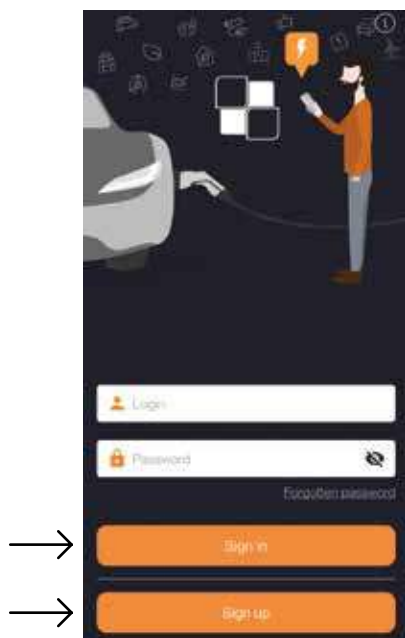


4. Accepteer de licentieovereenkomst voor eindgebruikers.



5. Selecteer uw laadtoestel.
(Enkel indien u al een Nexxtmove-account heeft)



6. Voer uw SN-referentie (serienummer) in of scan de QR-code op de achterkant van uw laadtoestel.

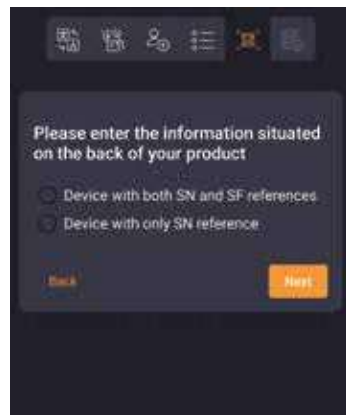


HOE BEGINNEN?

7. Klik op de afbeelding van de Home.



8. Activeer uw Bluetooth-verbinding.
Koppel uw Home met uw apparaat.

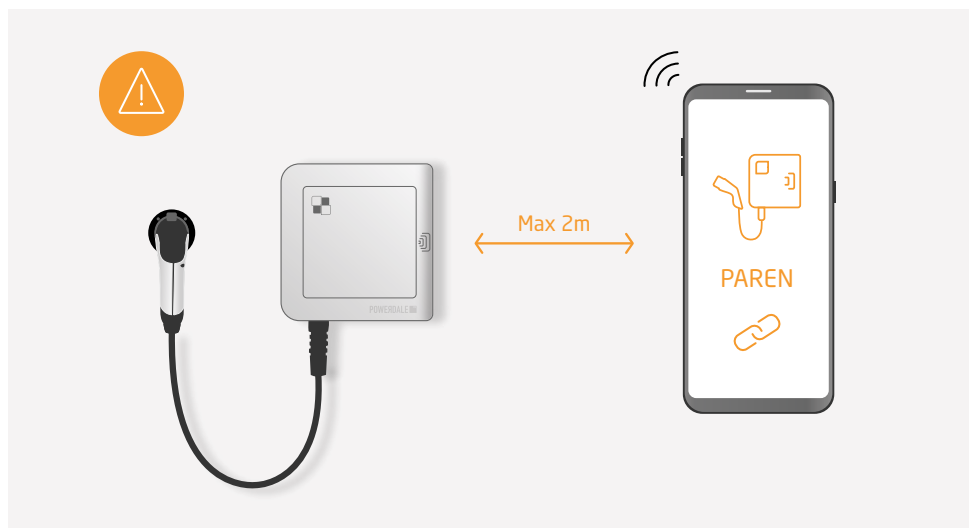



9. Druk op "Nu synchroniseren" om uw gegevens via Bluetooth te synchroniseren.

Last sync now
Sync now




10. Activeer de Wi-Fi-verbinding.
(Facultatief)

Ga naar "Configuratie" en klik op "Modus" onder de categorie **Connectiviteit**.

Selecteer "Wi-Fi" en volg de instructies.

Nadat Wi-Fi is geconfigureerd, zal de synchronisatie via de app worden gedeactiveerd en zal uw Home automatisch de oplaadgegevens via Wi-Fi verzenden.


Merk op dat de Bluetooth-verbinding nog steeds zal worden gebruikt voor andere handelingen met de app: een laadsessie starten of stoppen, de liveweergave, enz.

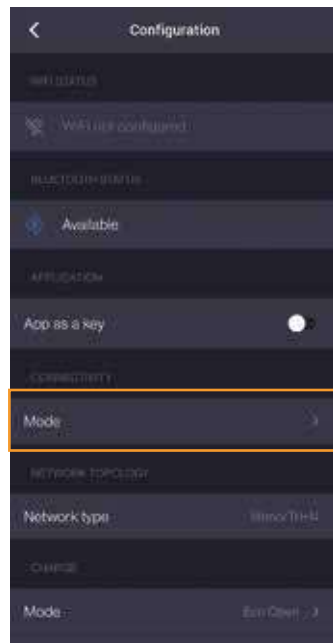

HOE LADEN?

OPEN TOEGANG

1. Verbind de stekker met uw EV.
2. Het opladen zal automatisch beginnen.

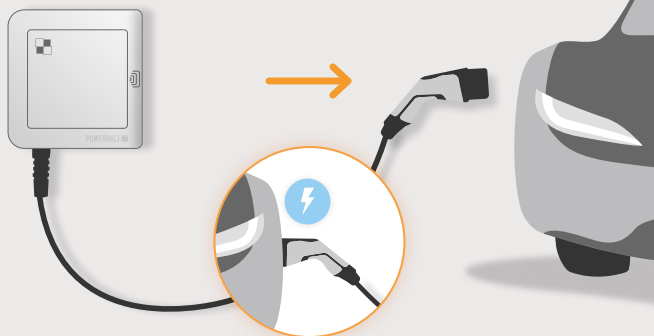


APP ALS SLEUTEL

1. Zorg ervoor dat de Nexxtmove-app toegang heeft tot de locatie van uw smartphone en dat hij op de achtergrond kan draaien.
2. Nader uw Home binnen een straal van 2 meter en hij zal uw nabijheid detecteren.
3. Een pieptoon bevestigt de toestemming om op te laden. U kunt uw EV aansluiten en het opladen start automatisch.




APP

1. Verbind de stekker met uw EV.
Zorg ervoor dat u binnen 2 meter van uw laadpunt bent.
2. Start uw laadsessie in de Nexxtmove-app.

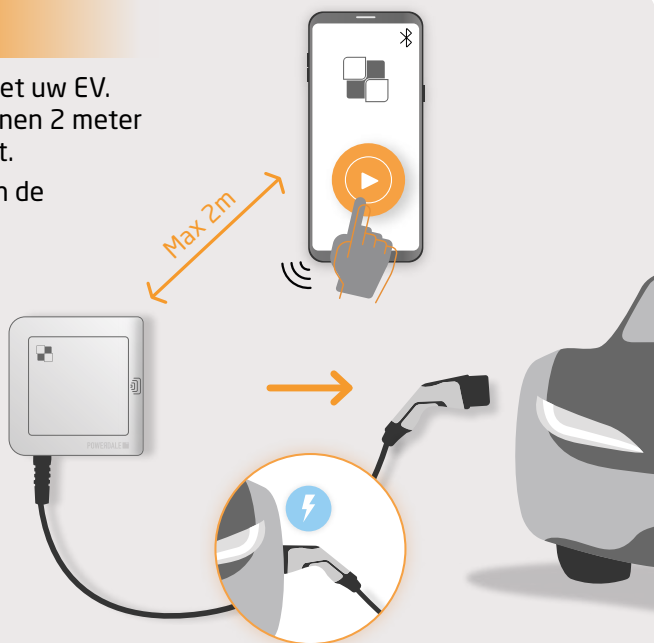

BADGE

1. Verbind de stekker met uw EV.
2. Hou de badge tegen de badgelezer.
3. De laadsessie begint automatisch.

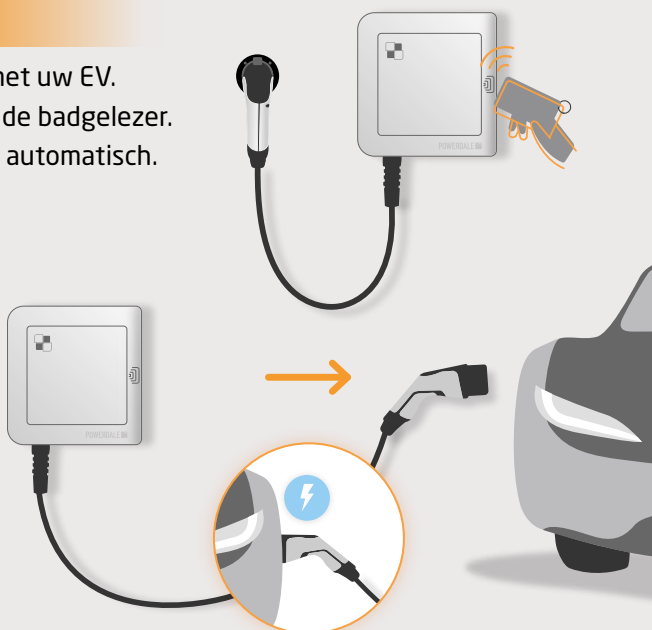

FAQ

Hoe kan ik mijn laadpunt ontgrendelen?

1. Gebruik de geconfigureerde badge.
2. Gebruik de Nexxtmove-app
3. Laat de achtergrond-Bluetooth zijn werk doen. Gebruik de "app als sleutel"-functie.

Waar kan ik mijn oplaadgegevens waarnemen?

1. Log in op www.nexxtmove.me
2. Selecteer "Opladen" in het menu

Hoe kan ik mijn wachtwoord/login in de app wijzigen?

1. Selecteer "Wachtwoord vergeten?"
2. Vul uw gebruikersnaam in. Opgepast, deze is hoofdlettergevoelig.
3. Selecteer "Ik ben mijn wachtwoord vergeten."
4. Een link om een nieuw wachtwoord aan te maken, wordt naar het aan uw account gekoppelde e-mailadres gestuurd.
5. Klik op de link om uw wachtwoord te resetten.
6. U wordt nu gevraagd om uw nieuwe wachtwoord in te voeren en te bevestigen.
7. Typ uw nieuwe wachtwoord, bevestig en selecteer "Opslaan".

Hoe kan ik mijn oplaadgegevens synchroniseren?

Via BLUETOOTH

Druk op "Nu synchroniseren" om uw gegevens via Bluetooth te synchroniseren.

Via WIFI

Uw gegevens worden automatisch gesynchroniseerd.

Wat zijn Eco/Max-modus ?

Max-modus: maximaliseert de oplaadsnelheid

- door het maximaal beschikbaar netvermogen te combineren met lokale restproductie.
- waarbij het laadvermogen dynamisch wordt aangepast om overconsumptie op uw elektriciteitsnet te voorkomen



Eco-modus: zorgt voor een economisch zo voordelig mogelijk elektriciteitsverbruik

- door het laadvermogen overdag te verlagen
- door het laadvermogen tijdens de nacht en het weekend te maximaliseren (afhankelijk van het tijdstip dat ingesteld is in de app)
- door het eigen verbruik van de lokale restproductie te optimaliseren (zonnepanelen).



FAQ

Beschrijving van de verschillende ledkleuren op uw oplaadapparaat.

Kleur	Type	Betekenis
 GROEN	Continu	De Home is beschikbaar voor een oplaadsessie.
 GROEN	Knipperend	Een oplaadsessie is geautoriseerd. U kunt uw EV aansluiten en het opladen start automatisch.
 BLAUW	Gloeit langzaam	Uw EV laadt op in Eco-modus.
 BLAUW	Gloeit snel	Uw EV laadt op in Max-modus.
 BLAUW	Knipperend	De batterij van uw EV is volledig opgeladen
 ROOD	Continu	Fout: EV of stroommetingen. Haal de stekker uit uw EV en probeer het opnieuw. Neem contact op met uw installateur als het probleem blijft bestaan.
 ROOD	Knipperend	Fout: probleem met reststroom. Haal de stekker uit uw EV en probeer het opnieuw. Neem contact op met uw installateur als het probleem blijft bestaan.
 ORANJE	Continu	Communicatiefout. Controleer uw Wi-Fi-configuratie via de Nexxtmove-app.
 WIT	Wit continu en knipperend	Uw Home wordt opnieuw opgestart. Het apparaat zal functioneel zijn zodra dit klaar is.

Laadspecificatie

- Voertuiginterface: Type 2-connector op geïntegreerde kabel
- Stroomsterktes: 32 A drie fasen
- Naleving spanning: 3 x 400 V AC + N, 3 x 230 V AC en 1 x 230 V AC
- Netfrequentie: 50 Hz
- Laadvermogen: Van 1,4 (eenfase) of 4,1 (driefase) tot 22 kW
- IEC-conform: Modus 3 conform IEC 61851-1:2017
- Energiemeting: Geïntegreerde klasse 1

Gebruiksvoorwaarden

- Omgeving: IP 55 - IK 08
- Vochtigheid tijdens gebruik: Tot 95% niet-condenserend
- Bedrijfstemperatuur buiten: -25° C tot + 40° C
- Bedrijfstemperatuur binnen: -25° C tot + 40° C
- Stroomverbruik in stand-by: 5 W

Mechanische specificaties

- Externe behuizing: ABS-PC & PC
- Kabellengte: 4 of 7 m (optie)
- Geschat verzendgewicht: 3 kg
- Afmetingen (HxBxD): 25 x 25 x 6 cm

Certificeringen

- IEC-61851-1:2017
- IEC-62955:2018
- Productverklaring van conformiteit

Extra kenmerken

- Connectiviteit BLE (Bluetooth Low Energy 4.2), WiFi (802.11 b/g/n)
- App-connectiviteit: Nexxtmove app (compatibel met Android 5.0 en hoger en iOS 8 en hoger)
- Geheugen: Gegevensback-up op basis van gemiddeld één laadsessie/dag: tot een maand laadsessies en tot een week metingen en gebeurtenissen
- Status: led-statusindicator
- Identificatie/Start opladen: RFID-lezer of via de Nexxtmove-app
- Upgrade op afstand: Firmware upgrade kan op afstand worden gedaan via de Nexxtmove-app

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Opgelet:

- De volgende veiligheidsinstructies zijn bedoeld om gevaarlijke situaties en/of schade aan de apparatuur te voorkomen. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstige lichamelijke letsels.
 - Lees dit document aandachtig door vóór u het apparaat installeert, gebruikt of er interacties mee opzet. Houd dit document bij om het later te kunnen raadplegen.
- Als u nog vragen hebt, neem dan contact op met uw leverancier.

Bericht:

- Verwijder nooit labels van het apparaat.

Opgelet:

- Controleer op externe schade voor u het apparaat installeert. Is een onderdeel van het apparaat beschadigd, installeer het dan niet en neem contact op met uw leverancier.
- Gebruik het product nooit met vochtige of natte handen of werktuigen.
- Leun niet op de houder of op de kabels die naar de houder leiden, stapel er niets op en hang er niets aan.
- De kabels mogen niet te gespannen staan.
- Vermijd plooiën en knopen en ga niet op de kabels staan. Gebruik de kabels nooit als een touw.
- Gebruik het product of de kabel nooit nabij een warmtebron.
- Gebruik het product of de kabel nooit in de nabijheid van ontvlambare stoffen.

Waarschuwing:

- Schakel de stroom altijd uit voor u het apparaat of een extern meetonderdeel ervan manipuleert, onderhoudt of herstelt. De differentieelschakelaar of de zekering uitschakelen biedt niet de zekerheid dat de stroom helemaal uitgeschakeld is.
- Bij gevaar of in het geval van een ongeval moet u een bevoegd persoon vragen de stroom uit te schakelen.
- De omgeving mag uitsluitend worden gebruikt om uw elektrisch voertuig op te laden.
- Dit product mag alleen door gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd, hersteld en onderhouden. Een gekwalificeerd persoon is iemand die bekend is met de installatie, configuratie, bediening of het onderhoud van de apparatuur en de daaraan verbonden gevaren. Als het laadtoestel in bedrijf moet worden gesteld en opgestart moet worden, dan moet de persoon kennis hebben van elektrische voertuigen, onder meer de ISO 61851-1-norm.
- Het product mag niet worden gebruikt door jonge kinderen of andere personen die de risico's niet kunnen inschatten. Laat geen kinderen op of met dit apparaat spelen.
- Oefen geen kracht uit wanneer u de laadconnector opnieuw vastmaakt aan de houder.


PROJET DE TABLE DES MATIÈRES

Démarrage	32
Comment recharger ?	36
FAQ	40
Données techniques	41
Consignes de sécurité	42


Merci d'avoir choisi Powerdale

Home

Le dispositif de recharge
résidentiel le plus complet.



CONTENU DE LA BOÎTE

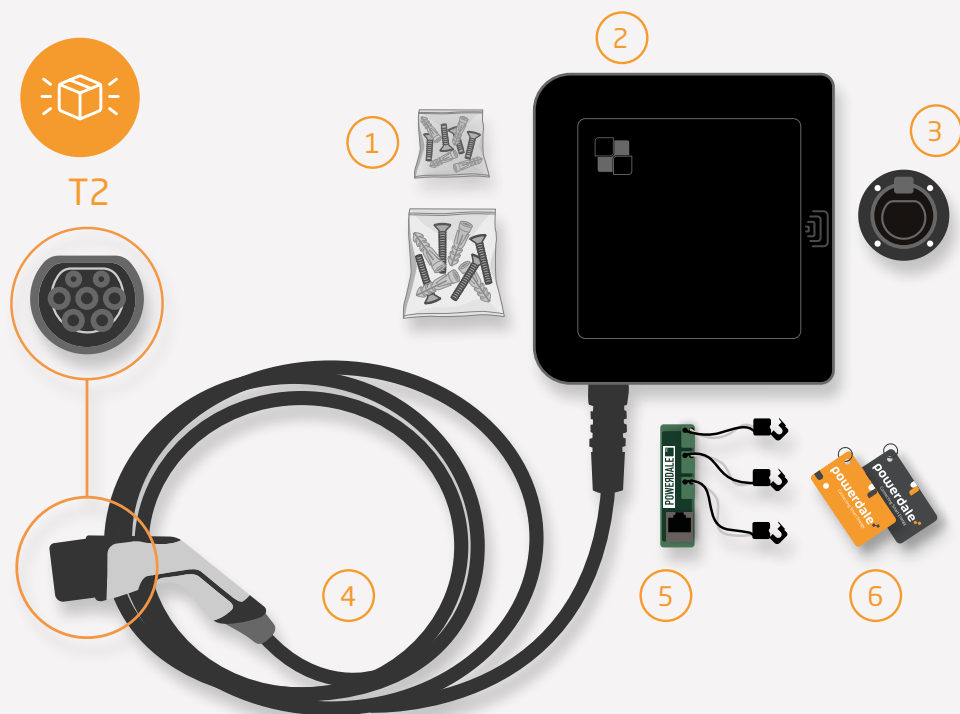

- 1 Fixations universelles :
- Un jeu de vis pour fixer le dispositif
- Un jeu de vis pour fixer le support
- 2 Dispositif de recharge Home
- 3 Support pour le connecteur T2
- 4 Câble de recharge avec connecteur T2
- 5 Trois transformateurs de courant (CT) avec connecteur RJ45
- 6 Deux badges RFID

DÉMARRAGE

Enregistrez votre appareil


1. Téléchargez l'application Nexxtmove sur l'App Store ou Google Play Store.



2. Si vous êtes un nouvel utilisateur, veuillez vous inscrire.

Si vous avez déjà un compte, veuillez vous connecter.

3. Créez un nouveau compte utilisateur. Première étape, sélectionnez votre langue.

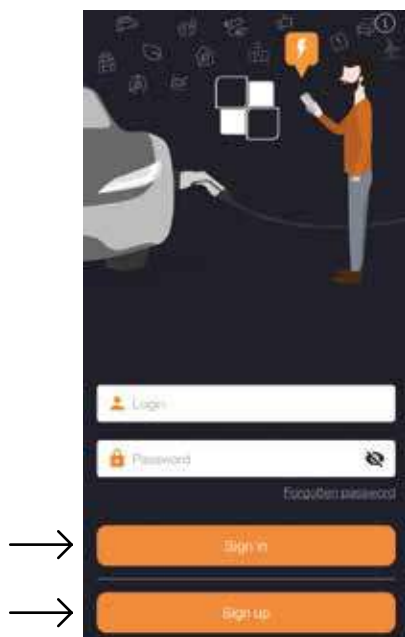

4. Accepter le contrat de licence de l'utilisateur final.




4. Sélectionnez votre dispositif de recharge.

(Uniquement si vous avez déjà un compte Nexxtmove)



6. Saisissez votre référence SN (numéro de série) ou scannez le code QR au dos de votre dispositif de charge.

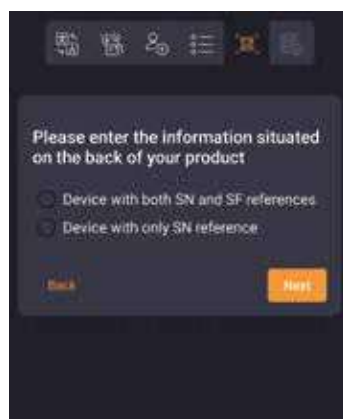


DÉMARRAGE

7. Cliquez sur l'image de Home.



8. Activez votre connexion Bluetooth.
Associez votre Home à votre appareil.

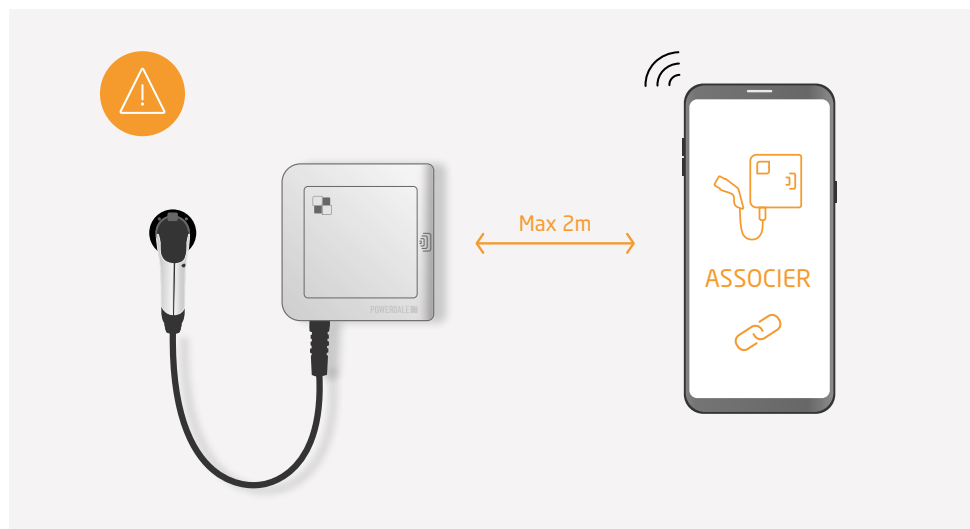



9. Appuyez sur « Synchroniser maintenant » pour synchroniser vos données via Bluetooth.

Last sync now
Sync now




10. Activez la connexion Wi-Fi (facultatif)

Allez dans « Configuration » et cliquez sur « Mode » dans la catégorie Connectivité.

Sélectionnez « Wi-Fi » et suivez les instructions.

Une fois le Wi-Fi configuré, la synchronisation via l'application sera désactivée et votre maison enverra automatiquement ses données de recharge via le Wi-Fi.


Notez que la connexion Bluetooth sera toujours utilisée pour d'autres opérations avec l'application : démarrer ou arrêter une session de recharge, affichage en direct, etc.

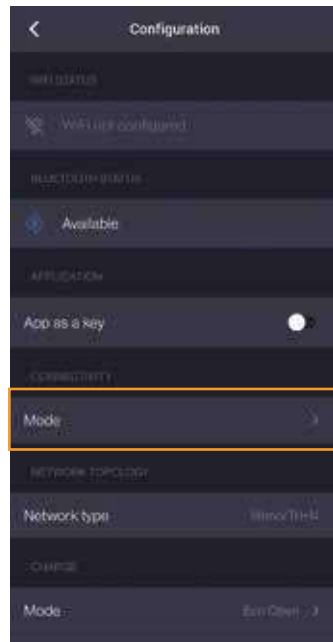

COMMENT RECHARGER ?


ACCÈS LIBRE

1. Branchez le connecteur dans votre véhicule électrique.
2. La recharge commencera automatiquement.

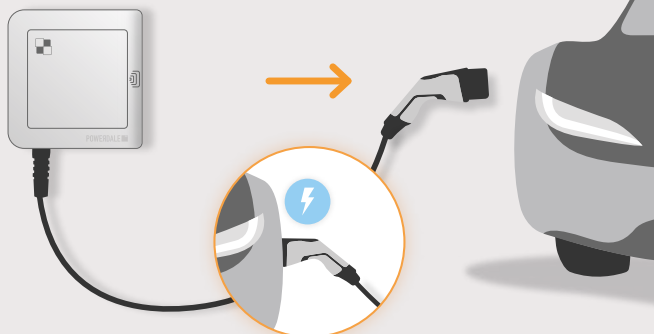


L'APP COMME CLÉ

1. Assurez-vous que l'application Nexxtmove est autorisée à accéder à la localisation de votre smartphone et à fonctionner en arrière-plan.
2. Approchez-vous à moins de deux mètres du dispositif Home pour qu'il vous détecte.
3. Un bip sonore confirme l'autorisation de recharger. Vous pouvez brancher votre VE et la session de recharge démarrera automatiquement.

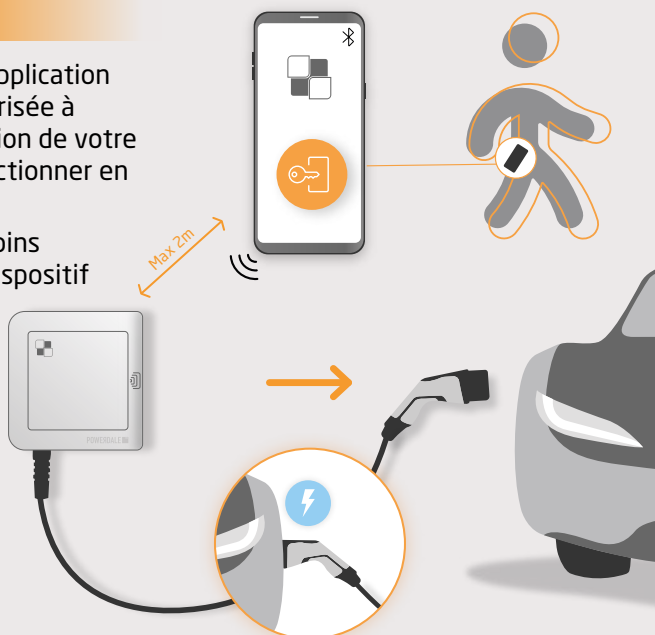


APP

1. Branchez le connecteur dans votre véhicule électrique. Assurez-vous d'être à moins de 2 mètres de votre dispositif de recharge.
2. Commencez votre recharge dans l'application Nexxtmove.

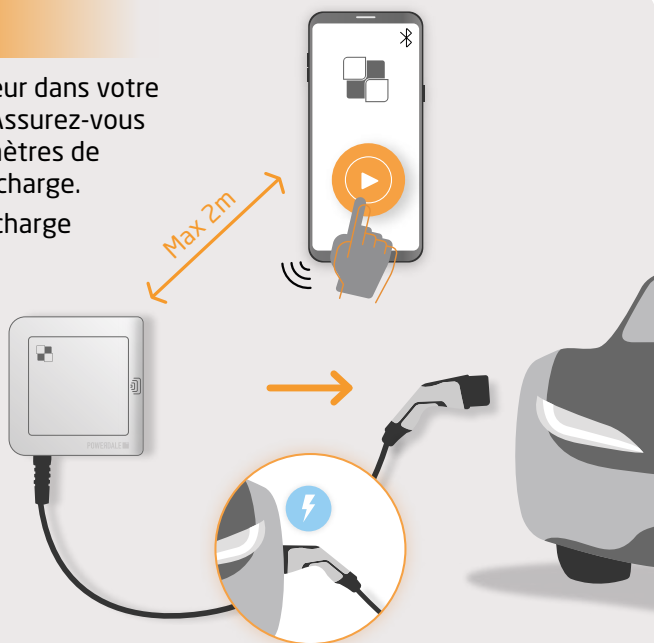

BADGE

1. Branchez le connecteur dans votre véhicule électrique.
2. Passez votre badge sur le dispositif de recharge.
3. La session de recharge commencera automatiquement.

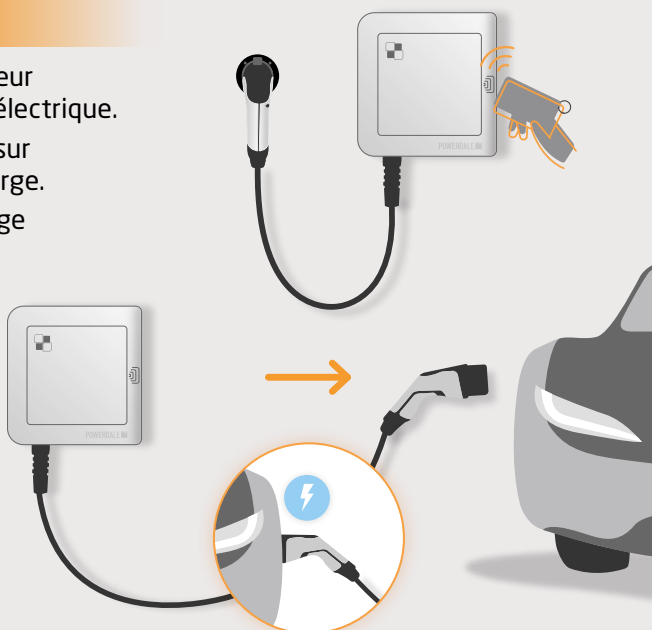

FAQ

Comment puis-je déverrouiller mon dispositif de recharge ?

1. Utiliser le badge configuré
2. Utilisez l'application Nexxtmove
3. Laissez le Bluetooth fonctionner en arrière-plan. Utilisez l'application comme clé.

Où puis-je visualiser mes données de recharge ?

1. Connectez-vous à www.nexxtmove.me
2. Sélectionnez « Recharge » dans le menu

Comment puis-je changer mon mot de passe/identifiant dans l'application ?

1. Sélectionnez « Mot de passe oublié ? »
2. Saisissez votre nom d'utilisateur. Attention, celui-ci est sensible à la casse.
3. Sélectionnez « J'ai oublié mon mot de passe ».
4. Un lien permettant de créer un nouveau mot de passe sera envoyé à l'adresse électronique liée à votre compte.
5. Cliquez sur le lien pour réinitialiser votre mot de passe.
6. Vous êtes maintenant invité à saisir et à confirmer votre nouveau mot de passe.
7. Tapez votre nouveau mot de passe, confirmez-le et sélectionnez « Enregistrer ».

Comment puis-je synchroniser mes données de recharge ?

BLUETOOTH

Appuyez sur « Synchroniser maintenant » pour synchroniser vos données via Bluetooth.


WIFI

Vos données sont automatiquement synchronisées.

Que sont les modes Eco/Max ?

Mode Max : maximise la vitesse de recharge

- en combinant l'énergie maximale disponible sur le réseau avec la production locale
- en adaptant de manière dynamique la puissance de recharge pour éviter une surconsommation sur votre réseau électrique

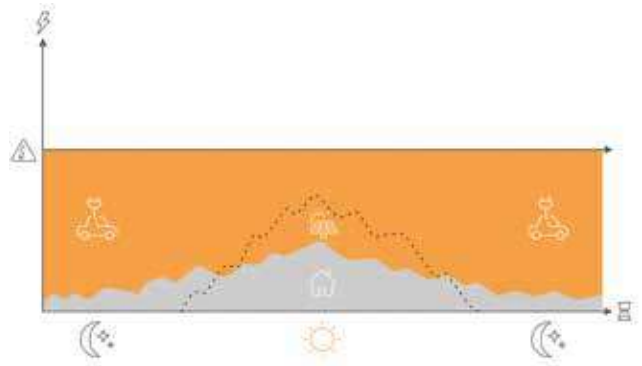

Mode Eco : optimise la consommation d'électricité de manière économique

- en diminuant la puissance de recharge pendant la journée
- en maximisant la puissance de recharge pendant la nuit et le week-end (en fonction de l'heure définie dans l'application)
- en optimisant l'autoconsommation de la production locale (panneaux solaires)



FAQ

Description des différentes couleurs de LED sur votre dispositif de recharge.

Couleur	Type	Signification
 VERT	Continu	Home est disponible pour une session de recharge.
 VERT	Clignotant	Une session de recharge a été autorisée. Vous pouvez brancher votre véhicule électrique et il commencera automatiquement à se recharger.
 BLEU	Clignotant lentement	Votre VE se recharge en mode Eco.
 BLEU	Clignotant rapidement	Votre VE se recharge en mode Max.
 BLEU	Clignotant	La batterie de votre VE est entièrement rechargée
 ROUGE	Continu	Erreur : VE ou mesures de puissance. Débranchez votre voiture et réessayez. Veuillez contacter votre installateur si le problème persiste.
 ROUGE	Clignotant	Erreur : défaut de courant résiduel. Débranchez votre VE et réessayez. Veuillez contacter votre installateur si le problème persiste.
 ORANGE	Continu	Erreur de communication. Veuillez vérifier votre configuration Wi-Fi via l'application Nexxtmove.
 BLANC	Blanc continu et clignotant	Votre Home est en train de redémarrer. Le dispositif sera fonctionnel une fois cette opération terminée.

Spécifications de recharge

- Interface véhicule : Connecteur de type 2 sur câble intégré
- Courants nominaux : 32 A triphasé
- Compatibilité en tension : 3 x 400 V AC + N, 3 x 230 V AC et 1 x 230 V AC
- Fréquence de réseau : 50 Hz
- Puissance de sortie de la recharge : De 1,4 (monophasé) ou 4,1 (triphase) à 22 kW
- Conforme à la norme IEC : Mode 3 selon IEC 61851-1 : 2017
- Mesure de l'énergie : Classe 1 intégrée

Conditions d'utilisation

- Environnement : IP 55 - IK 08
- Humidité de fonctionnement : Jusqu'à 95 % sans condensation
- Température de fonctionnement en extérieur : -25° C à + 40° C
- Température de fonctionnement en intérieur : -25° C à + 40° C
- Alimentation en mode « veille » : 5 W

Spécifications mécaniques

- Boîtier externe : ABS-PC & PC
- Longueur du câble : 4 ou 7 m (en option)
- Poids approximatif à l'expédition : 3 kg
- Dimensions (HxLxP) : 25 x 25 x 6 cm

Certifications

- IEC-61851-1:2017
- IEC-62955:2018
- Déclaration de conformité du produit

Fonctions supplémentaires

- Connectivité BLE (Bluetooth Low Energy 4.2), WiFi (802.11 b/g/n)
- Connectivité application : Nexxtmove App (compatible avec Android 5.0 et plus et iOS 8 et plus)
- Mémoire : Sauvegarde des données sur la base d'une moyenne d'une session de recharge par jour : jusqu'à un mois de sessions de recharge et jusqu'à une semaine de mesures et d'événements.
- État : Indicateur LED d'état
- Identification/Démarrage de la recharge : lecteur RFID ou via l'application Nexxtmove
- Mise à jour à distance : La mise à jour du firmware peut être effectuée à distance via l'application Nexxtmove.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Attention :

- Les instructions de sécurité suivantes visent à éviter les situations dangereuses et/ou les dommages aux équipements. Le non-respect des avertissements et instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.
 - Veuillez lire attentivement ce document avant toute installation, utilisation ou interaction. Conservez ce document pour référence future.
- Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter votre fournisseur.

Avis :

- Ne retirez aucune étiquette du dispositif.

Attention :

- Avant l'installation, vérifiez s'il y a des dommages extérieurs. Si une partie de l'appareil est endommagée, ne l'installez pas et contactez votre fournisseur.
- N'utilisez jamais le produit avec des mains ou des outils humides ou mouillés.
- Ne vous appuyez pas sur le support, n'empilez rien dessus et ne suspendez rien au support ou aux câbles qui y mènent.
- Évitez de trop tirer sur les câbles.
- Ne marchez pas sur les câbles, ne les pliez pas et ne les nouez pas. N'utilisez jamais les câbles comme une corde.
- N'utilisez jamais le produit ou les câbles à proximité d'une source de chaleur.
- N'utilisez jamais le produit ou les câbles à proximité de substances inflammables.

Avertissement :

- Coupez toujours l'alimentation électrique avant toute manipulation, maintenance ou réparation de quelque nature que ce soit, y compris tout mesurage externe. Le fait de couper le différentiel ou le disjoncteur n'assure pas une coupure complète du courant.
- En cas de danger ou d'accident, demandez à une personne qualifiée de couper le courant.
- L'environnement ne doit être utilisé que pour recharger votre véhicule électrique.
- Ce produit ne doit être installé, réparé et entretenu que par des personnes qualifiées. Une personne qualifiée est une personne qui maîtrise l'installation, la configuration, le fonctionnement ou l'entretien de l'équipement et les risques encourus. Si la mise en service et le démarrage du dispositif de recharge sont nécessaires, la personne doit avoir des connaissances concernant les véhicules électriques et notamment la norme ISO 61851-1.
- Le produit n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ou par toute personne incapable d'évaluer les risques. Ne laissez pas les enfants jouer sur ou avec cet appareil.
- N'appliquez pas de force lorsque vous refixez le connecteur de recharge sur le support.


"We provide technological
solutions for electromobility
and energy management."

PWD2207QGHOMÉ

Powerdale SA/NV
sales@powerdale.com

+32 (0)2 647 38 79 | Kerkstraat 4, 1640 St-Genesius-Rode - Belgium
www.powerdale.com | VAT BE 0479.282.443

More info



www.powerdale.com