

T2

说明书

(CHS) 简体中文

+86-0755-26809357

service@thrunite.com

http://www.thrunite.com

广东省深圳市宝安区西乡宝源路168号
名优采购中心A栋640室

T2 充电式LED手电采用最新的CREE XHP70灯珠，最大流明可达3757流明，最大射程可达158米。

规格参数

机械参数							
LED灯珠	光镜	光杯	工作电压	材质	表面处理	尺寸	重量
XHP70	镀膜增透钢化玻璃	橘皮	2.7V-8.4V	AL T6061-T6	三级硬氧	112mm*30.5mm*26mm	裸机87g
配件	手电套 *1, 防水圈 *2, 手绳 *1, THRUNITE 5000mAh 21700电池 *1, USB充电线 *1, USB胶塞 *1, 抱夹 *1。						
ANSI/NEMA FL1参数							
	照明模式						
	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	月光档	爆闪模式	
 档位亮度	3757 流明  725 流明	1712 流明  732 流明	366 流明	30 流明	0.3 流明	1450 流明	
 续航时间	2 分钟 + 216 分钟	3 分钟 + 223 分钟	7.5 小时	77 小时	69 天	5 小时	
 最大射程	158米						
 最大光强	6300坎德拉						
 防跌落等级	1.5米						
 防水等级	IPX-8 水下2米						

注：上述参数只是一个近似值，以THRUNITE 5000mAh 21700电池在实验环境中测试所得，可能会随着手电，电池和使用环境而发生变化。

电量指示灯

电量等级	1 – 10%	11 – 20%	21 – 100%
指示灯状态	红闪	红灯常亮	蓝灯常亮
电压	2.7V – 2.9V	2.9V – 3.1V	3.1V – 4.2V

注意：月光模式下指示灯不亮。

操作说明

锁机与解锁

在锁机状态下，长按侧开关手电解锁。
在关机状态下，长按侧开关进入月光模式，再次长按侧开关锁机。

手电开关

手电解锁后，轻触侧开关即可点亮手电（记忆关机后的任意一个模式，月光、极亮和爆闪除外）。

模式切换

单击侧开关进入记忆档位后，长按侧开关即可循环三个不同的模式（低亮-中亮-高亮）。
快捷方式到月光档：手电关闭状态时，长按侧开关即可进入月光档。
任何模式双击侧开关进入极亮档。三击侧开关进入爆闪模式。

充放电功能

USB 2A充电。充电中指示灯亮红色，充满后亮蓝色，紫灯闪烁代表充电异常。
充电时仅可以使用月光、低亮档位。

保修条款

- 2年免费包换：THRUNITE产品自出售之日起2年内，用户在正常使用情况下，出现产品质量问题，则享受2年免费包换。
- 30天无条件退款。
- 终身有限保修：在超过2年免费包换时间外，THRUNITE公司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费用。

警示

- THRUNITE手电亮度高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。
- 请远离儿童防止其误食。
- 为了保护电池，电路板以及LED灯珠，我们建议操作极亮模式不要超过10分钟。

RoHS FC CE X

T2 rechargeable LED flashlight adopts the CREE XHP70 LED to make output up to 3757 lumens and max beam distance of 158 meters.

Specifications

Technical Parameters							
LED	Lens	Reflector	Working Voltage	Material	Surface Finish	Dimension	Weight
XHP70	Anti-reflective coated ultra-clear toughened glass lens	Orange Peel	2.7V-8.4V	AL T6061-T6	Premium type III hard-anodized	112mm*30.5mm*26mm	87g (battery excluded)
Accessories	Holster *1, Spare O-rings *2, Lanyard *1, THRUNITE 21700 battery *1, USB type-C Charging Cable *1, Spare USB Rubber Cover *1, Dual-direction Clip *1						
ANSI/NEMA FL1 Parameters							
	General Mode						
	Turbo	High	Medium	Low	Firefly	Strobe	
 Output	3757 lumens  725 lumens	1712 lumens  732 lumens	366 lumens	30 lumens	0.3 lumens	1450 lumens	
 Run time	2 mins + 216 mins	3 mins + 223 mins	7.5 hrs	77 hrs	69 days	5 hrs	
 Distance	158 meters (max.)						
 Intensity	6300 cd (max.)						
 Impact Resistance	1.5 meter						
 Waterproof	IPX-8 (2M)						

Notes: The above parameters tested by one THRUNITE 5000mAh 21700 battery are approximate and may vary between lights, batteries and environment.

Indicator

Power Capacity	1 - 10%	11 - 20%	21 - 100%
Indicator	Flashing red	Red	Blue
Voltage	2.7V - 2.9V	2.9V - 3.1V	3.1V - 4.2V

Note: The indicator will be OFF in firefly mode.

Operation

Lock/Unlock

Under the lockout mode, press and hold the side switch to unlock the flashlight.
When the flashlight is off, press and hold the side switch to enter firefly mode. Under firefly mode, press and hold the side switch to access the lockout mode.

Turn ON/OFF

After the light is unlocked, press the side switch to turn the light on/off. The light will turn on in the last mode used, except firefly, turbo and strobe.

Change Modes

Single click the side switch to the last mode used, then press and hold the side switch to cycle through low, medium and high.
Shortcut to firefly: When the light is off, press and hold the side switch to get firefly mode.
Double click to turn to turbo from any mode. Triple click to get strobe.

Rechargeable Function


2A charging by USB port. During charging, the indicator is RED. After being fully charged, the indicator will be BLUE. When indicator flashes purple, it means abnormal charging. Only firefly, low modes are available while charging.

Warranty

- 2-years free replacement: We will offer free replacement within 2 years of purchase if problems develop with normal use.
- 30-days refund by Amazon: You may return most new, unopened items sold and fulfilled by Amazon within 30 days of delivery for a full refund.
- Lifetime limited maintenance: As to those exceed 2 years of the purchase date, we will still provide with maintenance service, but the cost of parts will be charged and freight should be paid by customers.

Warnings

- THRUNITE flashlights are high-intensity lighting devices capable of causing eye damage or other harms, so please avoid shining our light directly into anyone's eyes.
- Please keep flashlights away from children.
- To protect the battery, driver circuit and LED, we Do NOT recommend you run the light at max mode more than ten minutes.



T2

User Manual

(EN) English

+86-0755-26809357

service@thrunite.com


http://www.thrunite.com

Room 640, Tower A,
NO.168 Baoyuan Road, Xixiang,
Baoan, Shenzhen 518102, China

RoHS FC CE X

T2充電式LEDフラッシュライトは、最新のCREE XHP70LEDを採用しており、3757ルーメンの明るさと158メートルのビーム射程を実現します。


製品仕様

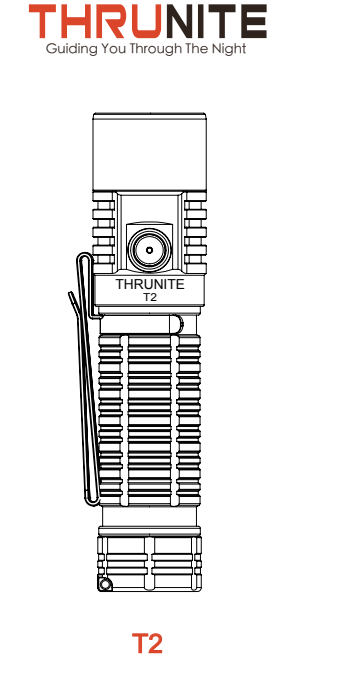

T2

マニュアル
(JP) 日本語

+86-0755-26809357
service@thrunite.com
http://www.thrunite.com
Room 640, Tower A,
NO.168 Baoyuan Road, Xixiang,
Baoan, Shenzhen 518102, China

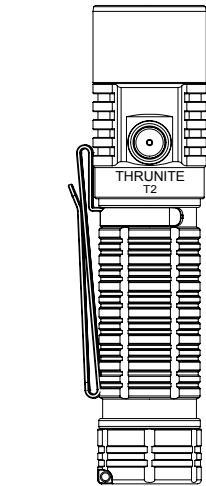

T2

Bedienungsanleitung
(DE) Deutsch

+86-0755-26809357
service@thrunite.com
http://www.thrunite.com
Room 640, Tower A,
NO.168 Baoyuan Road, Xixiang,
Baoan, Shenzhen 518102, China



製品諸元

LED	レンズ	リフレクター	動作電圧	材質	表面仕上げ	サイズ	重量
XHP70	ARコートウルトラクリア強化ガラスレンズ	Orange Peel	2.7V - 8.4V	AL T6061-T6	硬質陽極酸化被膜 タイプ3 (HA-III)	112mm*30.5mm *26mm	87g (バッテリー除く)
付属品	ホルスター *1、予備Oリング *2、ストラップ *1、THRUNITE 5000mAh 21700充電電池 *1(内蔵)、USB充電コード *1、予備USBプラグ *1、クリップ *1						

ANSI/NEMA FL1・性能表記

	モード					
	Turbo	High	Medium	Low	Firefly	Strobe
出力	3757 ルーメン 725 ルーメン	1712 ルーメン 732 ルーメン	366 ルーメン	30 ルーメン	0.3 ルーメン	1450 ルーメン
動作時間	2 分間 + 216 分間	3 分間 + 223 分間	7.5 時間	77 時間	69 日	5 時間
最大照射距離	158メートル					
最高光度	6300cd					
耐衝撃性	1.5 メートル					
保護等級	IPX-8 (2M)					

注: 上記の性能表記は THRUNITE 5000mAh 21700充電電池 1 本を使用した場合の目安値であり、使用電池や使用環境により数値は変動します。

電池残量表示ランプ

電池残量	1 – 10%	11 – 20%	21 – 100%
ランプ状態	赤の点滅	赤	青
電圧	2.7V – 2.9V	2.9V – 3.1V	3.1V – 4.2V

注意: 電池残量表示機能が、fireflyモードではオフになります。

操作方法

ロック/アンロックについて
ロックアウトモード中にサイドスイッチを長押しすると、ライトのロックが解除されます。) ライトが消灯しているときに、サイドスイッチを長押しすると、最初にファイヤーフライモードになります。ファイヤーフライモード中に、ランプが消灯するまでサイドスイッチを長押しすると、ロックアウトモードになります。
点灯消灯
フラッシュライトのロックを解除して、サイドスイッチを押すと、フラッシュライトをオン/オフにします。Fireflyモード、Turboモード、Strobeモードを除く、フラッシュライトは最後に使用したモードの明るさで再点灯します。
モード切替
(1)点灯中、サイドスイッチを長押しで三つモード切替できます (Low→Mid→High)
(2)消灯時に、サイドスイッチを長押しで、Fireflyモードになります。
(3)サイドスイッチを素早くダブル・クリックするとTurboモードになります、サイドスイッチを素早く三回にクリックするとStrobeモードになります。
充電機能
USB 2Aで充電します。
充電中、指示灯は赤色となります。充電が完了、指示灯状態は青色に変わります。
指示灯が紫色で点滅する場合、異常充電状態となりますのでご注意ください。充電中は、Fireflyモード、Lowモード、のみ使用できます。

製品保証
1. 2年間無料保証 :商品購入時より2年以内に、正常なご使用状態において製品に問題が発生した場合は無料で新品と交換させていただきます。
2. 30日返金保証 : 万一商品にご満足いただけない場合、弊社Amazon THRUNITE@Directより製品をご購入いただいたお客様に限り、配送より30日以内の未開封・未使用商品については全額返金対応させていただきます。
3. 保証期間終了後の修理について: 商品購入時より2年以上経過した場合は、修理に必要なパーツ代金および送料など、発生する費用については全てお客様のご負担とさせていただきます。

使用上の注意
1. THRUNITE フラッシュライト製品は、非常に強力で大光量の照射能力を有します。光源を直視したり顔に向けて照射しないでください。目に重大なダメージを負う可能性があり大変危険です。
2. お子様の手の届かない場所に保管してください。
3. 最大照度での連続点灯は、電池・回路・LEDに大きな負担がかかり、故障の原因にもなります。故障を回避するために最大照度での点灯・使用は10分以内に留めてください。

RoHS

Die T2 Taschenlampe ist mit der neuesten CREE XHP70 LED ausgestattet, um eine Lichtleistung von bis zu 3757 Lumen mit einer Reichweite von max. 158m zu erreichen.

Eigenschaften

Technical Parameters							
LED	Linse	Reflektor	Arbeits- Spannung	Material	Oberfläche	Maße	Gewicht
XHP70	Anti-reflektions-beschichtete, ultraklare Glaslinse	‘Orangen- schalen’ - Oberfläche	2.7V-8.4V	AL T6061-T6	Premium-Type III hard-anodisierte Beschichtung	112mm*30.5mm *26mm	87g(ohne Energie- zelle)
Accessories	Holster *1, Ersatz O-Ringdichtungen *2, Lanyard *1, THRUNITE 5000mAh 21700 Akku *1, USB-Ladekabel *1, USB- Kappe *1, Taschen-Clip *1,						
ANSI/NEMA FL1 Parameters							
		Allgemein Modus					
		Turbo	High	Medium	Low	Firefly	Strobe
 Lichtleistung	3757 lumens  725 lumens	1712 lumens  732 lumens	366 lumens	30 lumens	0.3 lumens	1450 lumens	
 Betriebsdauer	2 mins + 216 mins	3 mins + 223 mins	7.5 hrs	77 hrs	69 days	5 hrs	
 Max. Leuchtwerte	158 meters (max.)						
 Peak Beam Intensitaet	6300 cd (max.)						
 Theoretische Stossfestigkeit	1.5 M						
 Wasserfest	IPX-8 (2M)						

Bemerkung: Die oben genannten Parameter sind mit einem THRUNITE 5000mAh 21700 Akku getestet worden und dienen als Richtwerte. Sie können je nach Energiezelle und Umgebungsvariablen (z.B. Temperatur) abweichen.

Akku-Betriebsanzeige

Kapazität	1 - 10%	11 - 20%	21 - 100%
Anzeige Farbe	Rot blinkend	Rot	Blau
Spannung	2.7V - 2.9V	2.9V - 3.1V	3.1V - 4.2V

Anmerkung: Die Ladeanzeige ist im 'Firefly'-Modus AUS!

Arbeitsweise

Sperren/Entsperren
Im gesperrten Zustand, den Seitenschalter gedrückt halten, um die Lampe zu entsperren.Ist die Lampe ausgeschaltet, den Seitenschalter gedrückt halten um in den Firefly-Modus zu gelangen. Im Firefly-Modus den Seitenschalter gedrückt halten um die Lampe zu sperren.

Ein-/Ausschalten
Nachdem die Lampe entsperrt ist, den Seitenschalter zum Ein-/Ausschalten der Lampe drücken. Die Lampe schaltet sich mit der zuletzt verwendeten Lichtstärke wieder ein (außer Firefly-, Turbo- oder Strobe-Modus).

Modus ändern
Durch Einschalten der Lampe mit dem Seitenschalter wird der zuletzt verwendete Modus (Lichtstärke) verwendet. Wird der Seitenschalter erneut gedrückt UND gehalten, wird durch die verschiedenen Lichtstärken High, Medium und Low geschaltet. Bei ausgeschalteter Lampe wird durch langes Druicken des Seitenschalters in den Firefly-Modus geschaltet. Doppelklick fuer 'Turbo'-Modus. Um in den 'Strobe-Modus' zu gelangen, 3x schnell Klicken.

Ladefunktion
Der maximale Ladestrom beträgt 2000mA. Während des Ladevorgangs ist die LED-Statusanzeige rot. Erst nach abgeschlossen-er Akku-Ladung schaltet die LED-Statusanzeige der Lampe auf blau. Sollte die LED-Anzeige lila blinken, funktioniert der Ladevorgang nicht korrekt. Während des Ladevorganges funktioniert nur der 'Firefly' und 'Low' –Modus der Lampe.

Gewahrleistung
1. Bis 30 Tage Rueckgaberecht. Alle Lampen werden bei Defekt innerhalb von 30 Tagen nach Kauf ersetzt.
2. 24 Monate kostenlose Reparatur ab Kaufdatum. Alle defekten THRUNITE Produkte und Teile (ausser Batterien /Akku) werden bei normaler Nutzung kostenlos repariert. Kaufbeleg des Produktes notwendig.
3. Lebenslange Gewährleistung. Nach Ablauf der 24 Monate reparieren wir Ihre Taschenlampe weiterhin, aber stellen Ersatzteile in Rechnung. Versandkosten werden nicht uebernommen.

Warnungen
1.THRUNITE Taschenlampen sind Hochleistungsprodukte mit extremer Lichtausbeute. Die falsche Handhabung kann zu Schaedigungen.
2. Artikel bitte nicht in Kinderhaende geben!
3. Achtung - Gerat der LED-Klasse II, welches die photobiologische Sicherheit des Verbrauchers auf Dauer gefaehrden kann. Aus diesem Grund weisen wir ausdruendlich darauf hin, dass ein direkter Blickkontakt in das Licht der LED vermieden werden sollte! Eine Missachtung dieses Warnhinweises kann zur Schädigung der eigenen Gesundheit der Augen fuhren!
4.Da der Artikel mit Energiezellen betrieben werden muss, beachten Sie bitte die Hinweise zu deren Handhabung!

RoHS