

Glacor

DRAADLOZE OORDOPJES




Handleiding

Bedankt voor het aanschaffen van de Glacor draadloze oordopjes. Lees deze handleiding voordat je je apparaat gebruikt, omdat het de veiligheidsrichtlijnen en bedienings-instructies bevat.

INBEGREPEN IN DE VERPAKKING

- Draadloze oordopjes (L/R)
- Oplaadbox
- 3 paar Oorstukjes (Groot, middel en klein)
- Micro-USB-kabel
- Handleiding

OVERZICHT

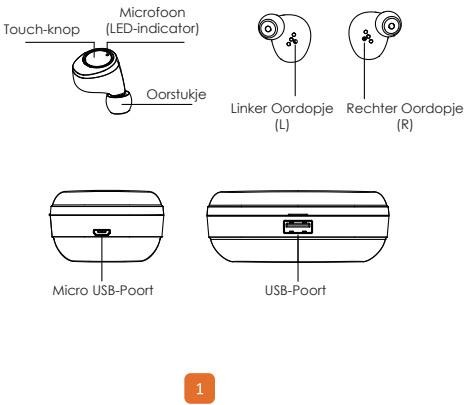

Het display van de oplaadbox houdt het energieniveau op een intelligente manier bij

Stroomindicator oplaadbox: Het LED-display geeft het batterijniveau weer van de oplaadbox. Het vermogen ligt tussen 1% -100%.

Batterij-indicator linker oordopje: Er zijn 5 roosters die het oplaadniveau van de linker oortelefoon weergeven. Ieder rooster staat voor 20%, en wanneer het volledig is opgeladen tot 100%, zullen de 5 roosters oplichten.

Batterij-indicator rechter oordopje: Er zijn 5 roosters die het oplaadniveau van de rechter oortelefoon weergeven. Ieder rooster staat voor 20%, en wanneer het volledig is opgeladen tot 100%, zullen de 5 roosters oplichten.

INTELLIGENT OPLADEN

- Oordopjes opladen:** wanneer de oordopjes in de oplaadbox worden geplaatst, laden ze automatisch op. Wanneer je de oordopjes in de oplaadbox plaatst, druk je ze voorzichtig aan zodat het oplaadcontact op de oortjes op één lijn ligt met de oplaadpen in de oplaadbox.

Indicatielampje oortelefoon

Rood geeft aan dat er wordt opgeladen


Geen licht geeft aan dat ze volledig zijn opgeladen

De linker/rechter batterij-indicator geeft het bijbehorende oplaadniveau weer en wordt binnen 5 seconden na volledig opladen uitgeschakeld.

- Opladen van de oplaadbox:** sluit de micro-USB-kabel aan op een willekeurige USB-poort en de oplaadpoort op de oplaadbox. De stroomindicator geeft het overeenkomstige vermogensniveau weer, dat ligt tussen de 1% - 100%.


Oplaadbox als mobiele batterijfunctie

De draagbare oplaadbox heeft een ingebouwde 3000mAh-batterij die kan dienen als een powerbank om je mobiele telefoon mee op te kunnen laden. Laad de batterijhouder volledig op, steek de datakabel van de mobiele telefoon in de USB-uitgang van de oplaadbox en laad je mobiele telefoon direct op. Net als bij een gewone powerbank geeft de stroomindicator van de oplaadbox het batterijpercentage van de oplaadbox weer en gaat het scherm vanzelf uit wanneer de batterij van de telefoon volledig is opgeladen of wanneer de batterij van de oplaadbox leeg is.

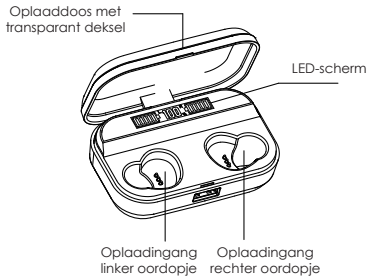

OPLAADBOX WERKSTATUS

Voor het eerste gebruik dien je de oordopjes volledig op te laden. Om de oplaadbox en oordopjes op te laden, plaats je beide oortelefoons in de oplaadbox en sluit je de micro-USB-kabel aan op een willekeurige USB-poort en de oplaadpoort op de oplaadbox

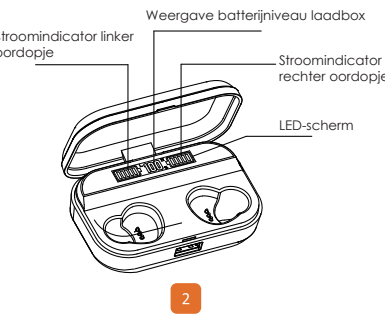

Glacor

WIRELESS EARPHONE




User Manual

Thank for purchasing the Glacor Wireless Earphones. Please read this manual before using your device as it contains the safety guidelines and operating instructions.

INCLUDED IN THE PACK

- Wireless earphone (L/R)
- Charging box
- 3 pairs of Ear tips (Large, medium and small)
- Micro-USB cable
- User manual

OVERVIEW

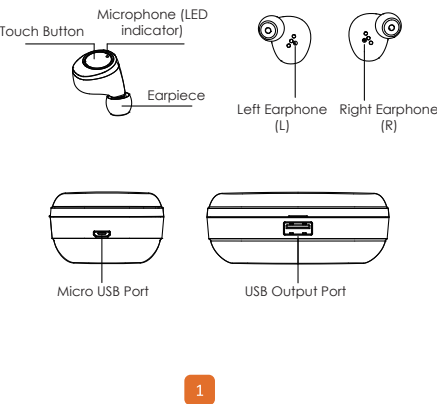

Charging box display intelligently monitors power level

Charging box power indicator: The LED display shows the battery level of the charging box. The power is between 1%-100%.

Left earphone battery indicator: There are 5 grids which indicates the left earphone charging level. Each grid represents 20%, when it is fully charged to 100%, the 5 grids will be lit.

Right earphone battery indicator: There are 5 grids which indicates the right earphone charging level. Each grid represents 20%, when it is fully charged to 100%, the 5 grids will be lit.

INTELLIGENT CHARGING

- Earphone charging:** When the earphone is placed in the charging box, it will automatically start charging. When putting the earphone into the charging box, press gently so that the charging contact on the earphone can align with the charging pin in the charging box.


Earphone indicator light

Solid red indicates Charging
Lights off indicates Fully charged
The left/right battery indicator will display the corresponding charging level and it will turn off within 5 seconds of full charge.

- Charging the charging box:** Connect the Micro-USB cable to any powered USB port and the charging port to the charging box. The power indicator will display the corresponding power level, between 1% - 100%.


Charging box as mobile battery function

The portable charging case has built-in 3000mAh battery, which can serve as a power bank to charge your mobile phone. To use, fully charge the battery case, then insert the mobile phone data cable into the USB output port on the charging box, and directly charge the mobile phone. Like a regular power bank, the charging box power indicator will display the battery percentage of the box, and the display will go off when the phone battery is fully charged or when the charging box battery is depleted.

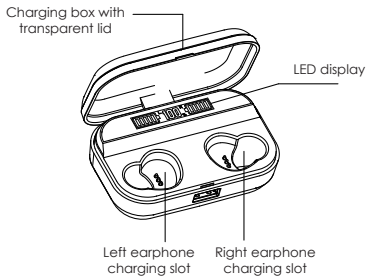

CHARGING BOX WORKING STATUS

Before first use, you must fully charge the earphones. To charge the charging box and earphones, place both earphones inside the charging box, and connect the Micro-USB cable to any powered USB port and the charging port to the charging box.

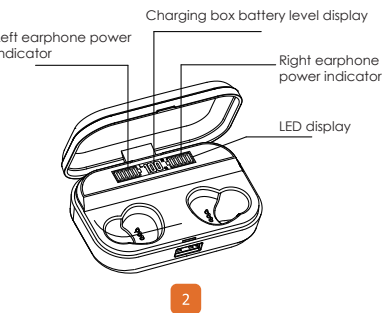

OORSTUKJES SELECTEREN

De Glacor draadloze oordopjes zijn in-ear oordopjes en hebben een goede afsluiting tussen de oordopjes en de gehoorgangen voor een goede weergave van de bas en algehele geluidskwaliteit. Er worden drie maten oordopjes meegeleverd om je te helpen de oordopjes te kiezen die het beste bij je passen. We raden aan om alle drie de maten uit te testen en de maat te kiezen met het beste geluid en comfort voor je oren.

Herinnering: Je linker- en rechteroor kunnen verschillen van grootte waardoor je twee verschillende maten nodig hebt (zoals in A). Plaats de oordopjes met oorstukjes in je oor, pas ieder oorstukje aan totdat het goed in je oor past en totdat het oordopje de gehoorgang goed afsluit. Als je muziek blikkeurig klinkt of geen bas heeft, probeer dan een ander oordopje (zoals in B).



KOPPELEN

Verwijder het linker- en rechteroordopje uit de oplaadbox. Vervolgens worden ze automatisch ingeschakeld en knipperen tegelijkertijd blauw licht, waarna de linker- en rechteroordopjes automatisch worden gekoppeld en worden gesynchroniseerd. Om de oordopjes te kunnen koppelen met je mobiele telefoon, druk je op de touch-knop op het linker-oordopje en deze knippert vervolgens afwisselend rood en blauw, wat aangeeft dat het oordopje in de Bluetooth-koppelingsmodus staat. Open de Bluetooth-instellingen van je mobiele telefoon vervolgens en selecteer "Sky-Free" in de lijst met beschikbare apparaten om het koppelingsproces af te ronden.



Volgend gebruik

Verwijder de oordopjes uit de oplaadbox en ze zullen automatisch opnieuw verbinding maken met het laatst gekoppelde Bluetooth-apparaat dat binnen bereik is. Om handmatig opnieuw verbinding te maken, open dan de Bluetooth-instellingen op je mobiele telefoon en selecteer "Sky-Free" in de lijst met beschikbare apparaten. Je kunt ook alleen het linker-oorstukje gebruiken als mono-headset door het rechteroordopje in de oplaadbox te laten zitten.

Opnieuw koppelen van linker- en rechteroor-telefoon

Wanneer het koppelen van de linker- en rechteroordopjes mislukt, als ze dus niet gesynchroniseerd zijn, haal dan de oordopjes uit de oplaadbox. Ze knipperen afwisselend rood en blauw tegelijk om aan te geven dat ze allebei in de Bluetooth-koppelingsmodus staan. Tik vervolgens twee keer op de touch-knop van het linker-oordopje om de oordopjes te synchroniseren en normaal te kunnen gebruiken. (Het linker-oordopje knippert afwisselend rood en blauw nadat het koppelen is gelukt en het rechteroordopje wordt uitgeschakeld).

L/R-OORDOPJES BASISFUNCTIE BEDIENING

- Muziek afspelen/pauzeren:** Tik op het touch-gebied van het linker- of rechteroordopje.
- Overschakelen naar het vorige of volgende nummer:** Ti twee keer op het touch-gebied van het linker-oordopje om naar het vorige nummer te schakelen; tik twee keer op het touch-gebied van het rechteroordopje om naar het volgende nummer te gaan.
- Een oproep beantwoorden/weigeren:** Wanneer de oordopjes zijn aangesloten op de telefoon, tik dan twee keer op het touch-gebied van het Linker of Rechteroordopje.
- De oproep weigeren:** Hou het touch-gebied van het linker- of rechteroordopje 2 seconden ingedrukt in de inkomende oproepstatus.
- Volumeregeling:** Druk op het touch-gebied van het linker- of rechteroordopje twee keer op de afspelmknop voor muziek gaot. Het geluid kan geleidelijk zachter worden gezet (-). Druk op het touch-gebied van het oordopje om het geluid geleidelijk harder te zetten (+). Wanneer het volume wordt aangepast aan het maximale volume, klinkt er een alarmtoon.

- Siri wakker maken:** Tik drie keer op het touch-gebied van het linker of rechteroordopje.
- Inschakelen:** Als het oordopje is uitgeschakeld, hou dan het touch-gebied ongeveer 2 seconden ingedrukt.
- Uitschakelen:** Tik twee keer terwijl de oortelefoon is ingeschakeld en hou het touch-gebied ongeveer 3 seconden ingedrukt. (Ondersteunt dubbele oordopjes stereo-oproepen en ondersteunt ook oordopjesgesprekken)

AFSLUITEN

- Plaats beide oordopjes (L/R) in de oplaadbox en dan worden ze automatisch uitgeschakeld.
- Koppel de oordopjes (L/R) los van de Bluetooth van je mobiele telefoon. Na een paar minuten zonder verbinding met een apparaat worden de oordopjes automatisch uitgeschakeld.
- Houd het touch-gebied van de L/R-oordopjes ongeveer 3 seconden ingedrukt.

PARAMETERS

Product-naam	TWS Earphones	Versie	V5.0
Batterijvermogen van de Oordopjes	60 mAh	Gewicht van metaal	About 101g
Sluimerstand ong.	Rond de 200 uur	Gebruikstijd ong.	About 6 hours (60% volume)
Uitgangsstroomspanning	5V/1A	Productafmetingen	85*53*33mm
Batterijcapaciteit van de oplaadbox	3000mAh	Werkgebied	Barrièrevrije afstand is ongeveer 30 meter
Ondersteuningsovereenkomst	V5.0 (HFP1.7, HSP1.2, HD-Spraak, Spraakbedieningen, A2DP1.3, AVRCP1.6 IOS MONITOR BATTERIJSTAAT, Spraakrapportage, Multipoint		

WAARSCHUWINGEN / VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

- Dit apparaat moet worden opgeladen met de meegeleverde oplaadkabel. De micro-USB-kabel moet worden aangesloten op een 5V (1A-2A) voedingsadapter of een 5V (1A-2A) autoaadaadstuk. Het wordt aangeraden om de oplaadbox op te laden met een voedingsadapter van 2A of minder.
- Gebruik alleen de originele oplader of computerpoort om het apparaat op te laden. Gebruik geen goedkope en inferieure laders. Bluetooth-signalen worden beïnvloed door de omgeving en de afstand die de verbinding moet overbruggen. Gebruik niet in omgevingen met sterke elektromagnetische onderbrekingen en straling.
- De levensduur van de batterij wordt aanzienlijk verkort als je de oordopjes gedurende lange tijd niet opslaat. Het wordt aanbevolen om je oordopjes en oplaadbox iedere 30 dagen op te laden.
- Stel dit toestel niet bloot aan regen of vocht om brand- of schokgevaars te voorkomen. Droog af wanneer het apparaat in contact komt met vloeistoffen. Als het apparaat in water is gevallen, zet het dan pas weer aan wanneer het product volledig is gedroogd.
- Als je een pacemaker of andere elektrische medische apparaten gebruikt, dient je je arts te raadplegen voordat je dit product gebruikt.
- Het gebruik van oordopjes vermindert het vermogen om andere geluiden te horen. Wees daarom voorzichtig wanneer je je oordopjes gebruikt wanneer je bezig bent met activiteiten waarbij je je volledige aandacht nodig hebt.
- We kunnen wijzigingen voor de software of de hardware-upgrade en modificatie voor dit product zonder voorafgaande kennisgeving aanbrengen. Raadpleeg het daadwerkelijke product als definitief.

WAARSCHUWING

Het langdurig gebruik van oordopjes op een hoog tot matig volume leidt tot blijvende gehoorschade. Voor je veiligheid wordt je geadviseerd om het volume altijd gematigd/laag te houden. Gebruik de oordopjes niet tijdens het autorijden, fietsen, bedienen van machines of het uitvoeren van andere activiteiten waarbij omgevingsgeluiden belangrijk zijn. Het wordt aanbevolen om het volume op je apparaat helemaal uit te zetten voordat je je oordopjes aansluit, waarna je het volume vervolgens geleidelijk kunt verhogen totdat je een comfortabel luisterniveau hebt bereikt.

REINIGINGSINSTRUCTIES

- Verwijder oorstukjes van de oordopjes
- Neem een vochtig wattenstaafje met een kleine hoeveelheid ontsmettingsalcohol of een sopje. Veeg de behuizing van de oorstukjes en oordopjes goed schoon.
- Laat de oorstukjes en oordopjes volledig drogen.
- Plaats de oorstukjes terug op de oordopjes en zorg ervoor dat ze goed vast zitten.

Subsequent use


Remove the earphones from the charging box, they will automatically reconnect to the last paired Bluetooth device that is in range. To reconnect manually, open the Bluetooth settings on your mobile phone and select "Sky-Free" from the available device list. You can also use just the left earpiece as a mono headset by leaving the right earpiece in the charging box.

Left and right earphone repairing

In a situation whereby the left and right earphone pairing fails, i.e. they are not synchronized, take the earphones out of the charging box, they will both flash red and blue light alternately at the same time indicating that they are both in Bluetooth pairing mode, then double tap the touch button of the left earphone to synchronize the earphones and begin to use them normally. (The left earphone flashes red and blue light alternately after the pairing is successful, and the right earphone turns off).

L/R EARPHONES BASIC FUNCTION OPERATION

- Music Play/Pause:** Tap the touch area of either the left or right earphone.
- Switching to previous or next track:** When in music play back mode, double tap the left earphone touch area to switch to the previous track; Double-click the right earphone touch area to switch to the next track.
- Answer/hang up a call:** When the earphone is connected to the phone, double tap the touch area of the L or R earphone.
- Reject the call:** Press and hold either the L or R earphone touch area for 2 seconds in the incoming call state.
- Volume adjustment:** Press the L earphone touch area when entering the music playback mode, the volume can be gradually reduced (-). Press the R earphone touch area to gradually increase the volume (+). When the volume is adjusted to the maximum volume there will be an alarm tone.



WARNINGS/ SAFETY GUIDELINES

- This unit must be charged with the provided charging cable. The micro USB cable should be connected to a 5V (1A-2A) power adapter or a 5V (1A-2A) car charging head. It is recommended to charge the charging box with a power adapter of 2A or less.
- Only use the original charger or computer port to charge the unit. Do not use cheap and inferior chargers.
- Bluetooth signals are affected by the environment and connection distance. Please do not use in strong electromagnetic interference and radiation environments.
- The life span of the battery will be significantly reduced if your headset is not charged for a long period of time. It is recommended to charge your earphone and charging box every 30 days.
- To prevent fire or shock hazards, do not expose this unit to rain or moisture. If the device comes in contact with liquids, quickly wipe away. If submerged in water, do not turn the device on until completely dried.
- If you are using a pacemaker or other electrical medical devices, you should consult your physician before using this product.
- Use of earphone will impair your ability to hear other sounds, therefore use caution while using your earphone when you are engaging in any activity that requires your full attention.
- We may make the changes for this product without prior notice to you for the software or the hardware upgrade and modification, please refer to the actual product as final

CAUTION

Using headphones at high to moderate volumes for extended periods of time will result in permanent hearing damage. It is advised you keep volume levels moderate to low at all time for your safety. Do not use while driving a car, cycling, operating machinery, or performing other activities that require hearing surrounding sounds. It is advised to turn the volume on your device all the way down before connecting your headphones, then gradually increase the volume until you reach a comfortable listening level.

CLEANING INSTRUCTIONS

- Remove ear tips from earphones
- Take a cotton swab damp with a small amount of rubbing alcohol or soapy water. Swab the body of the earphones and ear tips.
- Allow the earphones and ear tips to dry completely.
- Put the ear tips back on the earphones, making sure they are fitted securely.