



OWNER'S MANUAL


MANUAL DE USUARIO





CXT

**1.92" SILK DOME TWEETER WITH
1" VOICE COIL AND NEODYMIUM MAGNET**

TWEETER DE DOMO DE SEDA DE 1.92"
CON BOBINA DE VOZ DE 1" Y MAGNETO DE NEODIMIO

4Ω

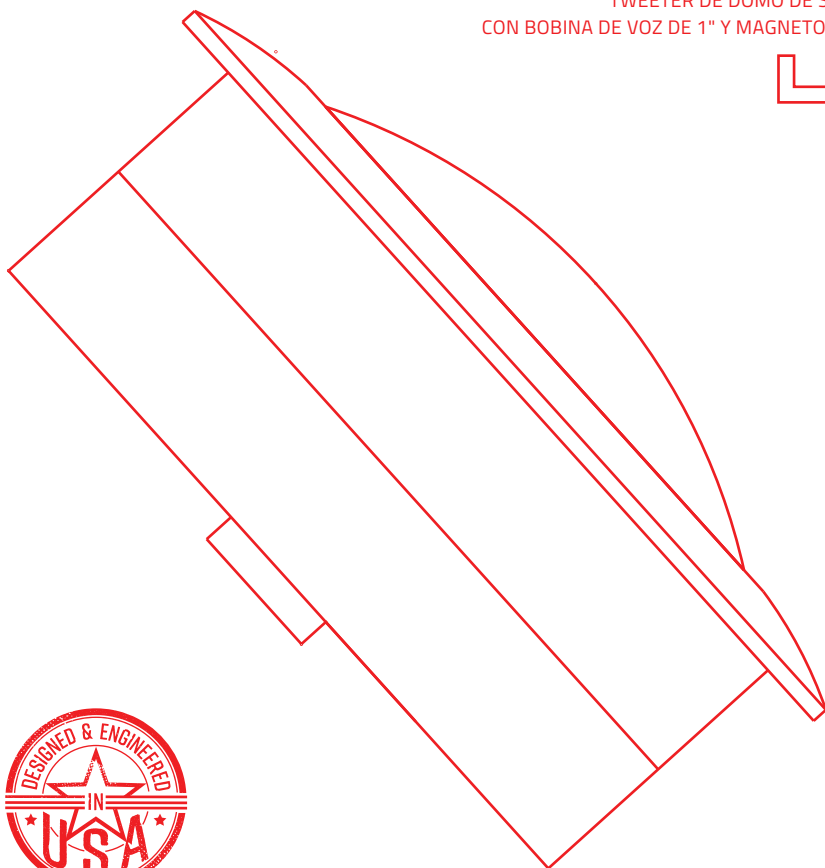

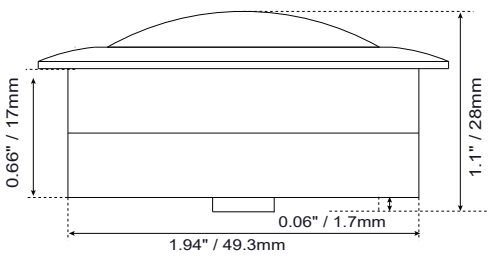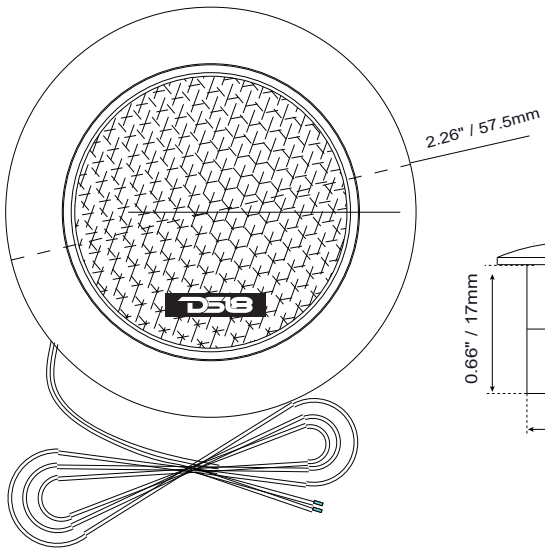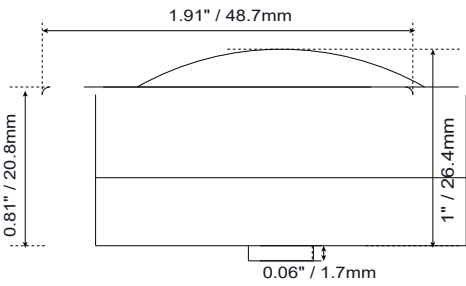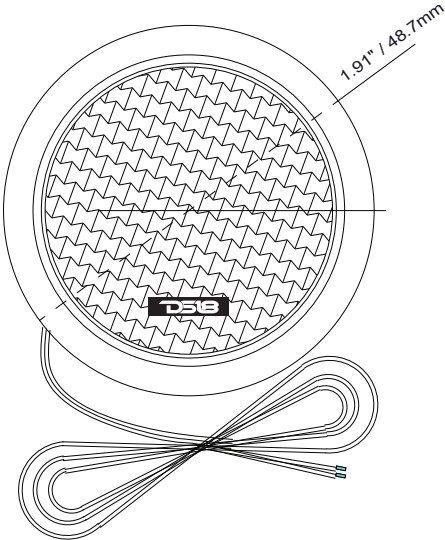



SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES:

Nominal Diameter / Diámetro Nominal.....	1.92" / 49mm
Nominal Impedance / Impedancia Nominal.....	4 OHMS
AES Power Handling / Manejo de Potencia AES.....	30W
Program Power Handling / Manejo de Potencia del Programa.....	60W
Peak Power Handling / Manejo de Potencia Máxima.....	120W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w / 1m).....	87 dB
Frequency Response / Respuesta de Frecuencia.....	1.5K-20KHz
Recommended Hi Pass Crossover / Corte Paso Alto recomendado.....	3KHz
Pair / Par.....	Yes / Si


MOTOR / MOTOR:

Voice Coil Diameter / Diámetro de la Bobina de Voz.....	1" / 25.4mm
Voice Coil Former Material / Material Interior de Bobina Móvil.....	Aluminum / Aluminio
Winding Material / Material de Bobinado.....	SV
Diaphragm Material / Material del Diafragma.....	Silk / Seda
Magnet Material / Material del Imán.....	Neodymium / Neodimio
Magnet Weight/ Peso del Imán.....	0.33 oz / 9.6g
Body Material / Material del Cuerpo.....	ABS
Body Color / Color de la Carcaza.....	Black / Negro

MEASUREMENTS / MEDIDAS:

Overall Diameter / Diámetro Total.....	1.69" / 43mm
Overall Depth / Profundidad Total.....	0.74" / 19mm
Front Mount Baffle Cutout / Corte del Orificio de Montaje.....	1.92" / 49mm
Mounting Depth / Profundidad de Montaje.....	0.7" / 18mm

WE LIKE IT LOUD



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD



DS18®

