客户品牌：DDPAI	项目名称：Z40（海外版）	折叠样式：骑马钉	产品料号：20204000216	版本类型：V0.1	归档日期：20210429

DDPAI

Z40

User Guide


1 SPECIFICATIONS

- Product Name:Dash Cam
- Product Model:Z40
- Size:81x61x33mm
- Input:5V⎓2A
- Storage:TF card storage, maximum support 128GB, cycle recording
- Wi-Fi: Wi-Fi/2.4GHz
- G-Sensor: Built-in 3 Gyro sensor, motion locking, adjustable sensitivity via App
- RAM: 2Gb


2 PACKAGE CONTENTS

Dash Cam	Power Cable	USB Charger
Installation Tool	User Guide	3M Adhesive
Static Sticker	Bracket	

3 PRODUCT OVERVIEW

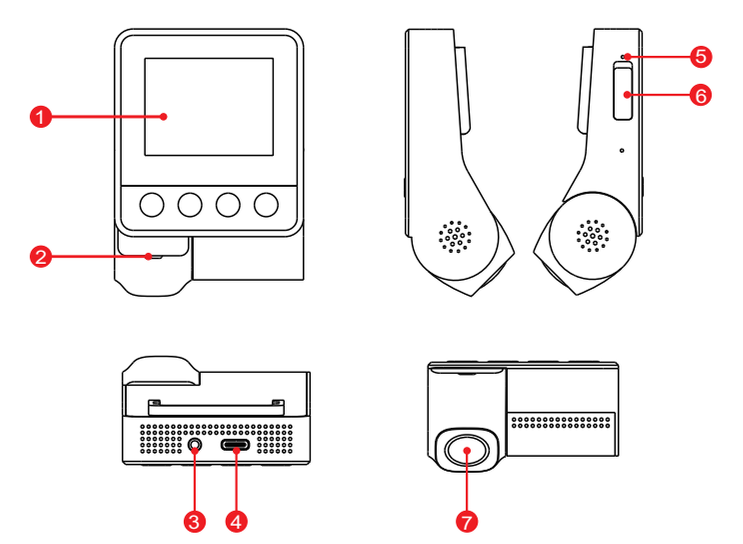

1 Dash Cam Screen	**5** MIC
2 Working Indicator	**6** TF Card Slot
3 AV Interface	**7** Lens
4 Type-C Power Interface	



Button Description	Function description
1 Set	Click the button to enter the settings selection.
2 Sound Recording	Click the button to turn on/off recording.
3 Album	Click the button to open the album.
4 Lock	Click the button to turn on/off the screen.
	Reset: Long press 6s to reset.


4 LED INDICATOR INSTRUCTION

Product status	Indicator status
Working fine	Blue light is always on
Incident video/emergency video/photo video	Purple light flashs quickly
Abnormal status/upgrading	Red light flashs quickly
USB data transmission mode	Green light is always on
Test pattern	White light is always on
Parking monitoring	Red light is always on


5 INSTALLATION

1.Clean an area on the windshield where you wish the Dash Cam to be installed, this assists in adhesion.


2.Open the protection cover of TF card slot, insert the memory card into the slot, pay attention to the front and back sides, and close the protection cover after completion.



3.Remove the protective film from the back of the bracket, attach the adhesive side of the mount on the windshield where it has an unobstructed view of the road but does not interfere with the driver's view. As shown below.



4.Use the installation tool to lift the edges of the windshield/molding and tuck in the power cable. Connect the Dash Cam to the car charger (plugged into cigarette lighter socket) and power cable.



5.After the car starts, the Dash Cam powers up and starts recording.

6 APP INSTRUCTION

Install DDPAI App

Scan the QR code to download the "DDPAI" App.

iOS Android

Pair Smart Phone to Dash Cam

1.Keep the Dash Cam and mobile phone within 2.5meters.

2.Launch DDPAI App, tap on "Device > Connect new devices".

3.Choose your DDPAI Dash Cam from the network list(For Android system, App will start to search Dash Cam network automatically. For iOS phone: turn on WLAN from "Settings ->WLAN"). The Dash Cam's default SSID (or Wi-Fi name) is DDPAI_Z40_XXXX.


4.Enter the password (the default password is '1234567890').

5.Enter DDPAI App, wait a few seconds until the preview screen show.

Preview

1.Open the DDPAI App, and add your Dash Cam.


2.Select "Device > Entering" tab, this will bring you to the preview page.

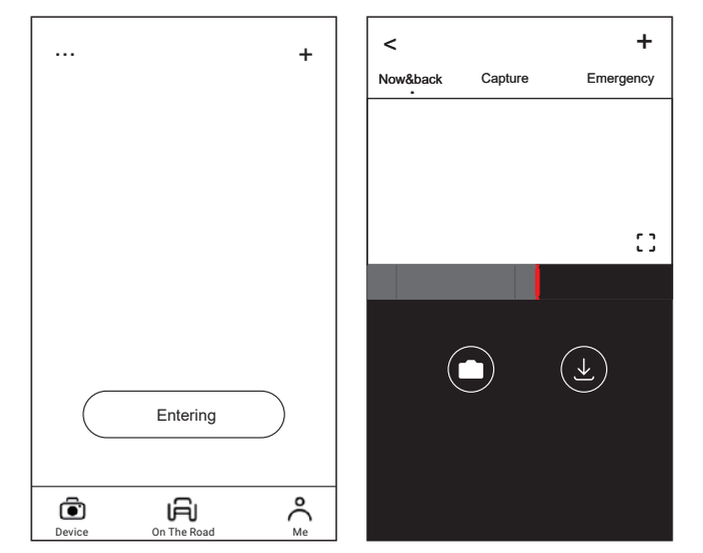

Rotate your smart phone or press expand ⛶ icon, turn the preview screen to landscape mode.

Playback

Tap and left/right drag timeline bar at the screen bottom to create the starting point of the recording you wish to preview, then tap on thumbnail when you have made your selection, or wait for 5 sec for buffering, now you can watch the history recording.



Download Video Files

1.Tap and left/right drag timeline bar at the screen bottom to create the starting point of the recording you wish to download, then tap on thumbnail when you have made your selection, or wait for 5 sec for buffering, to enter the download start screen.

2.Tap on ⬇ from preview screen to enter the download interface.

3.After the video has finished downloading, click "Complete".

CONTACT

www.ddpai.com
feedback@ddpai.com
DDPAI Technology Co., Ltd
Floor 12, Yihua finance building, Software Park, Yuehai Sub district, Nanshan district, Shenzhen

For more information and FAQs, Please scan the QR code:


1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наименование изделия: Панорамная камера
- Модель изделия: Z40
- Размер:81x61x33mm
- Вход:5V⎓2A
- Хранилище: TF-карта (до 128 Гб), циклическая запись
- Wi-Fi:Wi-Fi / 2.4 ГГц
- G-сенсор:встроенный 3-осевой гиродатчик, блокировка движения, регулируемая приложением чувствительность
- ОЗУ:2 Гб


2 КОМПЛЕКТАЦИЯ

Панорамная камера	Шнур питания	Зарядное устройство USB
Монтажный инструмент	Руководство пользователя	Клейкая лента 3M
электростатическая наклейка	Кронштейн	

3 ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

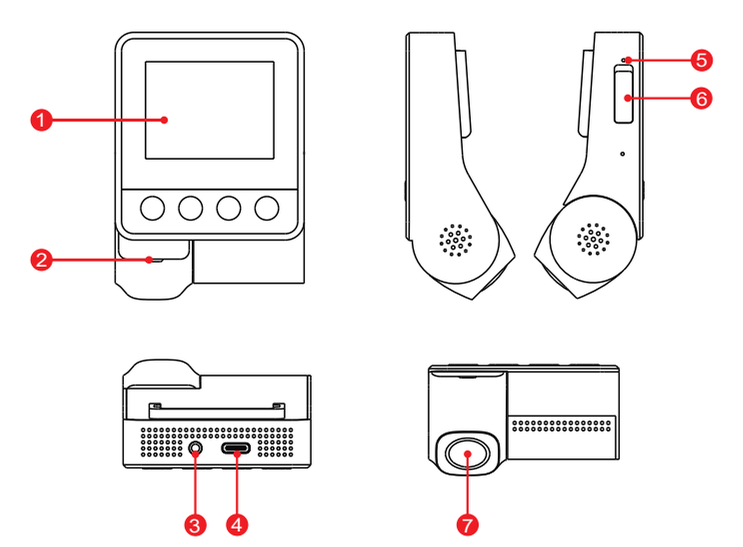

1 экран	**5** МИК
2 Индикатор работы	**6** Гнездо для карты Micro SD
3 AV интерфейс	**7** Объектив
4 Интерфейс питания типа C	



Описание кнопки	Описание функции
1 Настройки	Нажмите кнопку для выбора параметров.
2 Звукозапись	Нажмите кнопку для включения / выключения записи.
3 альбом	Нажмите кнопку для открытия альбома.
4 выключатель	Нажмите кнопку для включения / выключения экрана.
	Перезагрузка: Удерживайте в течение 6 сек. для перезагрузки.

4 СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Состояние изделия	Состояние индикатора
Работает надлежащим образом	Всегда горит синий свет
аварийное видео/фото видео	Быстро мигает фиолетовый индикатор
аномальное состояние/Обновление	Быстро мигает красный индикатор
Режим передачи данных по USB	Постоянно горят зелёный индикаторы
Тестовый режим	Постоянно горят белый индикаторы
Мониторинг парковк	Постоянно горят красный индикаторы


5 УСТАНОВКА

1.Очистите зону на лобовом стекле, где будет установлен видеорегистратор. Это необходимо для более прочного приклеивания.


2.Открыть крышку ячейки Гнездо для карты Micro SD, вставив карту памяти в ячейку, обратите внимание на обе стороны передних и задних, после завершения закрытия крышки.



3.Снимите защитную пленку сзади кронштейна. Установите клейкой стороной на лобовое стекло так, чтобы обеспечить свободный обзор дороги, но не загораживать его для водителя. См. рис. ниже.

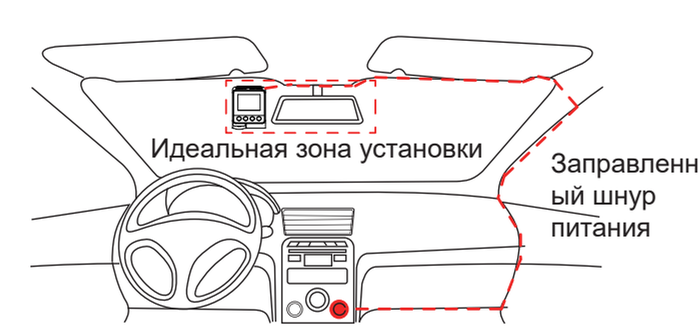

4.Используя монтажный инструмент, поднимите кромки лобового стекла / молдинга и заправьте шнур питания. Подключите видеорегистратор к автомобильному зарядному устройству (подключенному к разъему прикуривателя) и шнуру питания.



5.После запуска автомобиля Панорамная камера запускается и начинает записываться.

6 ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ

Установить приложение DDPAI

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение «DDPAI».

iOS Android

Сопряжение смартфона с видеорегистратором

1.Держите диктофон и мобильный телефон в пределах 2,5 метров.

2.Запустите приложение DDPAI, нажмите на" оборудование > Подключить новое устройство".

3.Выберите ваш видеорегистратор DDPAI из списка сетей (Для системы Android приложение начнет поиск сети видеорегистратора автоматически. Для системы iOS включите WLAN в меню «Настройки ->WLAN»). Идентификатор SSID видеорегистратора по умолчанию (или наименование в сети Wi-Fi) DDPAI_Z40_XXXX.


4.Введите пароль (пароль по умолчанию: 1234567890).

5.Войдите в приложение DDPAI и подождите несколько секунд, пока не отобразится экран предварительного просмотра.

Предварительный просмотр

1.Откройте приложение DDPAI и добавьте ваш видеорегистратор.


2.Выберите «оборудование> входящий», это приведет вас на страницу предварительного просмотра.

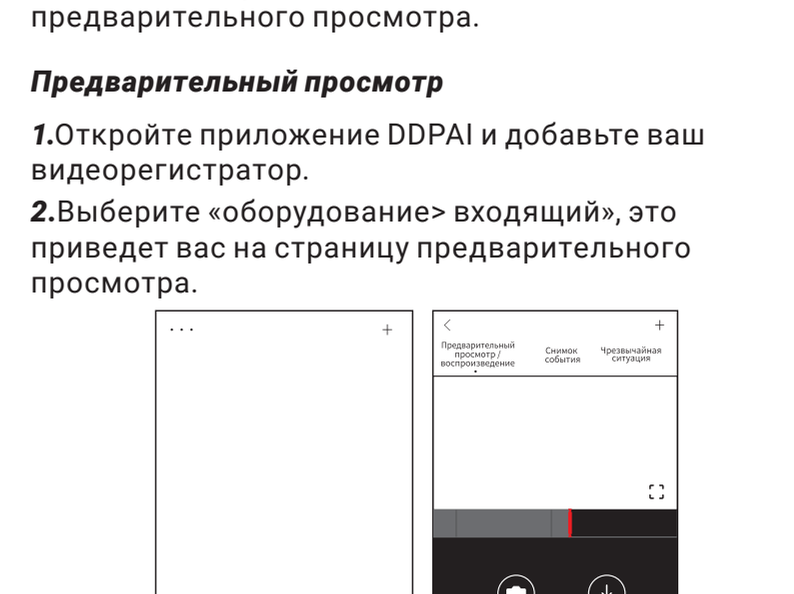

Поверните смартфон или нажмите на значок разворачивания ⛶ . Переключите экран предварительного просмотра в ландшафтный режим.

воспроизведение

Нажмите и перетащите влево/вправо временную шкалу внизу экрана, чтобы создать начальную точку записи, которую необходимо просмотреть. Затем, когда выбор сделан, нажмите на пиктограмму или подождите 5 сек. для буферизации. Теперь можно просмотреть запись.



Скачать видео файлы

1.Нажмите и перетащите влево / вправо шкалу шкалы времени в нижней части экрана, чтобы создать начальную точку записи, которую вы хотите загрузить, затем нажмите миниатюру, когда сделаете свой выбор, или подождите 5 секунд для буферизации, чтобы начать загрузку экран.

2.Нажмите на ⬇ на экране предварительного просмотра, чтобы войти в интерфейс загрузки.

3.По окончании загрузки видео нажмите «выполнено».

КОНТАКТЫ

www.ddpai.com
feedback@ddpai.com
DDPAI Technology Co., Ltd
Шэньчжэнь, район Наньшань, подрайон Юэхай, Софтвэа парк, здание Ихуа Файненс, этаж 12

ДляполучениядополнительнойинформацииответовначастозадаваемыевопросыотсканируйтеQR-код:


1 SPECYFIKACJA

- Nazwa produktu:Rejestrator samochodowy
- Model:Z40
- Rozmiar:81x61x33mm
- Wejście:5V⎓2A
- Pamięć:Karta TF (do 128 GB), nagrywanie zapętlone
- Wi-Fi: Wi-Fi/2.4GHz
- G-czujnik:Wbudowany 3-żyro czujnik, blokada ruchu, regulowana czułość za pomocą aplikacji
- RAM: 2Gb


2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Rejestrator samochodowy	Przewód zasilający	Ładowarka USB
Narzędzie instalacyjne	Instrukcja obsługi	Taśma klejąca 3M
Etykieta statyczna	Uchwyt	

3 OPIS URZĄDZENIA

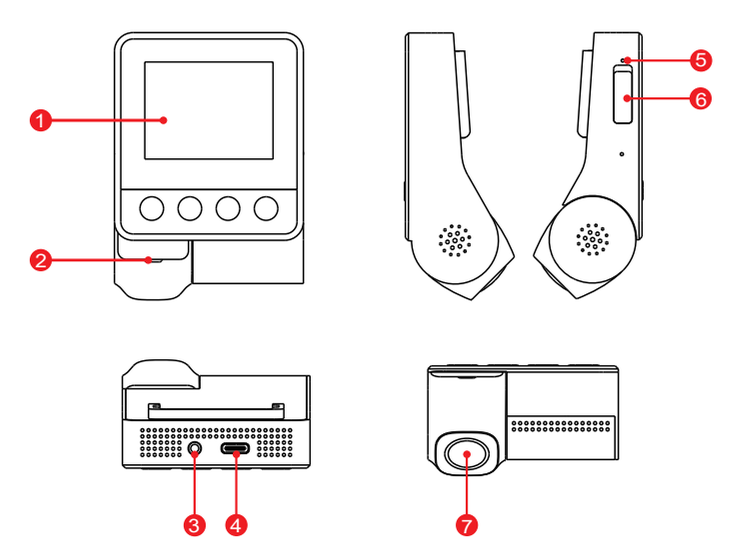

1 Rejestrator samochodowy ekran	**5** Mikrofon
2 Wskaźnik trybu pracy	**6** Gniazdo karty TF
3 nterfejs AV	**7** Obiektyw
4 Power Interfejs typ C	



Opis przycisku	Opis funkcji
1 Ustawienie	Naciśnij przycisk, aby wprowadź wybór ustawień.
2 Nagrywanie dźwięku	Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć nagrywanie dźwięku.
3 Album	Naciśnij przycisk, aby Otwórz album.
4 Przełącz	Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć ekran.
	Resetowanie: aby zresetować, przytrzymaj 6 s.

4 Wskaźnik LED

Stan produktu	Stan wskaźnika
Pracuj normalnie	Niebieskie światło jest zawsze włączone
Wideo incydentu/wideo awaryjne/zdjęcie wideo	Fioletowe światło szybko miga
Nieprawidłowe działanie/podczas aktualizacji	Czerwone światło szybko miga
Transmisja danych USB	Zielone światło jest zawsze włączone
Wzór badania	Białe światło jest zawsze włączone
Monitoring parkowania	Czerwone światło jest zawsze włączone


5 MONTAŻ

1.Oczyścić przestrzeń na przedniej szybie, na której zamontowana będzie kamera – wpłynie to korzystnie na skuteczność klejenia.


2.Otwiera osłonę ochronną otworu kart TF, wkłada kartę pamięci do otworu, zwraca uwagę na przednią i tylną stronę i zamyka osłonę po zakończeniu.



2.Usunąć folię ochronną znajdującą się z tyłu uchwytu. Przykleić uchwyt do przedniej szyby, w miejscu, w którym kamera będzie mogła rejestrować widok drogi przed pojazdem, ale nie będzie ograniczała widoczności kierowcy, jak pokazano poniżej.



4.Za pomocą narzędzia instalacyjnego unieść krawędź uszczelki przedniej szyby i umieścić pod nią przewód zasilający. Podłączyć kamerę do ładowarki samochodowej (podłączonej do gniazda zapalniczki samochodowej) przewodem zasilającym.



5.Po uruchomieniu samochodu, Dash Cam włącza się i zaczyna nagrywać..

6 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI

Zainstaluj aplikację DDPAI

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację „DDPAI".

iOS Android

Parowanie smartfonu z kamerą

1.Trzymaj rejestrator jazdy i telefon komórkowy w promieniu 2,5 metra.

2.Uruchomić aplikację DDPAI,Kliknij „Urządzenie> Podłącz nowe urządzenie".

3.Wybrać kamerę DDPAI z listy sieciowej (w przypadku systemu Android aplikacja rozpocznie przeszukiwanie sieci automatycznie. W telefonie z systemem iOS należy włączyć WLAN w „Ustawienia ->WLAN"). Domyślna nazwa SSID kamery (lub nazwa sieci Wi-Fi) to DDPAI_Z40_XXXX.

4.Wprowadzić hasło (domyślne hasło to „1234567890").

5.Wejdź do aplikacji DDPAI i poczekaj kilka sekund, aż pojawi się ekran podglądu.

Podgląd

1.Otworzyć aplikację DDPAI i dodać kamerę samochodową.


2.Wybierz „Urządzenie> wchodzić",spowoduje to przejście do strony podglądu.



Po obróceniu smartfonu lub naciśnięciu przycisku trybu pełnoekranowego ⛶ na ekranie pojawi się widok w orientacji poziomej.

odtwarzanie

nacisnąć pasek czasu (na dole ekranu) z lewej/prawej strony, aby ustawić punkt początkowy odtwarzania nagrania, następnie, po dokonaniu wyboru, nacisnąć miniaturę lub poczekać 5 s na przeładowanie obrazu, aby rozpocząć odtwarzanie nagrania.



Pobieranie plików zdjęć

1.Dotknij i przeciągnij pasek czasu w lewo / w prawo na dole ekranu, aby utworzyć punkt początkowy filmu, który chcesz pobrać, a następnie dotknij miniatury po dokonaniu wyboru lub poczekaj 5 sekund na buforowanie, aby wejść do ekran startowy pobierania.

2.Dotknij ⬇ z ekranu podglądu, aby przejść do interfejsu pobierania.

3.Po zakończeniu pobierania pliku wideo kliknij „wykonać".

KONTAKT

www.ddpai.com
feedback@ddpai.com
DDPAI Technology Co., Ltd
12 piętro, biurowiec Yihua, Park Oprogramowania, poddzielnica Yuehai, dzielnica Nanshan, Shenzhen

Aby uzyskać więcej informacji i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, zeskanuj kod QR:

DDPAI	设计人员：曾丽茵	产品经理：陈昶晖	包装类型：说明书	材质：105g 双铜纸	工艺：油墨印刷
	复查人员：罗琴	项目经理：徐华勤	比例尺寸：1：1	尺寸：70*120mm	颜色：彩色

客户品牌：DDPAI	项目名称：认证书（国内海外通用版）	折叠样式：风琴折叠式	产品料号：20204000211	版本类型：V1.2	归档日期：20210315

DDPAI

FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. operation must meet the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

WEEE Notice

The Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) , which entered into force as European law on 14/02/2014, resulted in a major change in the treatment of electrical equipment at end-of-life.
The purpose of this Directive is, as a first priority, the prevention of WEEE, and in addition, to promote the reuse, recycling and other forms of recovery of such wastes so as to reduce disposal. The WEEE logo on the product or on its box indicating collection for electrical and electronic equipment consists of the crossed-out wheeled bin,as shown below.

This product must not be disposed of or dumped with your other household waste. You are liable to dispose of all your electronic or electrical waste equipment by relocating over to the specified collection point for recycling of such hazardous waste. Isolated collection and proper recovery of your electronic and electrical waste equipment at the time of disposal will allow us to help conserving natural resources. Moreover,proper recycling of the electronic and electrical waste equipment will ensure safety of human health and environment. For more information about electronic and electrical waste equipment disposal, recovery, and collection points, please contact your local city center, household waste disposal service, shop from where you purchased the equipment, or manufacturer of the equipment.

RoHS Compliance

This product is in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

For Products That Include Batteries

EU Batteries Directive 2013/56/EU
A new battery directive 2013/56/EU on Battery and Accumulator replacing directive entered into force on the 1/07/2015. The directive applies to all types of batteries and accumulators (AA, AAA, button cells, lead acid, rechargeable packs) including those incorporated into appliances except for military, medical and power tool applications.
The directive sets out rules for collection, treatment, recycling and disposal of batteries, and aims to prohibit certain hazardous substances and to improve environmental performance of batteries and all operators in the supply chain.

Instructions for Users on Removal, Recycling and Disposal of Used Batteries
To remove the batteries from your equipment or remote control, reverse the procedure described in the owner's manual for inserting batteries.
For products with a built-in battery that lasts for the lifetime of the product,removal may not be possible for the user. In this case, recycling or recovery centers handle the dismantling of the product and the removal of the battery. If,for any reason, it becomes necessary to replace such a battery, this procedure must be performed by authorized service centers.
In the European Union and other locations, it is illegal to dispose of any battery with household trash. All batteries must be disposed of in an environmentally sound manner. Contact your local waste-management officials for information regarding the environmentally sound collection, recycling and disposal of used batteries.
WARNING: !Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. To reduce risk of fire or burns, don't disassemble, crush, puncture, short external contacts, expose to temperature above 60°C (140°F), or dispose of in fire or water. Replace only with specified batteries. The symbol indicating 'separate collection'for all batteries and accumulators shall be the crossed-out wheeled bin shown below:

In case of batteries, accumulators and button cells containing more than 0.0005 % mercury, more than 0. 002 % cadmium or more than 0. 004 % lead, shall be marked with the chemical symbol for the metal concerned: Hg, Cd or Pb respectively. Please Refer to the below symbol:

Hg Cd Pb

CAUTION

- The product's optimal temperature range is -20°C — 70°C.
- Install the device near the rear-view mirror to obtain the best open-field view. Do NOT install the Dash Cam in a location that will obstruct your required driving view.
- ***Dash Cam with built-in eMMC card:*** Featuring high efficiency, stability and durable. The dash cam should be formatted via App or PC regualarly to extend its lifespan.
- ***Dash Cam with external memory card:*** Support brand Class 10 micro SD card up to 128GB Max. The dash cam should be formatted before using and it can be formatted via App or PC regualarly to extend its lifespan.
- Do not use any cardboard, paper towel, or napkins to clean the lens.
- Do not attempt to repair, dismantle, or modify the Dash Camera hardware by yourself.
- Do not install the product in an environment with high humidity, or combustible gases or liquids.
- Drawings for illustration purpose only. Actual product may vary due to product enhancement.

Примечание WEEE

Европейский закон, вступивший в силу 14.02.2014, Директива об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE). Были внесены серьезные изменения в утилизацию электронного оборудования, срок действия которого истек. Первая цель директивы - предотвратить WEEE, а также улучшить повторное использование, переработку и другие формы утилизации таких отходов для уменьшения количества выхлопных газов.
Логотип WEEE на продукте или его упаковке указывает на переработку электрического и электронного оборудования с помощью мусорных баков с вилочными колесами, как показано ниже.

Этот продукт нельзя обрабатывать или выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Вы несете ответственность за утилизацию всех электронных или электрических отходов, размещение их в специально отведенных пунктах сбора и переработку опасных отходов. Раздельный сбор и надлежащая утилизация электрических и электронных отходов во время утилизации поможет нам защитить природные ресурсы. Более того, надлежащая переработка электрических и электронных отходов может обеспечить безопасность для здоровья человека и окружающей среды. Для получения дополнительной информации о пунктах утилизации, утилизации и сбора электрических и электронных отходов обратитесь в центр вашего города, в службу утилизации бытовых отходов, в магазин, в котором вы приобрели оборудование, или к производителю оборудования.

Соответствует RoHS

Этот продукт соответствует Директиве 2011/65 / EU Европейской конференции и Европейской комиссии от 8 июня 2011 г. об ограничении использования опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.

Для продуктов, содержащих батареи

Директива Европейского Союза о батареях 2013/56 / EU
Новая директива 2013/56 / EU по батареям и аккумуляторам заменяет директиву, вступившую в силу 01.07.2015. Эта директива применяется ко всем типам батарей и аккумуляторов (AA, AAA, кнопочные батареи, свинцово-кислотные батареи и аккумуляторные батареи), включая батареи, встроенные в электрические приборы, кроме военных, медицинских и электроинструментов.
Директива устанавливает правила сбора, обработки, переработки и утилизации аккумуляторов, цель которых - предотвратить появление определенных опасных веществ и улучшить экологические показатели всех операторов аккумуляторной батареи и цепочки поставок.

Инструкции для пользователей по разборке, повторному использованию и утилизации использованных батарей
Чтобы извлечь аккумулятор из устройства или пульта дистанционного управления, следуйте процедуре установки аккумулятора, описанной в руководстве пользователя.
Для продуктов со встроенными батареями на весь срок службы пользователи не смогут их извлечь. В этом случае центр по переработке или переработке занимается разборкой продукта и извлечением батареи. Если такие батареи необходимо заменить по какой-либо причине, эта операция должна выполняться авторизованным сервисным центром.
В Европейском Союзе и других регионах запрещено утилизировать аккумулятор вместе с бытовыми отходами. Все батареи необходимо утилизировать экологически безопасным способом. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным специалистом по утилизации отходов для получения информации об экологически безопасном сборе, переработке и утилизации использованных батарей.
Предупреждение: при неправильной замене батареи может возникнуть опасность взрыва. Чтобы снизить риск возгорания или ожога, пожалуйста, не разбирайте, не сжимайте, не прокалывайте, не допускайте кратковременных внешних подключений, подвергайте воздействию температур выше 60 ° C(140 ° F) и не бросайте в В огне или в воде. Заменяйте только на предназначенные батареи.
Символ, указывающий на то, что все батареи и аккумуляторы «собираются отдельно», должен быть мусорным ведром на колесах, как показано на рисунке ниже:

Для содержания ртути более 0,0005%, содержания кадмия более 0,002% Батарейки, аккумуляторы и кнопки с содержанием свинца более 0,004% должны иметь химический знак металла: Hg, Cd или Pb соответственно. Обратите внимание на следующие символы:

Hg Cd Pb

ВНИМАНИЕ

- Оптимальныйтемпературныйдиапазондляизде ли я составляетот-20 до70 °C.
- Установитеустройстворядомсзеркаломзаднегов идадлянаилучшегонеограниченногообзора.НЕус танавливайтевидеорегистраторвместе,гдеонбуд етзагораживатьобзорводителю.
- ***Регистраторвождениясовстроеннойкартой eMMC:*** Отличаетсявысокойэффективн стью,стаби льностьюидолговечностью. Видеорегистраторсле дуетрегулярноформатиро ватьчерезприложение илиПК,чтобыпродлитьсро кегослужбы.
- ***Автомобильныймагнитофонсвнешнейкартойп амяти:*** ПоддержкафирменныхкартMicroSDкласса 10до128ГБмакс.Видеорегистраторследуетотфор матироватьпередиспользованием,иегоможнорег улярноформатироватьчерезприложениеилиПК,ч тобыпродлитьсрокегослужбы.
- 1Неиспользуйтекартонныеизделия,бумажныепо ло тенцаилисалфеткидляпротиранияобъектива.
- Непытайтесьсамостоятельноосуществлятьрем он т,разбиратьилимодифицироватьаппаратноео бес печениевидеорегистратора.
- Неустанавливайтеизделиевсредахсвысокойвл аж ностьюилисодержащихгорючиегазыилижидк ости.
- Рисункипредставленытольковцеляхнагляднос ти. Фактическоеизделиеможетотличатьсявсвязи свн есениемулучшений.

Uwaga dotycząca dyrektywy WEEE

Prawo europejskie, które weszło w życie 14.02.2014 Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) Wprowadzono duże zmiany w utylizacji sprzętu elektronicznego, która wygasła. Pierwszym celem dyrektywy jest zapobieganie WEEE, a także poprawa ponownego wykorzystania, recyklingu i innych form odzysku takich odpadów w celu zmniejszenia emisji gazów spalinowych.
Znak WEEE na produkcie lub jego opakowaniu wskazuje na recykling sprzętu elektrycznego i elektronicznego z koszami na śmieci z wózkami widłowymi, jak pokazano poniżej.

Tego produktu nie wolno utylizować ani wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Jesteś odpowiedzialny za utylizację wszelkich odpadów elektronicznych lub elektrycznych, umieszczanie ich w wyznaczonych punktach zbiórki i recykling odpadów niebezpiecznych. Segregowana zbiórka i właściwy odzysk odpadów elektrycznych i elektronicznych podczas ich utylizacji pomoże nam chronić zasoby naturalne. Ponadto właściwy recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych może zapewnić zdrowie ludzi i bezpieczeństwo środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów utylizacji, odzysku i zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym centrum miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych, sklepem, w którym zakupiono sprzęt, lub producentem sprzętu.

godny z RoHS

Ten produkt jest zgodny z Dyrektywą Konferencji Europejskiej oraz Dyrektywą Komisji Europejskiej 2011/65 / UE z dnia 8 czerwca 2011 w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Do produktów zawierających baterie

Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca baterii 2013/56 / UE
Nowa dyrektywa 2013/56 / UE w sprawie baterii i akumulatorów zastępuje dyrektywę, która weszła w życie 1/07/2015. Niniejsza dyrektywa dotyczy wszystkich typów baterii i akumulatorów (AA, AAA, guzików, baterii kwasowo-ołowiowych i akumulatorów), w tym baterii wbudowanych w urządzenia elektryczne inne niż narzędzia wojskowe, medyczne i elektronarzędzia.
Dyrektywa określa zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i utylizacji baterii, które mają na celu zapobieganie niektórym substancjom niebezpiecznym i poprawę efektywności środowiskowej wszystkich operatorów w łańcuchu baterii i dostaw.

Instrukcje dla użytkowników dotyczące demontażu, ponownego użycia i utylizacji zużytych baterii
Aby wyjąć baterię z urządzenia lub pilota, postępuj zgodnie z procedurą instalacji baterii opisaną w instrukcji obsługi.
W przypadku produktów z wbudowanymi bateriami na cały okres użytkowania użytkownicy mogą nie być w stanie ich wyjąć. W takim przypadku centrum recyklingu lub recyklingu zajmuje się demontażem produktu i wyjmowaniem baterii.
Jeśli z jakiegokolwiek powodu takie baterie wymagają wymiany, czynność tę musi wykonać autoryzowany serwis.
W Unii Europejskiej i innych regionach zabronione jest wyrzucanie baterii wraz z odpadami domowymi. Wszystkie baterie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Aby uzyskać informacje na temat przyjaznej dla środowiska zbiórki, recyklingu i utylizacji zużytych baterii, skontaktuj się z lokalnym urzędnikiem ds. Gospodarki odpadami.
Ostrzeżenie: Jeśli bateria zostanie nieprawidłowo wymieniona, może wystąpić zagrożenie wybuchem. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub poparzenia, nie należy rozmontowywać, ściskać, przekłuwać, krótkotrwałych połączeń zewnętrznych, wystawiać na działanie temperatur powyżej 60 °C (140 ° F) ani wrzucać do W ogniu lub wodzie. Wymieniaj tylko na odpowiednie baterie.
Symbol wskazujący, że wszystkie baterie i akumulatory są „zbierane oddzielnie", powinien być koszem na śmieci z wózkami widłowymi, jak pokazano na poniższym rysunku:

Dla zawartości rtęci przekraczającej 0,0005%, zawartości kadmu przekraczającej 0,002% Lub baterie, akumulatory i guziki o zawartości ołowiu powyżej 0,004% należy oznaczyć symbolem chemicznym metalu: odpowiednio Hg, Cd lub Pb. Prosimy zapoznać się z następującymi symbolami:

Hg Cd Pb

UWAGA

- Zakres optymalnej temperatury pracy urządzenia to temperatura od -20°C do 70°C.
- Aby uzyskać najlepszy widok z kamery, należy ją zainstalować w pobliżu lusterka wstecznego. NIE instalować kamery w miejscu, w którym będzie przesłaniać pole widzenia kierowcy.
- ***Rejestrator jazdy z wbudowaną kartą eMMC:*** Charakteryzuje się wysoką wydajnością, stabilnością i trwałością. Kamera samochodowa powinna być regularnie formatowana za pomocą aplikacji lub komputera, aby przedłużyć jej żywotność.
- ***Rejestrator jazdy z zewnętrzną kartą pamięci:*** Charakteryzuje się wysoką wydajnością, stabilnością i trwałością. Kamera samochodowa powinna być regularnie formatowana za pomocą aplikacji lub komputera, aby przedłużyć jej żywotność.
- Nie czyścić obiektywu za pomocą kartonu, ręczników papierowych lub serwetek.
- Nie naprawiać, demontować ani nie modyfikować kamery.
- Nie instalować urządzenia w miejscu o wysokiej wilgotności ani tam gdzie obecne są palne gazy I ciecze.
- Rysunki mają charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt może wyglądać inaczej z powodu wprowadzenia ulepszeń.

DDPAI	设计人员：曾丽苗	产品经理：陈昶珲	包装类型：认证书	材质：105g 双铜纸	工艺：油墨印刷
	复查人员：罗琴	项目经理：韦河	比例尺寸：1：1	尺寸：70*120mm	颜色：彩色